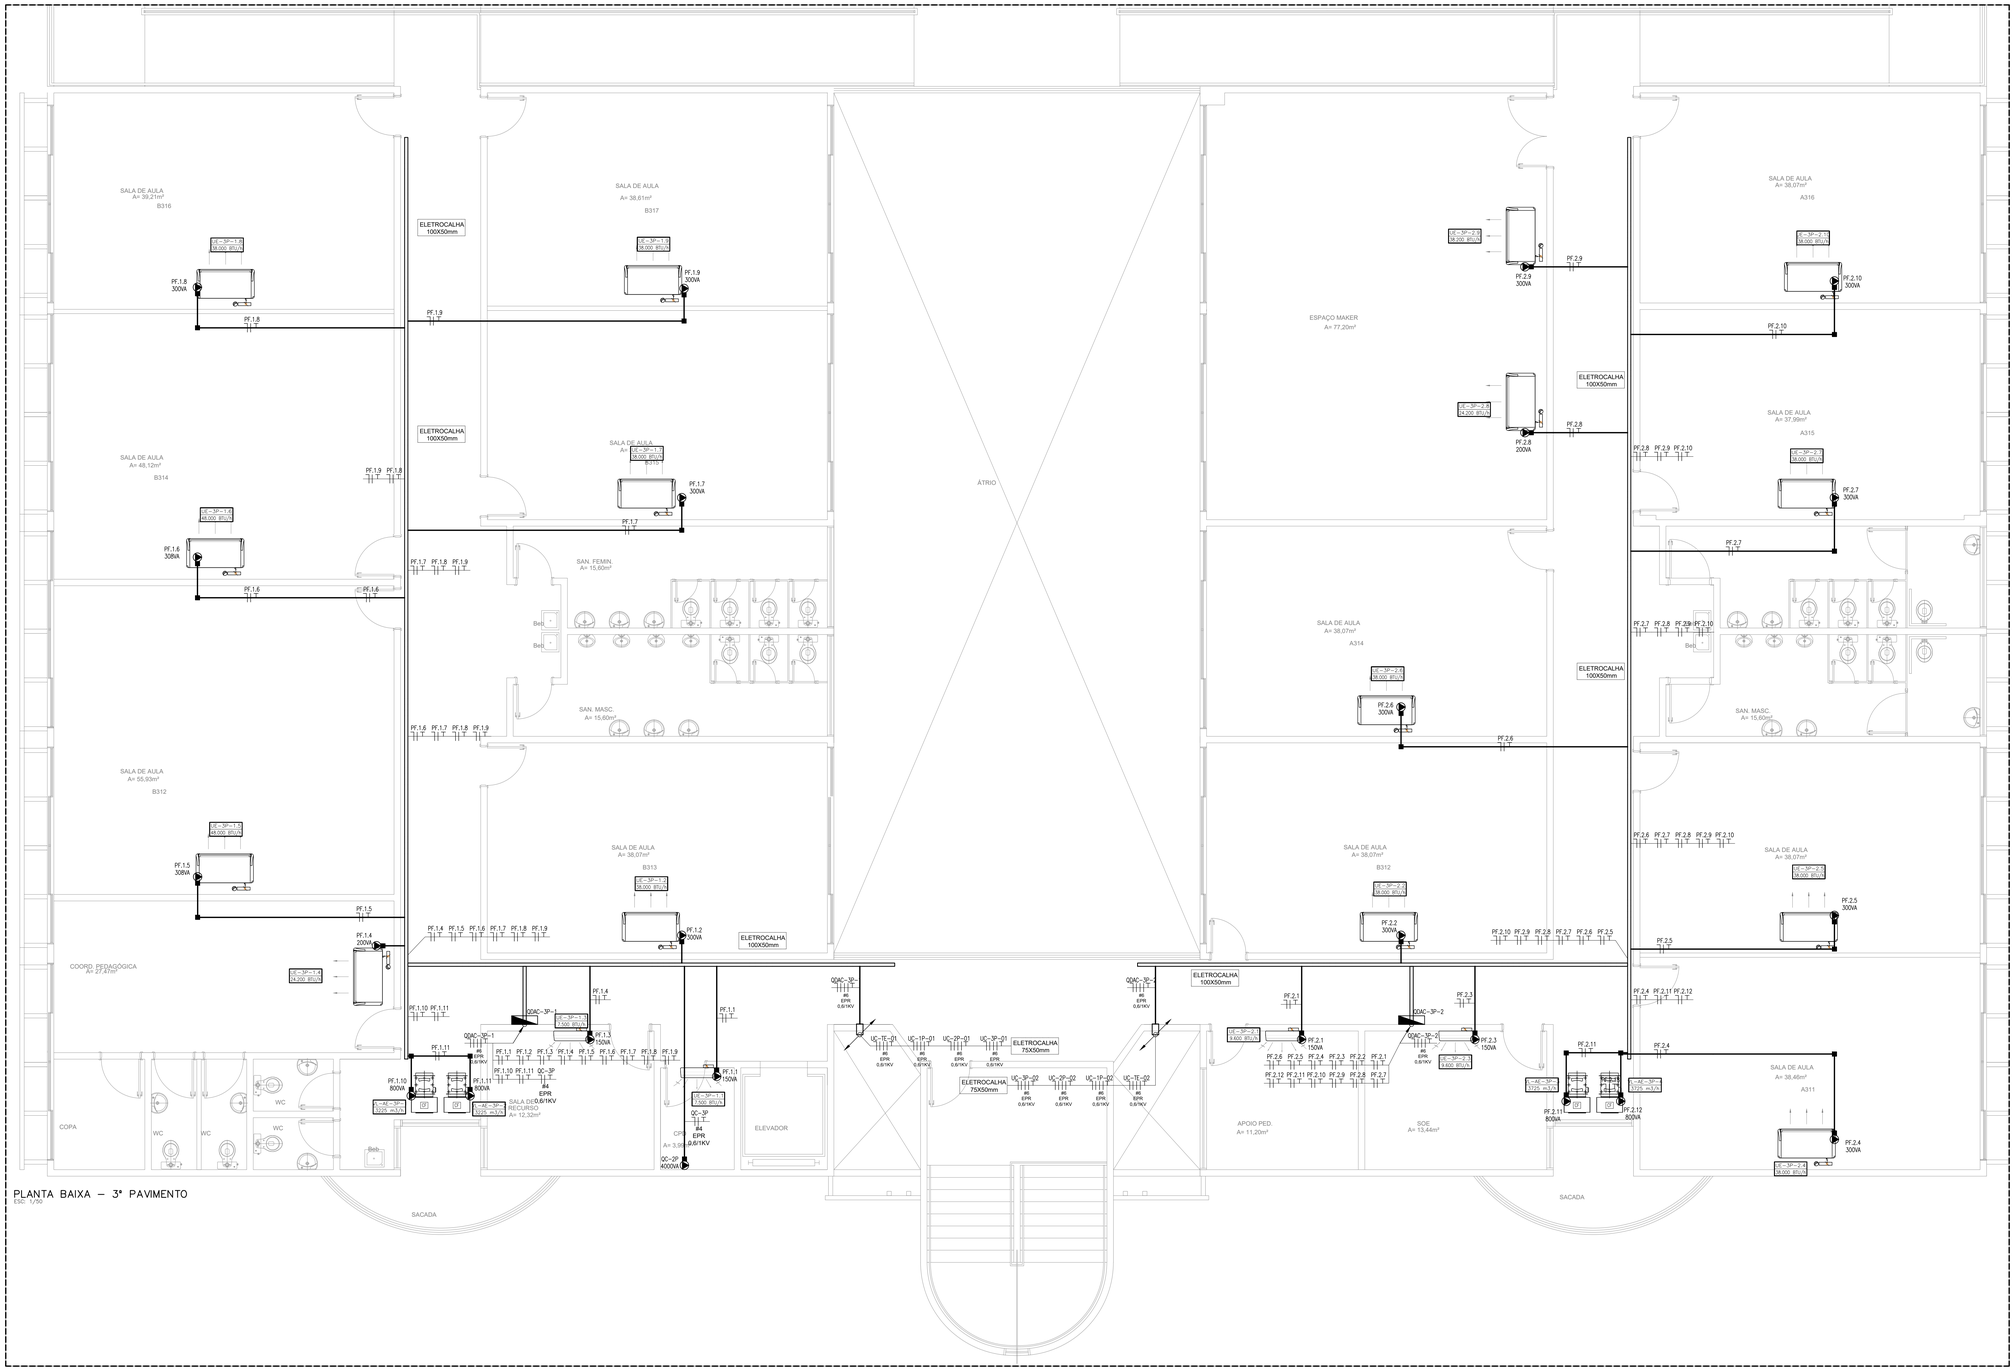

PLANTA BAIXA – 3º PAVIMENTO
ESC: 1/50

SIMBOLOGIA

- PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, CONFORME APLICAÇÃO
- CIRC. — CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE, BITOLA 2,5mm² QUANDO NÃO INDICADO
- ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO APARENTE PARA REDE ELÉTRICA COMUM, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO, OU NA PAREDE, NA ALTURA DAS TOMADAS, Ø32mm QUANDO NÃO INDICADO
- ELETRODUTO EM F.G. APARENTE PARA REDE ELÉTRICA COMUM, INSTALADO NO TETO, NO ENTREFORRO, OU NA PAREDE NA ALTURA DAS TOMADAS, Ø25mm QUANDO NÃO INDICADO
- ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA GALVANIZADA TIPO "U" COM TAMPA QUANDO APARENTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTADORES. SEM DIVISÃO INTERNA, DIMENSÕES 100x50mm QUANDO NÃO INDICADO INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL
- ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA GALVANIZADA TIPO "U" COM TAMPA. QUANDO APARENTE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTADORES. SEM DIVISÃO INTERNA, DIMENSÕES 150x75mm QUANDO NÃO INDICADO INSTALADA NO TETO, NO ENTREFORRO QUANDO APLICÁVEL
- PONTO DE FORÇA DE ENERGIA ELÉTRICA COMUM. POTÊNCIA INDICADA CONDULETE COM ESPERA DE CABOS APARENTE, INSTALADO NA ALTURA DO EQUIPAMENTO.
- CONDULETE METÁLICO TÍPICO; SEÇÃO CONFORME TUBULAÇÃO NA ALTURA DOS EQUIPAMENTOS/TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADO
- INDICAÇÕES DE SUBIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS
- INDICAÇÕES DE DESCIDA DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS
- INDICAÇÕES DE PASSAGEM DE ELETROCALHAS/ELETRODUTOS

NOTAS

1. TODAS AS CONEXÕES ENTRE ELETRODUTOS E ELETROCALHAS DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE SAÍDA PARA ELETRODUTO FIXADA NA ELETROCALHA OU PERFILADO.
2. NAS INTERLIGAÇÕES ENTRE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS DEVERÃO SER UTILIZADOS CONEXÕES APROPRIADAS PARA ESTE FIM, FORNECIDAS PELO FABRICANTE DOS MESMOS.
3. ELETROCALHAS E PERFILADOS INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR TAMPA DE FECHAMENTO.
4. JUNTO COM O QUADRO ELÉTRICOS DEVERÃO CONTAR COM PORTA ARQUIVOS COM CÓPIA DO PROJETO EQUIVALENTE.
5. TODOS OS DISJUNTORES GERAIS E QUADROS DEVEM POSSUIR DISPOSITIVOS PARA CADEADO, CONFORME NORMA NR-10.
6. A MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DEVERÁ SER FEITA PREFERENCIALMENTE APÓS A MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA MECÂNCIA (AR CONDICIONADO).
7. A FIXAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E PERFILADOS) DEVERÁ SER INDEPENDENTE DO FORRO E DA INFRAESTRUTURA DO AR CONDICIONADO.
8. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DESTE PROJETO, SE FAZ NECESSÁRIO ANALISAR TODAS AS PLANTAS (INCLUINDO AS DE DETALHES E DO PROJETO ELÉTRICO), ATENTANDO-SE PARA AS CONVENÇÕES E NOTAS, BEM COMO LER ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO E A LISTAGEM DE MATERIAIS.

PADRÕES

1. MEDIDAS DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, LEITOS E CAIXAS DE PASSAGEM EM MILÍMETROS (mm)
2. SEÇÃO DOS CONDUTORES EM MILÍMETROS QUADRADOS (mm²)
3. PARA OS CIRCUITOS DE TOMADAS (ENERGIA COMUM) A SEÇÃO A SER CONSIDERADA DEVERÁ SER DE #2,5mm² QUANDO NÃO INDICADA.
4. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE E NEUTRO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDOS EM PISO E DE CIRCUITOS EM ÁREA EXTERNA IGUAL A 0,6/1kV 70° QUANDO NÃO INDICADA.
5. ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES FASE E NEUTRO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO NÃO EMBUTIDOS EM PISO IGUAL A 750V 70° QUANDO NÃO INDICADA.
6. ISOLAÇÃO DE TODOS OS CONDUTORES TERRA IGUAL A 750V 70° E COR VERDE
7. SEÇÃO NOMINAL DE ELETRODUTOS CONFORME APRESENTADO ABAIXO:

PVC	F.G./F.G.F.	PEAD
Ø20mm = Ø1/2"	Ø20mm = Ø3/4"	Ø30mm = Ø1¼"
Ø25mm = Ø3/4"	Ø25mm = Ø1"	Ø40mm = Ø1¼"
Ø32mm = Ø1"	Ø32mm = Ø1¼"	Ø50mm = Ø2"
a40mm = Ø1.1/4"	Ø40mm = Ø1½"	Ø75mm = Ø3"
Ø50mm = Ø1.1/2"	Ø50mm = Ø2"	Ø100mm = Ø4"
Ø60mm = Ø2"	Ø65mm = Ø2½"	Ø125mm = Ø5"
Ø75mm = Ø2.1/2"	Ø80mm = Ø3"	Ø150mm = Ø6"
Ø85mm = Ø3"	Ø100mm = Ø4"	
Ø110mm = Ø4"		

8. DEVERÃO SER INSTALDOS TERMINAIS DE PRESSÃO/OLHAL NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS QUANDO LIGADOS COM DISJUNTORES, TOMADAS/INTERRUPTORES OU ARTEFATOS DE ILUMINAÇÃO E CONTROLE.
9. UTILIZAR FITA PLÁSTICA COLORIDA OU CONDUTOR COM A SEGUINTE COR NA SUA ISOLAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES:
   - FASES R/S/T COMUM: PRETO
   - FASES R/S/T ESTAB.: VERMELHO
   - NEUTRO COMUM: AZUL
   - NEUTRO ESTABILIZADO: AZUL-CLARO
   - RETORNO: PRETO COM IDENTIFICAÇÃO NAS EXTREMIDADES
   - TERRA: VERDE OU VERDE-AMARELO
10. PADRÃO UTILIZADO PARA IDENTIFICAR A BITOLA DOS CIRCUITOS: NKKX-YYY
    - N=NÚMERO DE PERNAS (EX: 3 = 3 PERNAS [F/N/PE] ou 5 PERNAS [R/S/T/N/PE])
    - X=BITOLA DO CONDUTOR EM mm² (EX: 4 = 4 mm²)
    - Y=MATERIAL DA ISOLAÇÃO (HEPR OU PVC) - PVC QUANDO NÃO EXPLICITADO

QDAC–3P–1

380/220 V — VEM DO QFAC

4#6,0mm² – HEPR – 0,6/1kV
1#6,0mm² – HEPR – 0,6/1kV
DISJ. GERAL 3x32A MIN. 6kA

DPS NÍVEL II Up<1,4kV Imp= 20kA (8/20µs) Uc=275V

CIRCUITO (Nº)	PF.1.1	PF.1.2	PF.1.3	PF.1.4	PF.1.5	PF.1.6	PF.1.7	PF.1.8	PF.1.9	PF.1.10	PF.1.11	QC–3P	RES
POTÊNCIA INSTAL. (VA)	150	300	150	200	308	308	300	300	800	800	4000	–	
CORRENTE (A)	0,68	1,36	0,68	0,91	1,40	1,40	1,36	1,36	3,64	3,64	18,18	–	
CONDUTOR (mm²)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	–	
ATERRAMENTO (mm²)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	–	
FASE	R	R	S	S	T	T	R	R	S	S	T	R	–
DESCRIÇÃO	UE–3P–1.1	UE–3P–1.2	UE–3P–1.3	UE–3P–1.4	UE–3P–1.5	UE–3P–1.6	UE–3P–1.7	UE–3P–1.8	UE–3P–1.9	VL–AE–3P–1	VL–AE–3P–2	QC–3P	RESERVA 4 POSIÇÕES

CARGA TOTAL INSTALADA = 7.916 VA
DEMANDA = 90% AC
CARGA TOTAL DEMANDADA = 7.133 VA
CORRENTE TOTAL = 10,85 A

QDAC–3P–2

380/220 V — VEM DO QFAC

4#6,0mm² – HEPR – 0,6/1kV
1#6,0mm² – HEPR – 0,6/1kV
DISJ. GERAL 3x32A MIN. 6kA

DPS NÍVEL II Up<1,4kV Imp= 20kA (8/20µs) Uc=275V

CIRCUITO (Nº)	PF.2.1	PF.2.2	PF.2.3	PF.2.4	PF.2.5	PF.2.6	PF.2.7	PF.2.8	PF.2.9	PF.2.10	PF.2.11	PF.2.12	RES
POTÊNCIA INSTAL. (VA)	150	300	150	300	300	300	300	200	300	300	800	800	–
CORRENTE (A)	0,68	1,36	0,68	1,36	1,36	1,36	1,36	0,91	1,36	1,36	3,64	3,64	–
CONDUTOR (mm²)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	–
ATERRAMENTO (mm²)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	–
FASE	R	R	S	S	T	T	R	R	S	S	T	R	–
DESCRIÇÃO	UE–3P–2.1	UE–3P–2.2	UE–3P–2.3	UE–3P–2.4	UE–3P–2.5	UE–3P–2.6	UE–3P–2.7	UE–3P–2.8	UE–3P–2.9	UE–3P–2.10	VL–AE–3P–3	VL–AE–3P–4	RESERVA 4 POSIÇÕES

CARGA TOTAL INSTALADA = 4.200 VA
DEMANDA = 80% AC
CARGA TOTAL DEMANDADA = 3.360 VA
CORRENTE TOTAL = 5,11 A

CLIENTE: SESC – DF — DISTRITO FEDERAL
UNIDADE: SESC – TAGUATINGA — AT: OES16
END.: CNB 12, ÁREA ESPECIAL 2/3, SETOR B NORTE – TAGUATINGA NORTE – DF — ART:
ETAPA: EXECUTIVO — ESCALA: INDICADA
TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO — DISCIPLINA: ELÉTRICA
PLANTA BAIXA 3ºPAV – ALIMENTADORES
FOLHA: ALIM 04/07
ARQUIVO: 1674_ESC_3P_TAGUATINGA NORTE_ALIM_REV.dwg

CBR ENGENHARIA | CBR Engenharia | Porto Alegre | Rua Washington Luiz, 1118 sala 901 | fone: 51 3092.3800 | www.cbrengenharia.com.br

QUADRO DE ÁREAS: — LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA:

3ºPAV

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. ELE ALEXANDRE NUNES CREA RS 180750
COORDENADOR : ARQ. Thaís Barbosa CAU A257006-0
ELABORAÇÃO: ENG. JANAINA DOS SANTOS CREA RS 187.277
DESENHO: SAMUEL QUINTANILHA

Sesc Fecomércio Senac

QUADRO DE REVISÃO

Rev.	Data	Descrição	Elaboração
03	DEZ/2023	REVISÃO 03	SAMUEL QUINTANILHA
02	OUT/2023	REVISÃO 02	SAMUEL QUINTANILHA
01	SET/2023	REVISÃO 01	SAMUEL QUINTANILHA
00	AGO/2023	EMISSÃO INICIAL	SAMUEL QUINTANILHA

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

Nome	Data	Descrição