

### <u>VESTIÁRIOS PISCINA</u>

ETAPA 3

OS SERVIÇOS DE REFORMA DEVERÃO SER INICIADOS APÓS A COMPLETA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS DAS QUADRAS ESPORTIVAS, ISOLANDO SOMENTE AS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO RESTANTE DA UNIDADE, E SEM CAUSAR INTERFERÊNCIA NO ATENDIMENTO DA UNIDADE.

### OBSERVAÇÕES

- 1. SERVIÇOS EM OBEDIÊNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES GERAIS E NORMAS DA ABNT;
- 2. QUALQUER ALTERAÇÃO DO PROJETO DEVERÁ SER SUBMETIDA À COINFRA E AO GESTOR DO CONTRATO DA OBRA DO SESC-DF, QUE DEVERÃO CARIMBAR E ASSINAR O
- 3. OS PROJETOS COMPLEMENTARES SERÃO ELABORADOS PELA CONTRATADA E DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS DA ABNT E CONTER ART/RRT, DEVENDO SER APRESENTADOS À COINFRA E AO GESTOR DO SESC-DF PARA APROVO;
- 4. DEVERÁ SER REALIZADA VISTORIA AO LOCAL, PARA CONFIRMAR MEDIDAS DO PROJETO.

### NOTAS

- 1.1- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA;
- 1.2 AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTO DEVERÃO SER VERIFICADAS NO PROJETO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES,
- 1.3 TODAS AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, BANHEIROS, COZINHA E CÔMODOS PARA DEPÓSITO DE LIXO E MATERIAL DE LIMPEZA TERÃO PISO E PAREDES IMPERMEABILIZADOS .

2.1 - TODAS AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS (COM REVESTIMENTO);

- 2.2 DESENHOS EM METROS E DETALHES EM CENTÍMETROS;
- 2.3 OS NÍVEIS ESTÃO INDICADOS EM METRO; 2.4 - AS COTAS DE NÍVEL APRESENTAM PISOS ACABADOS
- 2.5 OS NÍVEIS SÃO VARIADOS, CONFORME CORTE; 2.6 - PEITORIS COTADOS A PARTIR DO PISO ACABADO INTERNO; 2.7 - AS SETAS NAS RAMPAS E ESCADAS ESTÃO SEMPRE NO SENTIDO DE SUBIDA.
- 3.1 ALVENARIAS COTADAS COM REVESTIMENTO;
- 3.2 BONECAS DE PORTAS NÃO COTADAS, TERÃO NO MÍNIMO 5CM;
- 3.3 PREVER EM TODAS AS QUINAS VIVAS DAS PAREDES, PERFIL "L" CANTONEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO.

### 4.0 - COMBATE A INCÊNDIO


4.1 - A EDIFICAÇÃO FARÁ USO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO; 4.2 - AS PORTAS PERMANECERÃO ABERTAS DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO.

5.1 - OS VÃOS DE ACESSO DA EDIFICAÇÃO A SER CONSTRUÍDA, PARA PERMITIR ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, ATENDERÃO AO SEGUINTE:

LARGURA MÍNIMA DE OITENTA CENTÍMETROS;

SOLEIRA COM BORDAS ARREDONDADAS OU CHANFRADAS COM ALTURA MÁXIMA DE 1,5 cm E; TRILHOS DE EMBUTIR QUANDO HOUVER PORTAS DE CORRER.

5.2 - O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO, SE COMPROMETEM A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA RESPONSABILIDADE ADEQUANDO-A COM AS VIZINHAS EXISTENTES, COM RAMPAS E OUTROS ITENS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - CIRCULAR 133/2006 - SUCAR, ATENDENDO A ACESSIBILIDADE A TODOS.

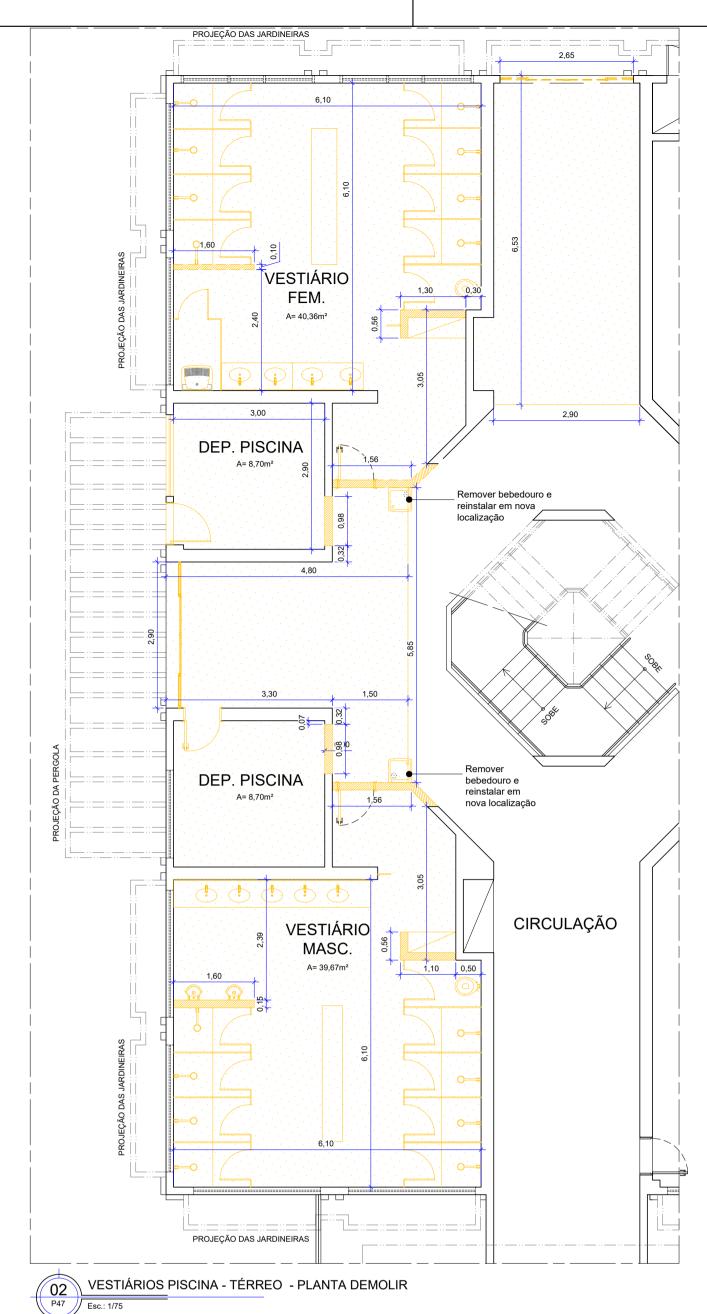

**NOTAS - DEMOLIR** 

### TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO OS REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO REMOVIDOS, ASSIM COM EQUIPAMENTOS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS

### VESTIÁRIO FEMININO

- REMOÇÃO DA PORTA DE ACESSO
- REMOÇÃO DAS PORTAS DAS CABINES COM REAPROVEITAMENTO
- REMOÇÃO DAS LOUÇAS E EQUIPAMENTOS
- REMOÇÃO DA BANCADA DE MÁRMORE • REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS (caso necessário)
- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
- DEMOLIÇÃO DAS DIVISÓRIAS DE ALVENARIA E MÁRMORE DEMOLIÇÃO DO BANCO DE CONCRETO
- DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO

# VESTIÁRIO MASCULINO

- REMOÇÃO DA PORTA DE ACESSO
- REMOÇÃO DAS PORTAS DAS CABINES COM REAPROVEITAMENTO
- REMOÇÃO DAS LOUÇAS E EQUIPAMENTOS REMOÇÃO DA BANCADA DE MÁRMORE
- REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS (caso necessário)
- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
- DEMOLIÇÃO DAS DIVISÓRIAS DE ALVENARIA E MÁRMORE
- DEMOLIÇÃO DO BANCO DE CONCRETO DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO

- REMOÇÃO DAS PORTAS DE ACESSO
- REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
- REMOÇÃO DO COBOGÓ VENEZIANA
- REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS (caso necessário)
- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
- REMOÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO E RODAPÉS • REMOÇÃO DA PORTA DE ACESSO AS PISCINAS
- RELOCAÇÃO DOS BEBEDOUROS

# **LEGENDA - DEMOLIR**


**ALVENARIA EXISTENTE - A MANTER** 

ALVENARIA - A DEMOLIR



REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO - A DEMOLIR

EQUIPAMENTO/ ESQUADRIA - A REMOVER

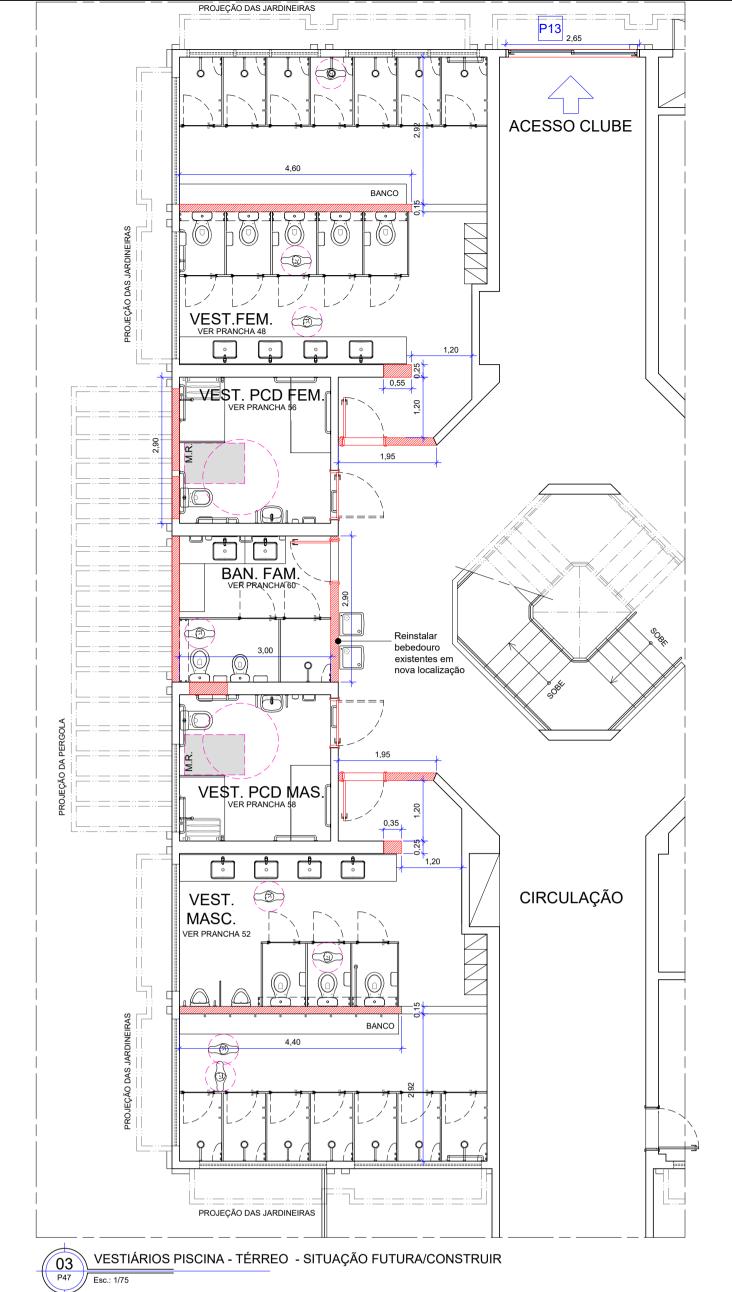

**NOTAS - CONSTRUIR** 

APÓS OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO TODAS AS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER RECOMPOSTAS, ASSIM COMO, PISOS OU REVESTIMENTOS CASO SEJAM DANIFICADOS. OS RASGOS PROVENIENTES DA REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER FECHADOS E TER SUAS SUPERFÍCIES REGULARIZADAS E ACABADAS.

### LEGENDA - CONSTRUIR


### PAREDES DE VEDAÇÃO


ALVENARIA EXISTENTE


- A MANTER



QUADRO DE ABERTURAS



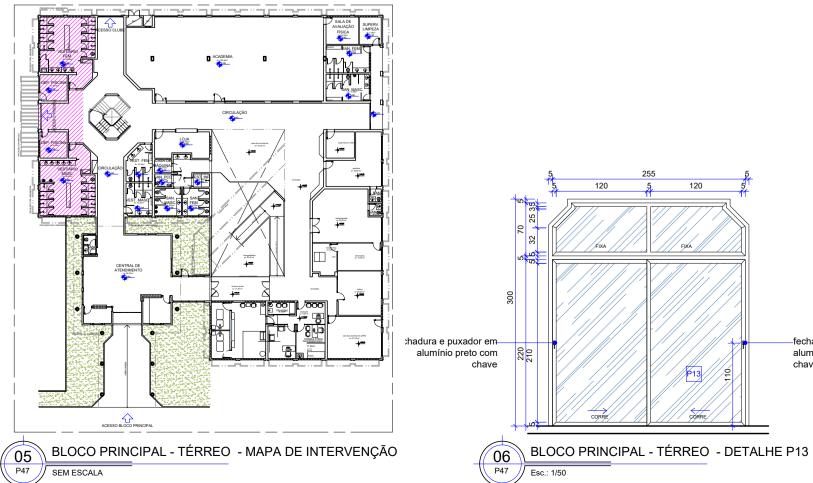

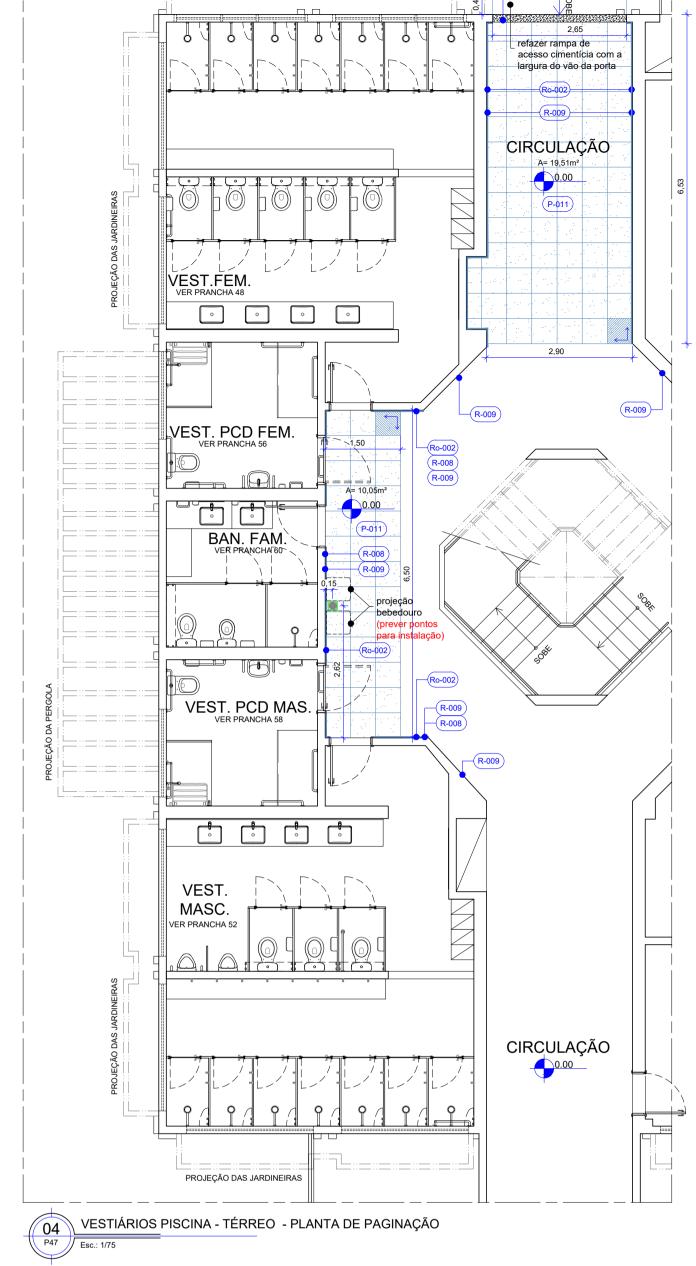

### **NOTAS**

- TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE (50 cm) IMPERMEABILIZADOS; NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER
- OBSERVADOS OS CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES. MATERIAS E ACABAMENTOS

(P-000) RODAPÉS SOLEIRAS

### ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

COD GRANITO CINZA ANDORINHA, DIM.: 50 x 50 cm, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO JATEADO, IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 15mm. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA R-008 REVESTIMENTO CERÂMICO, DIM.: 6,5x25,6cm - COR: OURO - BORDA BOLD MATTONE - ACABAMENTO ACETINADO (CONFORME PADRÃO E PAGINAÇÃO EXISTENTE). APLICADOS COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 5mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL , ACABAMENTO ACETINADO, NA COR CINZA TOSTADO REF.: SUVINIL LIMPEZA TOTAL \_ CINZA TOSTADO R-009 RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ALTURA 12 cm, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ESCOVADO, IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 15mm APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DO VÃO, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ESCOVADO, IMPERMEABILIZADO,

### LEGENDA

PAVIMENTAÇÃO


INICIO DA PAGINAÇÃO DE PISO

# **EQUIPAMENTOS**

alumínio preto com




RALO GRELHA INOX COM CAIXILHO ROTATIVO ABRE E FECHA - 15 x 15 cm



ETAPA 3 UPS SESC TAGUATINGA SUL 47/75 Bloco Principal - vestiários piscina Escala: Indicada Setembro 2022 Desenho: Karoline Cunha Revisão: R00



- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL
- TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE IMPERMEABILIZADOS
- NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES
- TODAS AS QUINAS VIVAS DE ALVENARIA DEVERÃO RECEBER CANALETA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA COM ½ " PARA PROTEÇÃO
- TODAS AS ESQUADRIAS (JANELAS) EXISTENTES DENTROS DOS AMBIENTES REFORMADOS DEVERÃO SER REVITALIZADAS, E A ESTRUTURA METÁLICA PINTADA COM PRIME E PINTURA
- BONECAS DAS PORTAS NÃO COTADAS, CONSIDERAR 5CM ENTRE O LIMITE DA ALVENARIA E






RALO LINEAR CANALETA EM ALUMÍNIO - 70 x 4,6 x 1,8 cm - LINHA SEKA BOX SP46 - SEKAPISO



RALO LINEAR CANALETA EM ALUMÍNIO - 70 x 8 x 1,8 cm - LINHA SEKA BOX SP80 - SEKAPISO

### CORES REVESTIMENTO \_ R-006





MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ESC	UADRIA	DIMENSÕES	PEITORIL	DESCRIÇÃO	QUANT
TA	P11	80 x 210		Porta de abrir em madeira, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melaminico na cor branca, incluso batente, guarnição, ferragens e fechadura tipo externa cromada, com mola hidráulica aérea para porta cromada, com revestimento tipo fórmica resistente a impacto com acabamento em aço inox escovado (steel silver) instalado dobrado (formato U) na faixa inferior da porta (h= 40cm).	01
POR	P12	60 x 165		Porta de abrir para sanitário em vidro. Reutilizar as portas dos boxes existentes. Remover película existente e aplicar nova película leitosa impermeável na cor cinza claro, com fornecimento e instalação de novas ferragens e fechaduras em alumínio. Puxador externo metálico com visualização livre/ocupado e abertura de emergência. Puxador interno com lingueta deslizante. Instalada elevada 15cm do	12

MATERIAS E ACABAMENTOS	PEÇAS E COMPLEMENTOS
000 CONSTRUTÍVOS	Ro-000 RODAPÉS
C-000 COBERTURAS	So-000 SOLEIRAS
T-000 TETO . FORROS	B-000 BANCADAS
R-000 REVESTIMENTO PAREDES	E-000 EQUIPAMENTOS
P-000 PISOS	H-000 PEÇAS HIDRÁULICAS
A-000 ACESSIBILIDADE	M-000 MOBILIÁRIO

### ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

OOD	BESSING
004	DIVISÓRIA SANITÁRIA COM TESTEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL (entre cabines de bacias sanitárias), COM CORTE INFERIOR, ALTURA = 180 cm, ESPESSURA= 3 cm, ACABAMENTO POLIDO
005	DIVISÓRIA SANITÁRIA COM TESTEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL (entre cabines de chuveiro), ALTURA 180 cm, ESPESSURA= 3 cm , ACABAMENTO POLIDO
007	BANCO EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, ESPESSURA= 2 cm EM TODAS AS FACES EXTERNAS E COM TAMPO SEMIEMBUTIDO 2cm NA ALVENARIA (VER DETALHE)
T-001	FORRO DE DRYWALL VERDE (RU), ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BRANCA
R-006	REVESTIMENTO CERÂMICO, DIM.: 22x22 cm HEXAGONAL, CORES CONFORME LEGENDA, ACABAMENTO ACETINADO. REF.: HEXAGONAL 22,6 _ CERÂMICAS ATLAS . JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR DA PEÇA
P-010	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 87,7 x 87,7 cm, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF.: YORK SGR HARD _ PORTINARI. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA
A-002	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO= 80 CM, Ø=30 MM A 35 MM - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2310.1.080.POL.
A-006	BARRA DE APOIO EM "L" FIXA EM AÇO INOXIDÁVEL, Ø=30 mm A 35mm - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2335.I.POL.
So-002	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DO VÃO, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ESCOVADO, IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 2 cm (INSTALADA INCLINADA SEM DESNÍVEL)
So-003	SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA DO VÃO, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES RETOS
So-004	TENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIM.: 3x4 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES RETOS
B-005	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM SAIA RETA DE 20 cm E ESPELHO DE 10 cm, DIM.: 450 x 55 cm, ESPESSURA = 2 cm, ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA- 45°, COM FURAÇÃO PARA CUBAS E TORNEIRAS (fixação na alvenaria e apoio com mão francesa)
H-004	TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA, MECANISMO 3 VOLTAS E $\frac{1}{2}$ . REF.: MODELO IZY_DECA
H-005	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE GAVETA 1 $\frac{1}{4}$ E 1 $\frac{1}{2}$ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY 4900.37 _ DECA
H-008	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBAN, NA COR BRANCA REF.: MODELO RAVENA P.909.17 + CD.00F.17 _ DECA
H-009	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR, DIM.: 480x355 mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COM SIFÃO UNIVERSAL FLEXÍVEL CROMADO. REF.: L.375.17 _ DECA;
H-010	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO REF.: TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA - FAUZI 1300
H-011	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE PRESSÃO 1 $\frac{1}{4}$ E 1 $\frac{1}{2}$ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY PLUS 4916.C24.PQ _ DECA
H-012	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS, 220V - 4600W, NA COR BRANCA REF.: MAXI BELA _ LORENZETTI

DESCRIÇÃO

1		UPS SESC T
ı	Projeto:	Bloco Principal - vest
<b>F</b>	Conteúdo:	Planta baixa
	Data:	Setembro 2022

DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE

DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE

DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE

E-013

E-014

M-003

M-004

M-006

M-007

		ETAPA 3			
	UPS SESC TAC	Prancha: 48/75			
Projeto:	Bloco Principal - vestiário				
Conteúdo:	Planta baixa			Escala:	Indicada
Data:	Setembro 2022	Desenho:	Karoline Cunha	Revisão:	R00

APARADOR PEQUENO EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR TIPO PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR CINZA CLARO - NEOCOM SYSTEM


PRATELEIRA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR TIPO

PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR CINZA CLARO - NEOCOM SYSTEM

CABIDE ANTIFURTO ACABAMENTO EM ALUMÍNIO NATURAL - NEOCOM SYSTEM

ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 70x90 cm, COLADO

ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 120x210 cm, COLADO

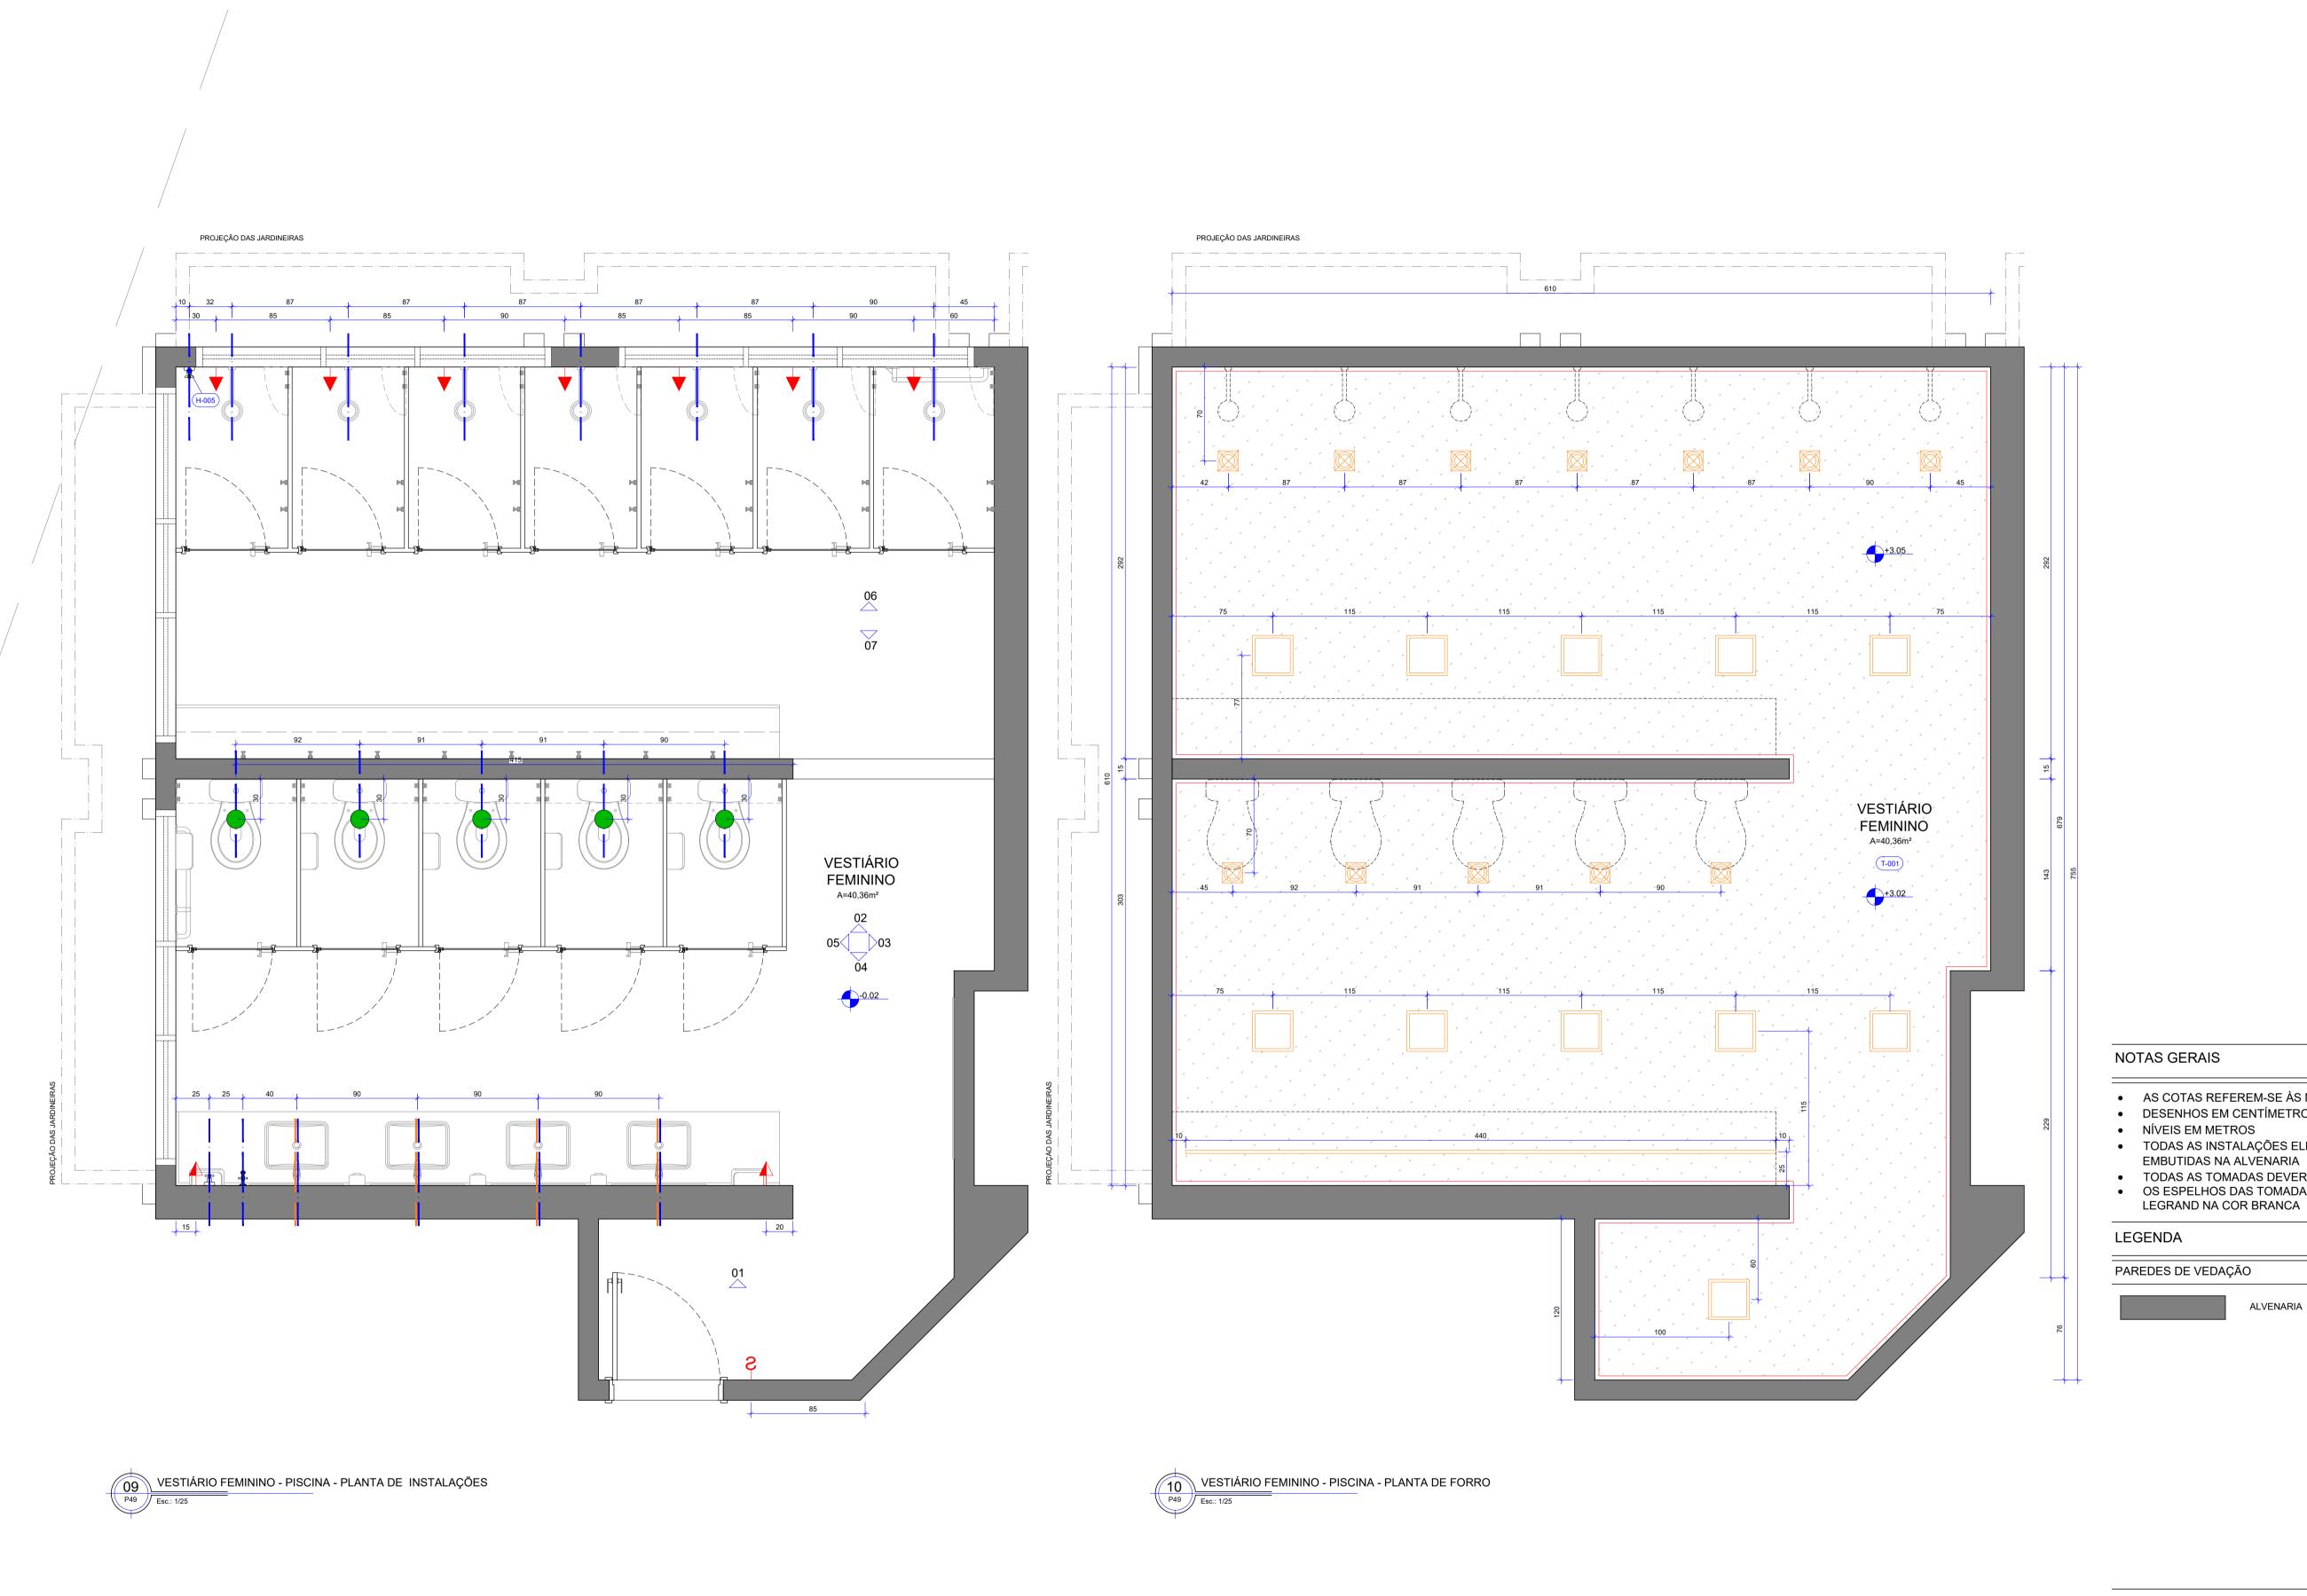

### **NOTAS GERAIS**

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS
- NÍVEIS EM METROS
- TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEVERAM SER EXECUTADAS EMBUTIDAS NA ALVENARIA
- TODAS AS TOMADAS DEVERÃO TER MÓDULOS DUPLOS, 250V, 10A, 2P+T OS ESPELHOS DAS TOMADAS E INTERRUPTORES DEVEM SER DA LINHA PIAL PLUS+ -


### LEGENDA


SIMBOLOGIA PAREDES DE VEDAÇÃO ALVENARIA PROJEÇÃO INFERIOR PROJEÇÃO EQUIPAMENTO FIXO EIXO DE PONTO DE ÁGUA NA PAREDE EIXO DE PONTO DE ESGOTO NA PAREDE PONTO DE ESGOTO NO PISO INTERRUPTOR (H= 110cm ou especificada em planta) PONTO DE TOMADA ALTA (H= 220cm ou especificada em planta) PONTO DE TOMADA MÉDIA (H= 110cm ou especificada em planta)


### ILUMINAÇÃO

- LUMINÁRIA DE EMBUTIR ORIENTAVÉL PARA PAR30 EM ALUMÍNIO INJETADO COM LÂMPADA PAR30 LED 8.5W 25° 4000K . CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 150 X 150 mm REF.: cód. 36182 + 301535 \_ BRILIA
- PAINEL LED DE EMBUTIR 24W 75lm/W 4000K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 292 X 292  $\,$  mm REF.: cód 438282  $_{\rm L}$  BRILIA

PERFIL DE EMBUTIR SLIM PARA LED - EM ALUMÍNIO INJETADO, LARGURA 2,4cm E COMPRIMENTO CONFORME PROJETO, CORPO NA COR BRANCA. FITA LED 22.5W (4.5W/m) - 4000K - INCLUSO DRIVER REF.: PERFIL - BELA HOME CENTER FITA DE LED - cód 301610 \_ BRILIA



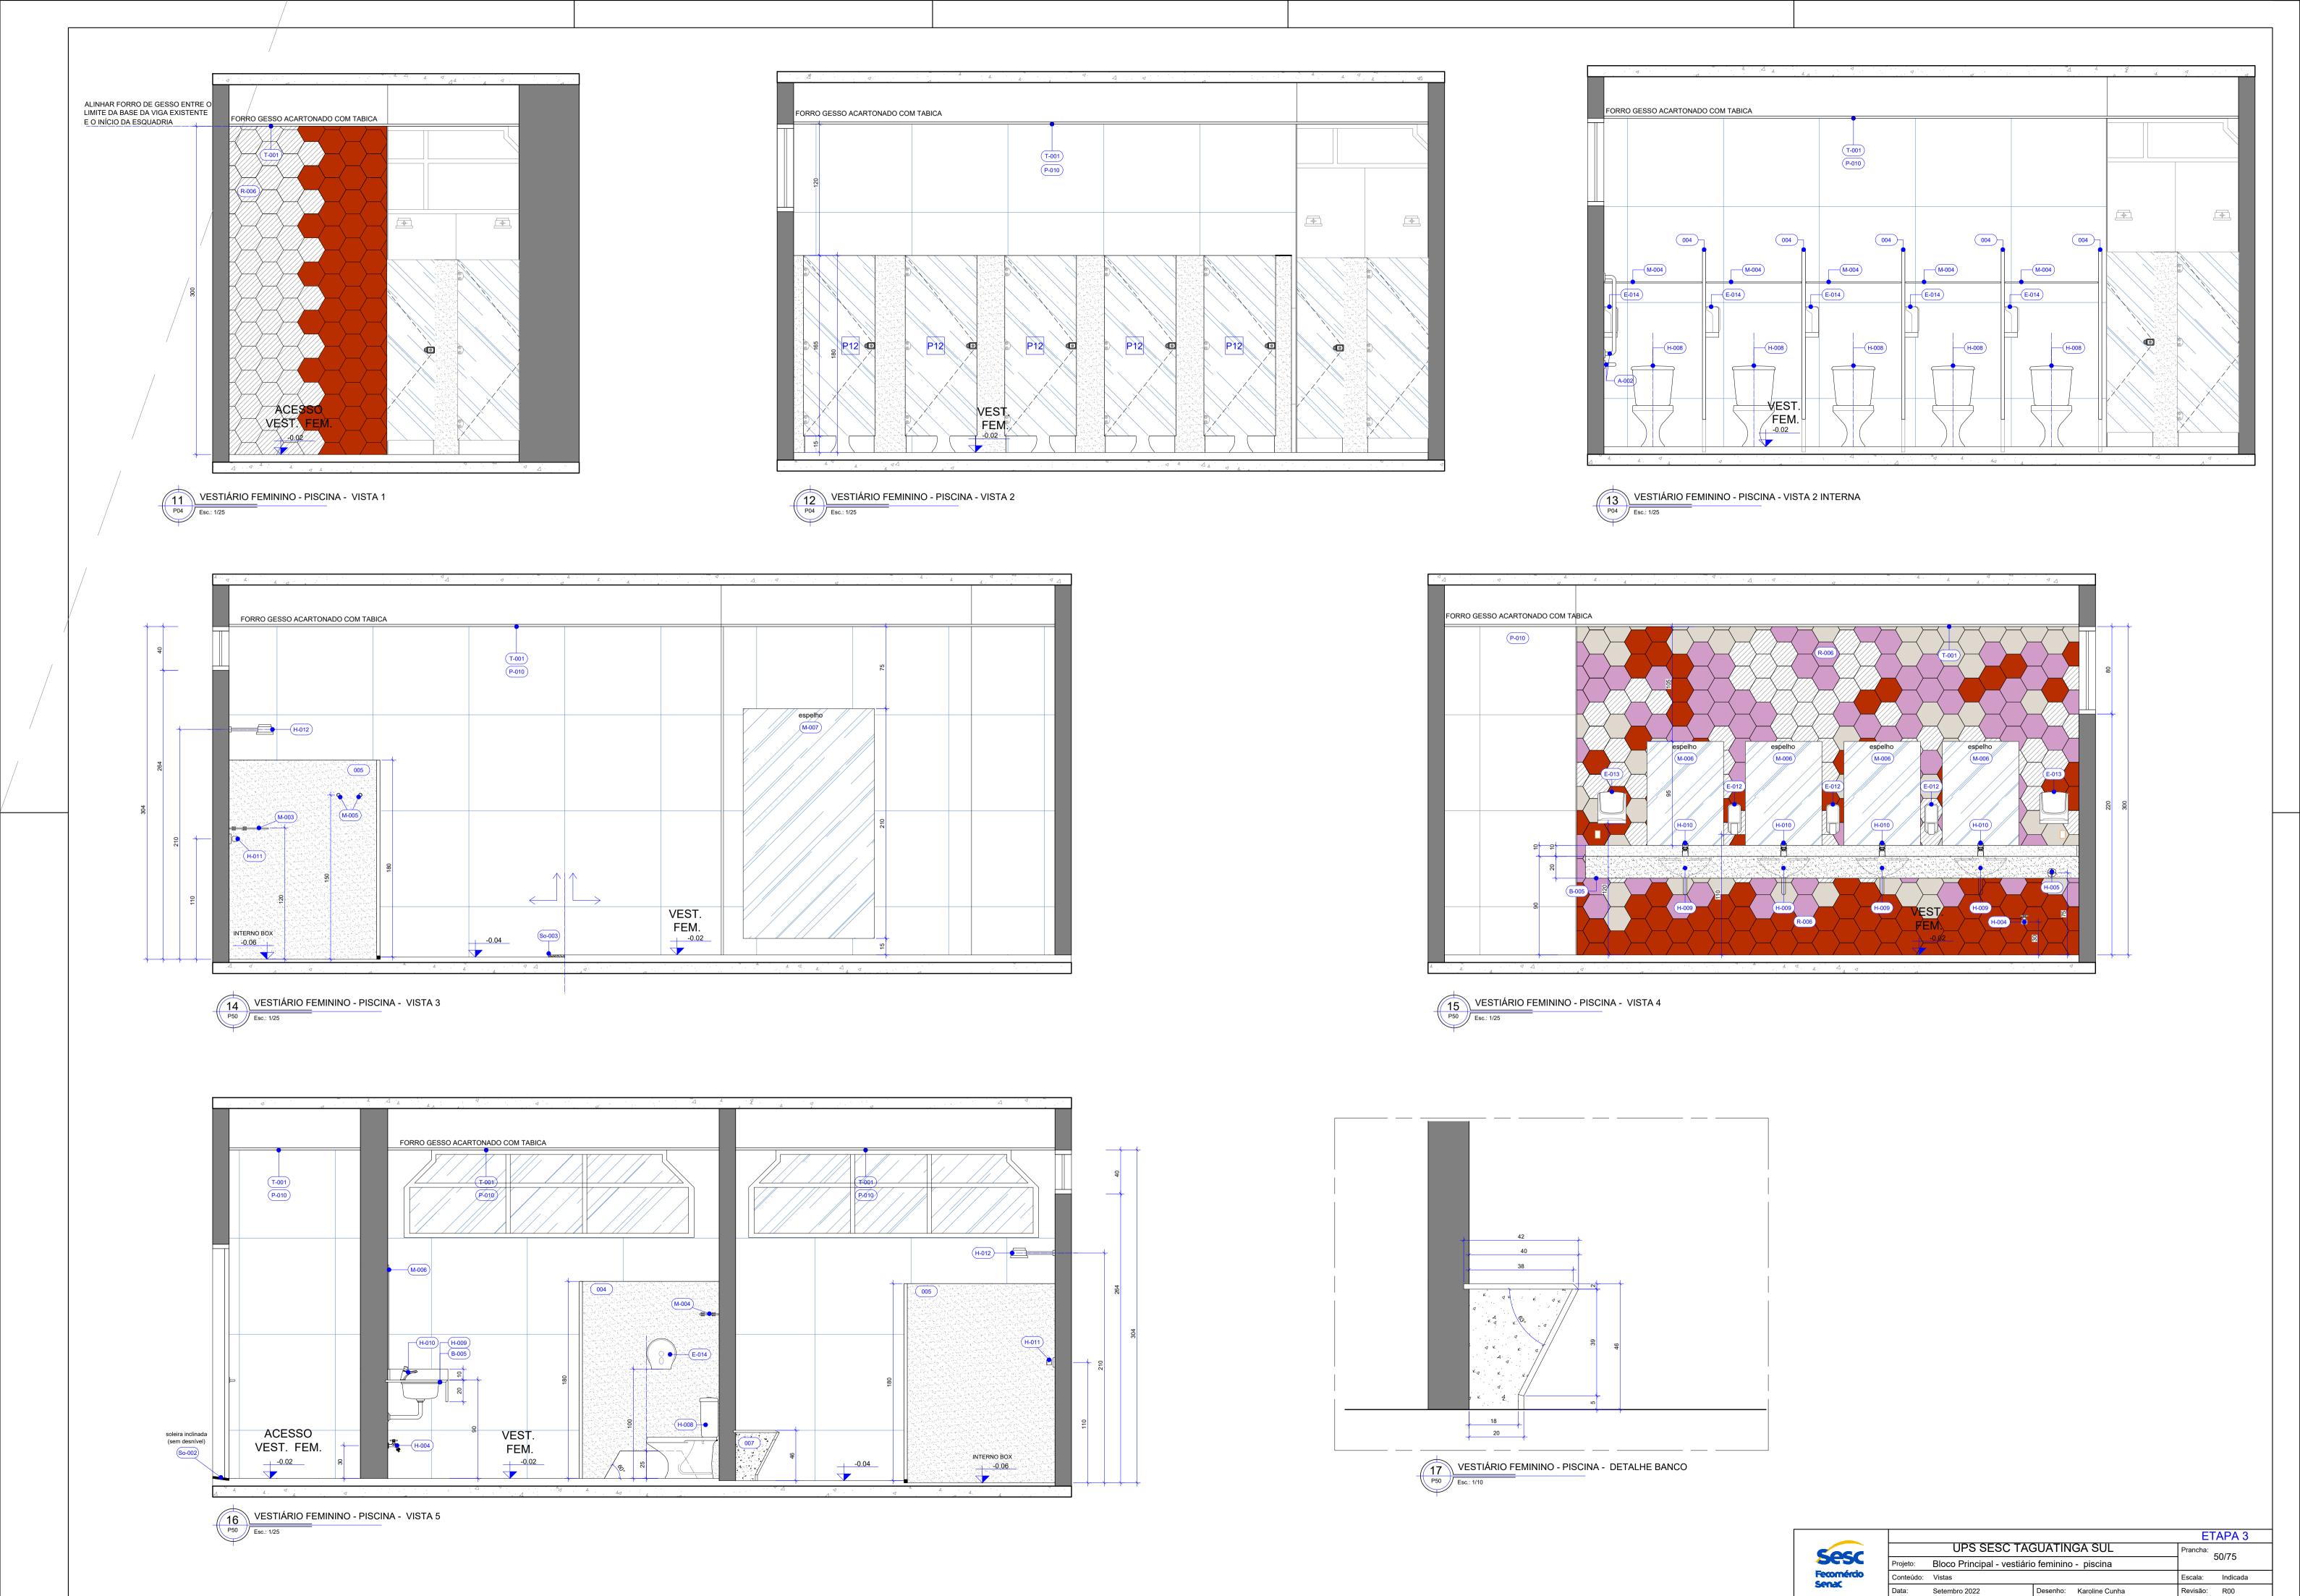


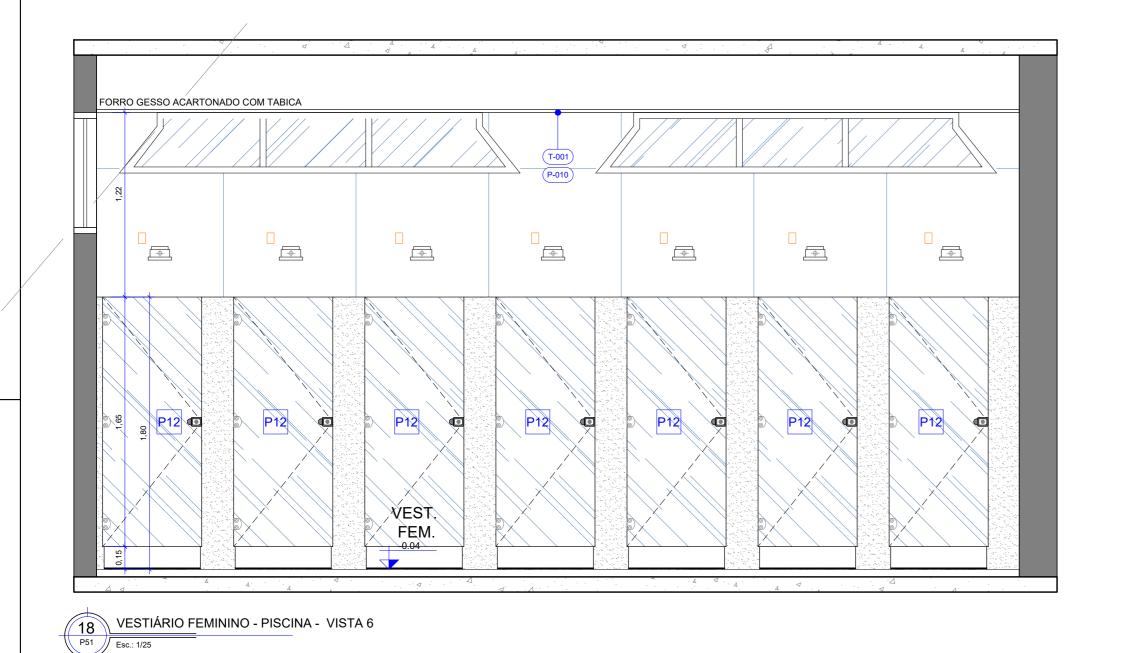

FORRO GESSO ACARTONADO COM TABICA H-012 H-012 H-012 H-012 H-012 H-012 H-012 005 005 005 005 005 005 M-003 H-011 A-006 INTERNO BOX -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06

VESTIÁRIO FEMININO - PISCINA - VISTA 6 INTERNA

P51 Esc.: 1/25

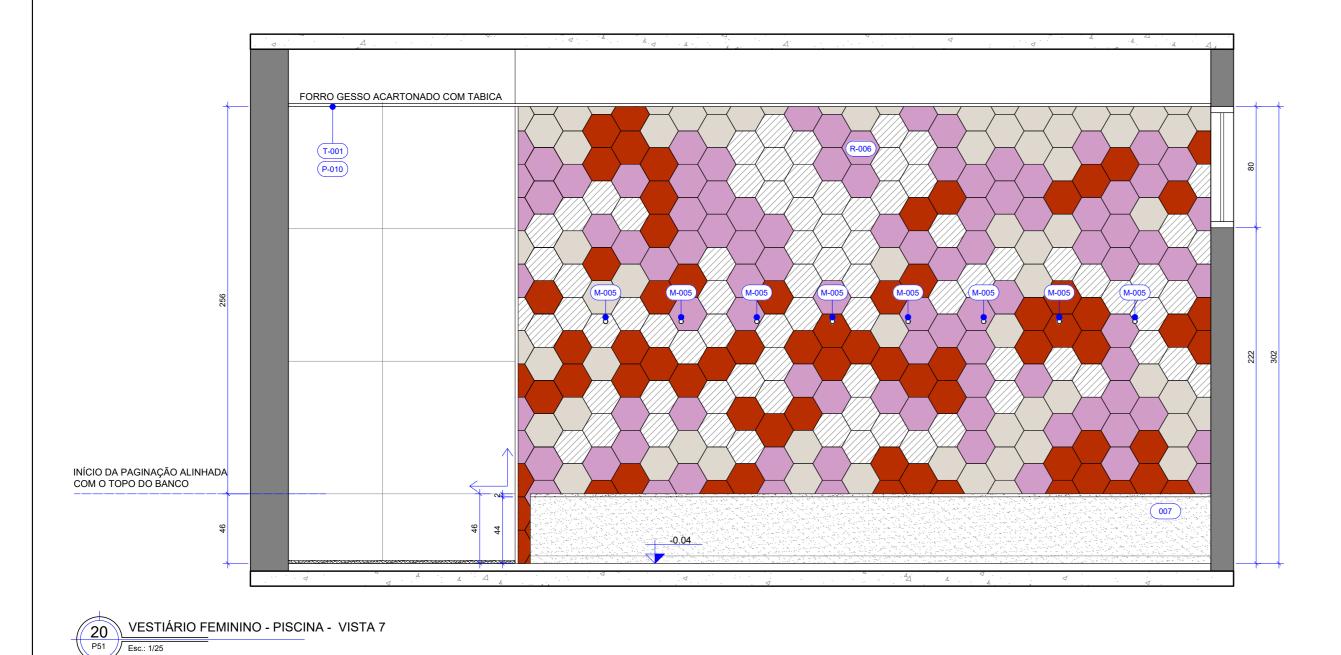

UPS SESC TAGUATINGA SUL
Projeto: Bloco Principal - vestiário feminino - piscina
Conteúdo: Vistas
Data: Setembro 2022
Desenho: Karoline Cunha
ETAPA 3
Prancha:
51/75
Escala: Indicada
Revisão: R00



21 VESTIÁRIO MASCULINO - PISCINA - PLANTA TÉCNICA

22 VESTIÁRIO MASCULINO - PISCINA - PLANTA DE PAGINAÇÃO
P52 Esc.: 1/25

### **NOTAS GERAIS**

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS

QUADRO DE ABERTURAS

(P-000) PISOS

COD

004

H-011

E-012

E-013

E-014

M-003

M-005


M-006

- NÍVEIS EM METROS
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE IMPERMEABILIZADOS
- NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES
- TODAS AS QUINAS VIVAS DE ALVENARIA DEVERÃO RECEBER CANALETA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA COM <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" PARA PROTEÇÃO
- TODAS AS ESQUADRIAS (JANELAS) ÉXISTENTES DENTROS DOS AMBIENTES REFORMADOS DEVERÃO SER REVITALIZADAS, E A ESTRUTURA METÁLICA PINTADA COM PRIME E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRETA
- BONECAS DAS PORTAS NÃO COTADAS, CONSIDERAR 5CM ENTRE O LIMITE DA ALVENARIA E O INÍCIO DO ALISAR.



1		ESC	UADRIA	DIMENSÕES	PEITORIL	DESCRIÇÃO	QUANT.
143 755		PORTA	P11	80 x 210		Porta de abrir em madeira, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melaminico na cor branca, incluso batente, guarnição, ferragens e fechadura tipo externa cromada, com mola hidráulica aérea para porta cromada, com revestimento tipo fórmica resistente a impacto com acabamento em aço inox escovado (steel silver) instalado dobrado (formato U) na faixa inferior da porta (h= 40cm).	01
	755		P12	60 x 165		Porta de abrir para sanitário em vidro. Reutilizar as portas dos boxes existentes. Remover película existente e aplicar nova película leitosa impermeável na cor cinza claro, com fornecimento e instalação de novas ferragens e fechaduras em alumínio. Puxador externo metálico com visualização livre/ocupado e abertura de emergência. Puxador interno com lingueta deslizante. Instalada elevada 15cm do piso.	10

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

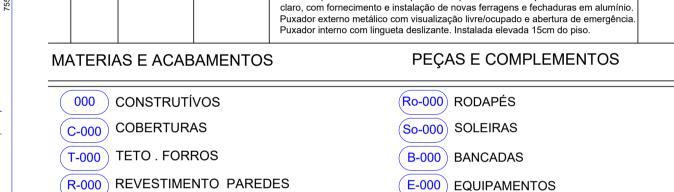

### (H-000) PEÇAS HIDRÁULICAS M-000 MOBILIÁRIO A-000 ACESSIBILIDADE ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

ALTURA = 180 cm, ESPESSURA= 3 cm, ACABAMENTO POLIDO

005	ACABAMENTO POLIDO
800	DIVISÓRIA SANITÁRIA PARA MICTÓRIO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIM.: 70x150 cm, ESPESSURA= 3 cm, ACABAMENTO POLIDO
007	BANCO EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, ESPESSURA= 2 cm EM TODAS AS FACES EXTERNAS E COM TAMPO SEMIEMBUTIDO 2cm NA ALVENARIA (VER DETALHE)
T-001	FORRO DE DRYWALL VERDE (RU), ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BRANCA
R-006	REVESTIMENTO CERÂMICO, DIM.: 22x22 cm HEXAGONAL, CORES CONFORME LEGENDA, ACABAMENTO ACETINADO. REF.: HEXAGONAL 22,6 _ CERÂMICAS ATLAS . JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR DA PEÇA
P-010	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 87,7 x 87,7 cm, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF.: YORK SGR HARD _ PORTINARI. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA
A-003	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO= 70 CM, Ø=30 MM A 35 MM - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2310.1.070.POL.
A-006	BARRA DE APOIO EM "L" FIXA EM AÇO INOXIDÁVEL, Ø=30 mm A 35mm - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2335.I.POL.
A-008	BARRA DE APOIO EM "L" DE PISO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA = 78,9 CM, Ø=30 mm A 35mm - ACABAMENTO POLIDO REF.: DOCOL 00976316
So-002	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DO VÃO, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ESCOVADO, IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 2 cm (INSTALADA INCLINADA SEM DESNÍVEL)
So-003	SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA DO VÃO, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES RETOS
So-004	TENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIM.: 3x4 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES RETOS
B-006	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM SAIA RETA DE 20 cm E ESPELHO DE 10 cm, DIM.: 430 x 55 cm, ESPESSURA = 2 cm, ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA- 45°, COM FURAÇÃO PARA CUBAS E TORNEIRAS (fixação na alvenaria e apoio com mão francesa)
H-004	TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA, MECANISMO 3 VOLTAS E $\frac{1}{2}$ . REF.: MODELO IZY_DECA
H-005	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE GAVETA 1 $\frac{1}{4}$ E 1 $\frac{1}{2}$ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY 4900.37 _ DECA
H-008	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBAN, NA COR BRANCA REF.: MODELO RAVENA P.909.17 + CD.00F.17 _ DECA
H-009	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR, DIM.: 480x355 mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COM SIFÃO UNIVERSAL FLEXÍVEL CROMADO. REF.: L.375.17 _ DECA;
H-010	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO REF.: TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA - FAUZI 1300

CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE PRESSÃO 1  $\frac{1}{4}$  E 1  $\frac{1}{2}$  COM CANOPLA REF.: MODELO IZY PLUS 4916.C24.PQ \_ DECA CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS, 220V - 4600W, NA COR BRANCA

CABIDE ANTIFURTO ACABAMENTO EM ALUMÍNIO NATURAL - NEOCOM SYSTEM

ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 70x90 cm, COLADO

REF.: MAXI BELA \_ LORENZETTI

DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE

DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE

DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE

DESCRIÇÃO

DIVISÓRIA SANITÁRIA COM TESTEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL (entre cabines de bacias sanitárias), COM CORTE INFERIOR,

DIVISÓRIA SANITÁRIA COM TESTEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL (entre cabines de chuveiro), ALTURA 180 cm, ESPESSURA= 3 cm,

VI-007	ESPELHO C	CRISTAL PR	ATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇAO R	ETA, DIM.: 120:	x210 cm, COLADO		
						ET	APA 3
Sesc		UPS SESC TAGUATINGA SUL				Prancha: 52/75	
	1110	ojeto:	Bloco Principal - vestiário	masculin	o - piscina	,	32/13
Fecomércio Senac	Со	onteúdo:	Planta baixa			Escala:	Indicada
SHIBL	Da	nta:	Setembro 2022	Desenho:	Karoline Cunha	Revisão:	R00


TIPO PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR CINZA CLARO - NEOCOM SYSTEM

PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR CINZA CLARO - NEOCOM SYSTEM

MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, INCLUSO VÁLVULA. REF.: MODELO M.713.17 + Decamatic Eco 2570.C - DECA

APARADOR PEQUENO EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR

PRATELEIRA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR TIPO

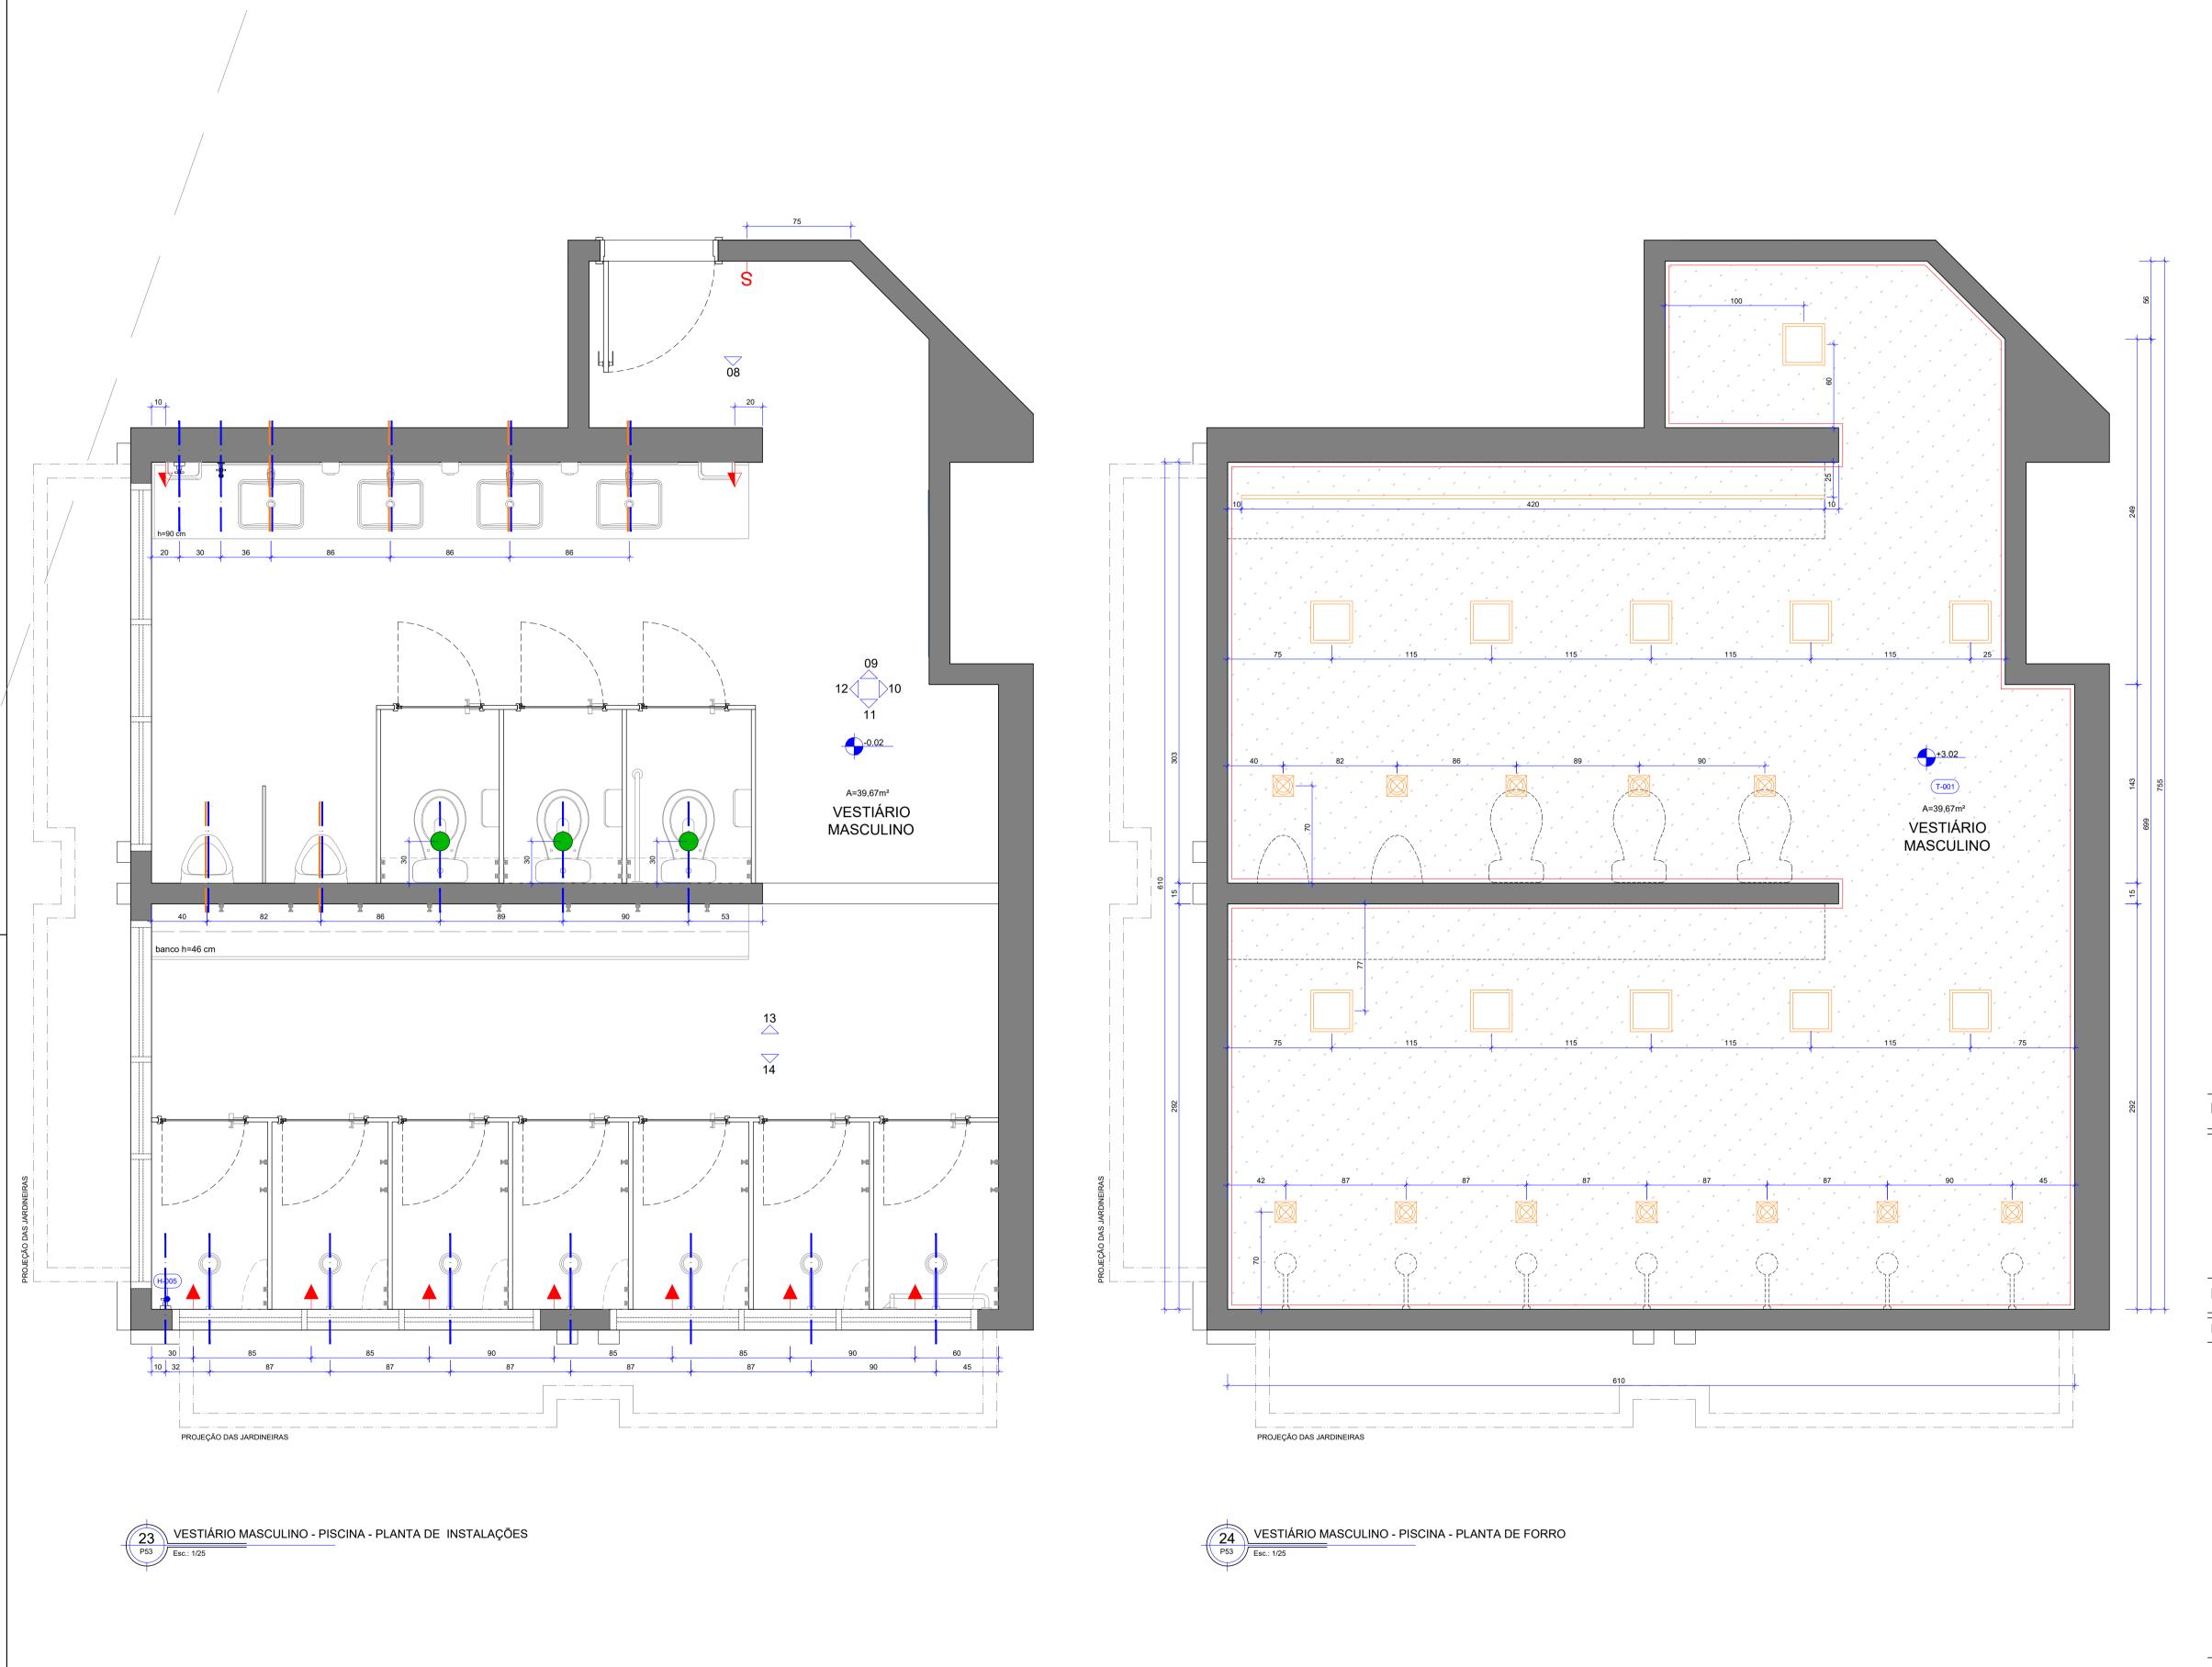

NOTAS GERAIS

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS
- DESENHOS EM CENTNÍVEIS EM METROS
- TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEVERAM SER EXECUTADAS EMBUTIDAS NA ALVENARIA
- TODAS AS TOMADAS DEVERÃO TER MÓDULOS DUPLOS, 250V, 10A, 2P+T
- OS ESPELHOS DAS TOMADAS E INTERRUPTORES DEVEM SER DA LINHA PIAL PLUS+ -LEGRAND NA COR BRANCA

LEGENDA

PAREDES DE VEDAÇÃO

SIMBOLOGIA

PROJEÇÃO INFERIOR

PROJEÇÃO EQUIPAMENTO FIXO

EIXO DE PONTO DE ÁGUA NA PAREDE

EIXO DE PONTO DE ESGOTO NA PAREDE

PONTO DE ESGOTO NO PISO

INTERRUPTOR (H= 110cm ou especificada em planta)

PONTO DE TOMADA ALTA (H= 220cm ou especificada em planta)

PONTO DE TOMADA MÉDIA (H= 110cm ou especificada em planta)

ILUMINAÇÃO


LUMINÁRIA DE EMBUTIR ORIENTAVÉL PARA PAR30 - EM ALUMÍNIO INJETADO COM LÂMPADA PAR30 LED 8.5W - 25° - 4000K . CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 150 X 150 mm REF.: cód. 36182 + 301535 \_ BRILIA


PAINEL LED DE EMBUTIR - 24W - 75lm/W - 4000K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 292 X 292 mm REF.: cód 438282 \_ BRILIA

PERFIL DE EMBUTIR SLIM PARA LED - EM ALUMÍNIO INJETADO, LARGURA 2,4cm E COMPRIMENTO CONFORME PROJETO, CORPO NA COR BRANCA. FITA LED 22.5W (4.5W/m) -4000K - INCLUSO DRIVER REF.: PERFIL - BELA HOME CENTER FITA DE LED - cód 301610 \_ BRILIA




			ETAPA 3
	UPS SESC TAC	Prancha: 53/75	
Projeto:	Bloco Principal - vestiário	53/75	
Conteúdo:	Planta baixa	Escala: Indicada	
Data:	Setembro 2022	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

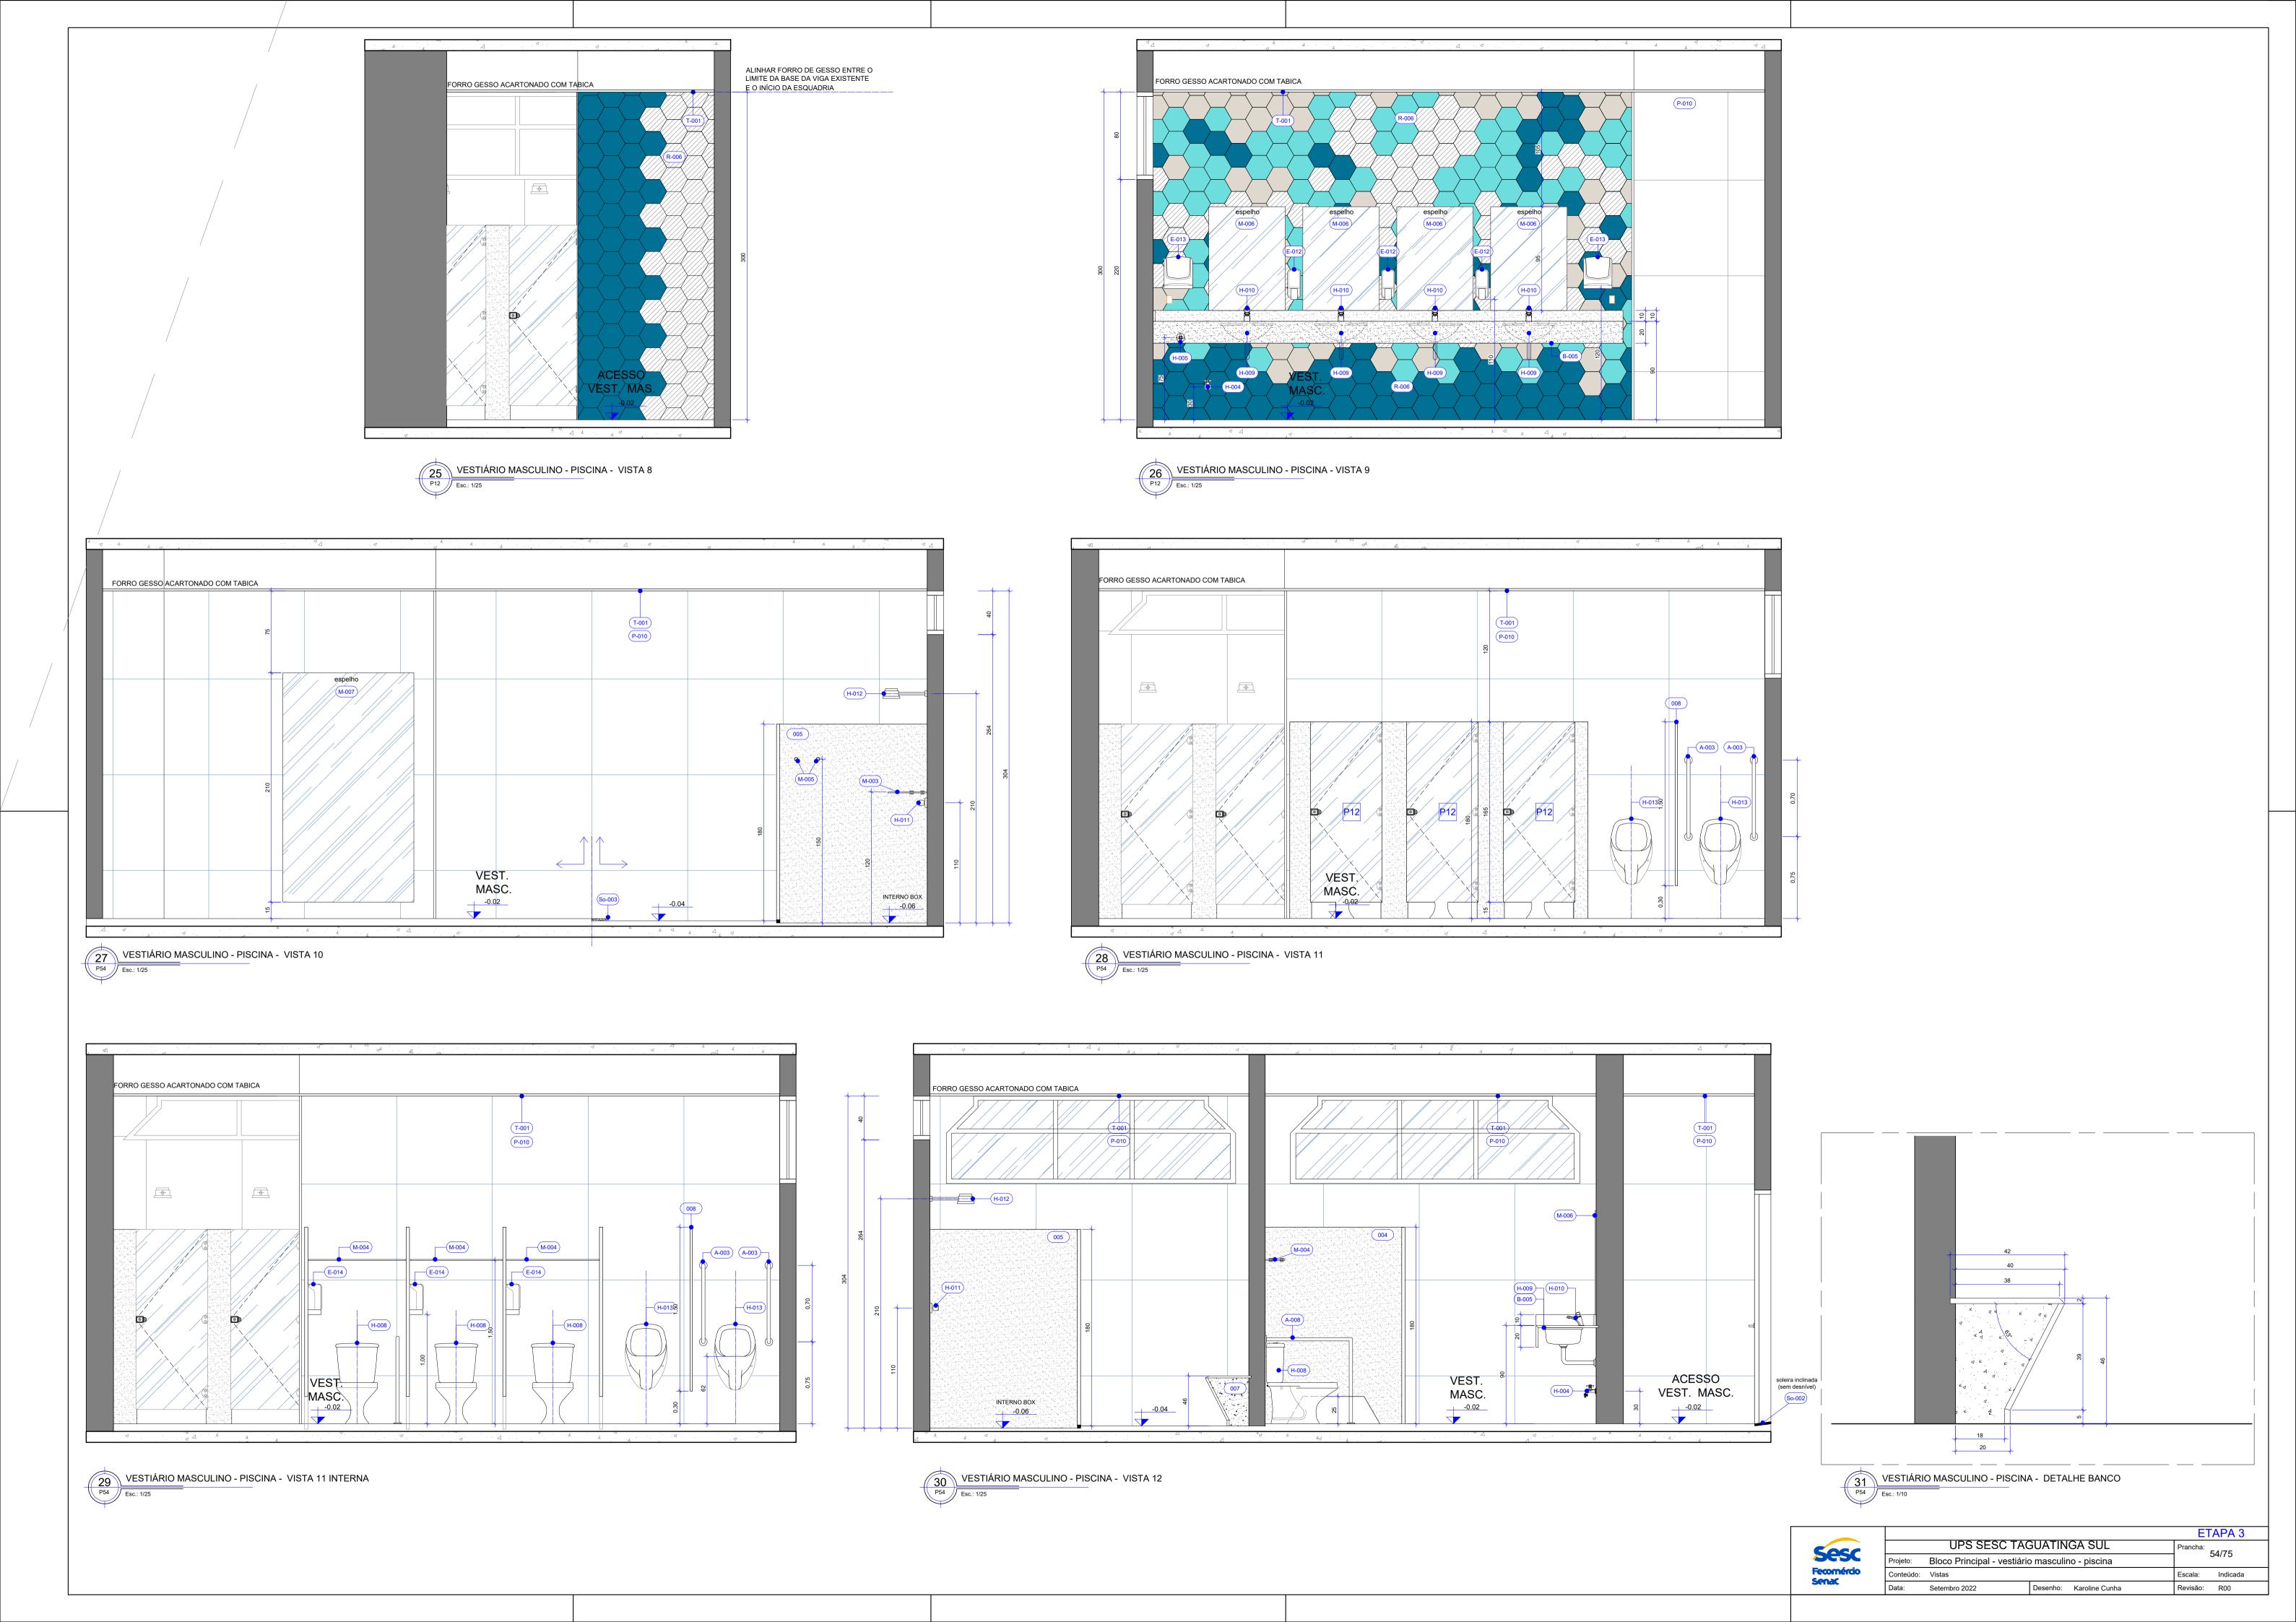

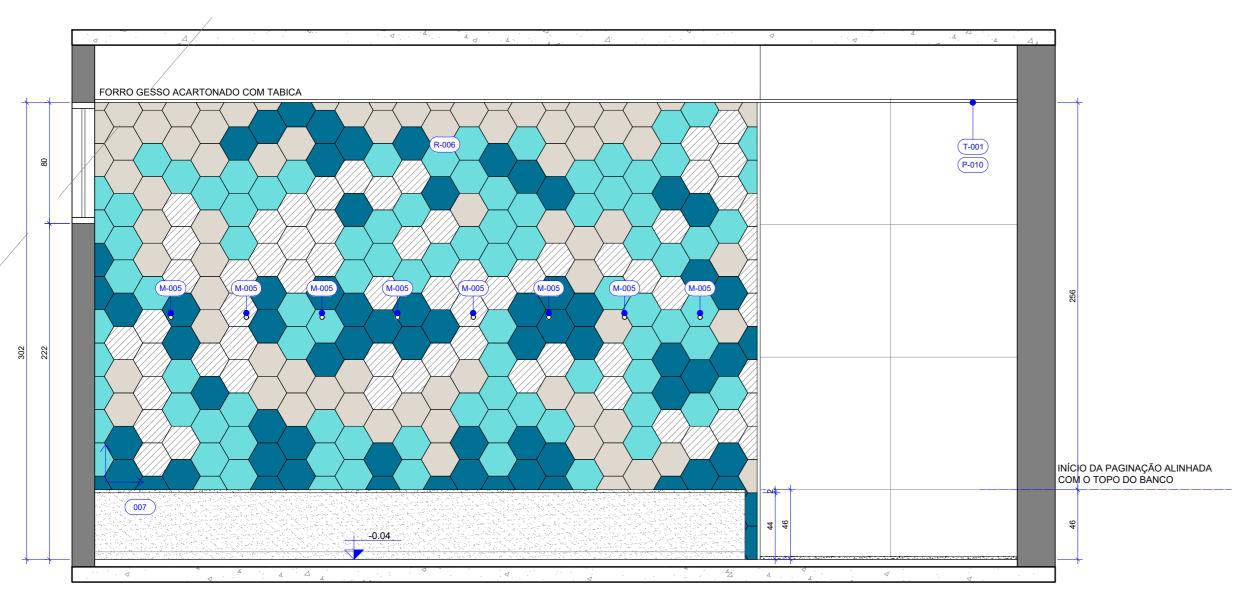

VESTIÁRIO MASCULINO - PISCINA - VISTA 13
P55 Esc.: 1/25

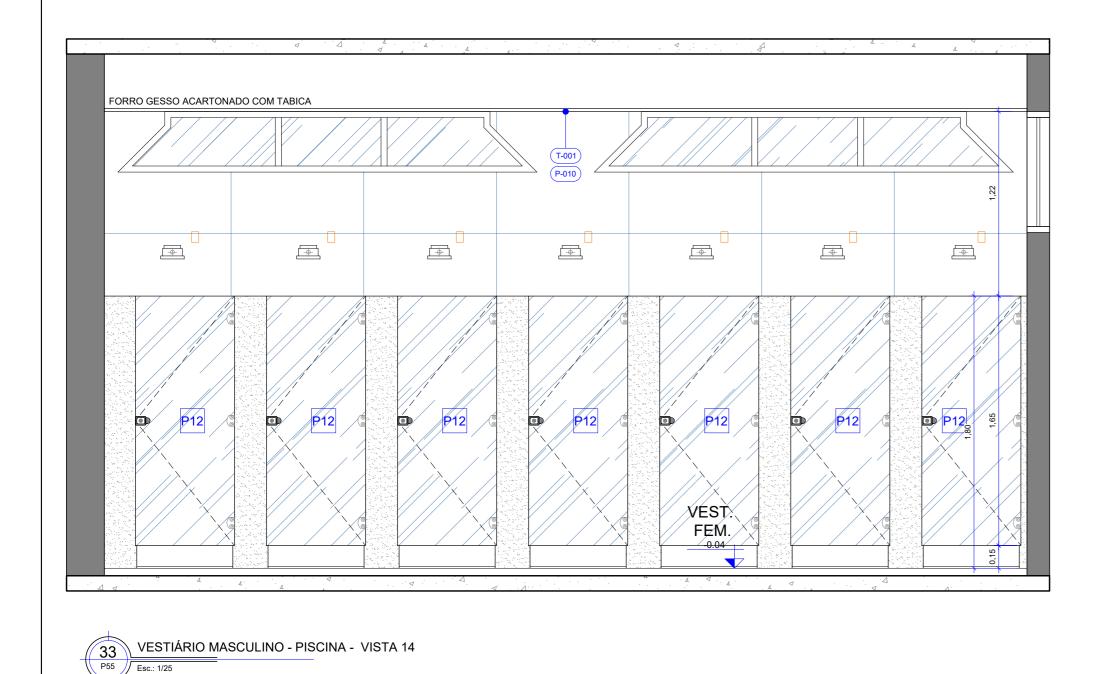

VESTIÁRIO MASCULINO - PISCINA - VISTA 14 INTERNA
P55 Esc.: 1/25

INTERNO BOX

-0.06

H-012

M-003

005

H-012

005

FORRO GESSO ACARTONADO COM TABICA

H-012

-<u>M-003</u> |

A-006

INTERNO BOX

-0.06

				Ε٦	TAPA 3	
Sesc		UPS SESC TAC	GUATINGA SUL	Prancha:	55/75	
	Projeto:	Bloco Principal - vestiário masculino - piscina			33/73	
Fecomércio Senac	Conteúdo:	Vistas		Escala:	Indicada	
SHIEL	Data:	Setembro 2022	Desenho: Karoline Cunha	Revisão:	R00	

INTERNO BOX

-0.06

H-012

M-003

005

H-012

005

M-003

INTERNO BOX

-0.06

H-012

005

M-003

INTERNO BOX

-0.06

H-012 H-005


005

M-003 H-011


INTERNO BOX INTERNO BOX

-0.06

-0.06

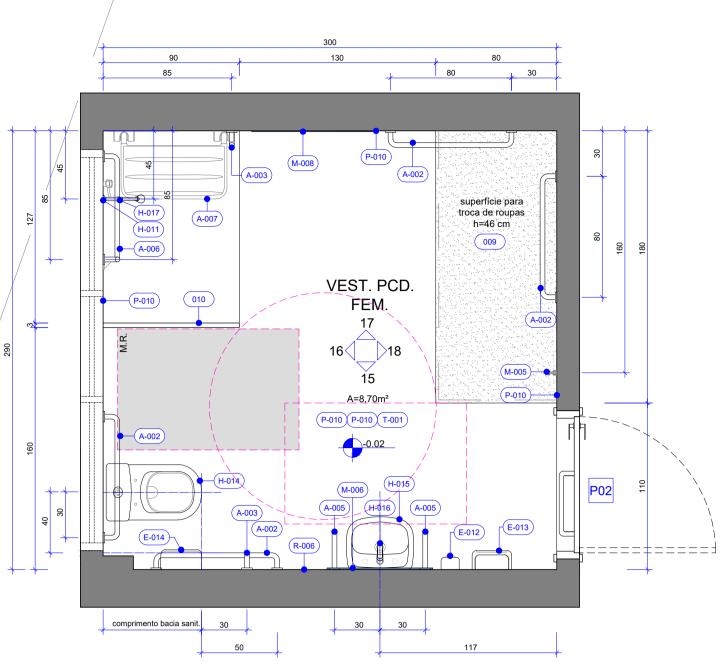





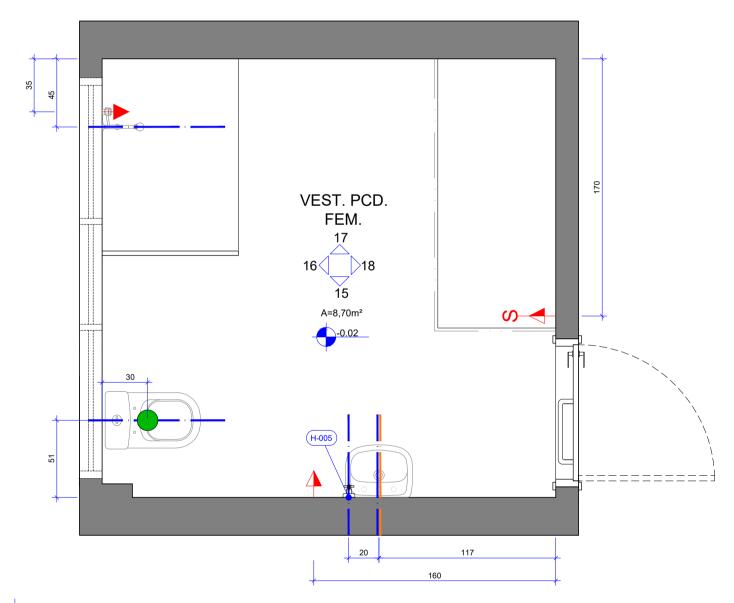


VESTIÁRIO FEMININO PCD - PISCINA - MAPA DE INSTALAÇÕES


P56 Esc.: 1/25

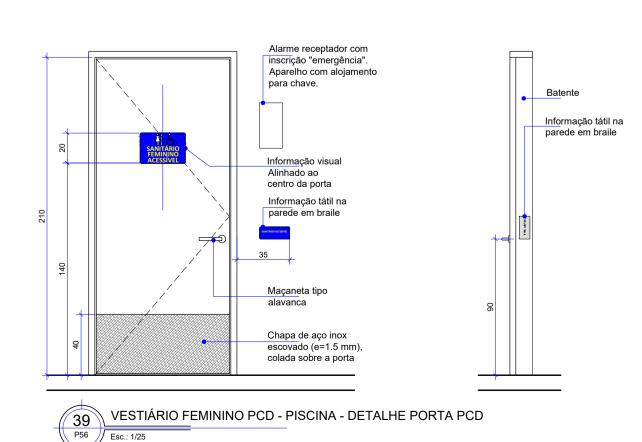

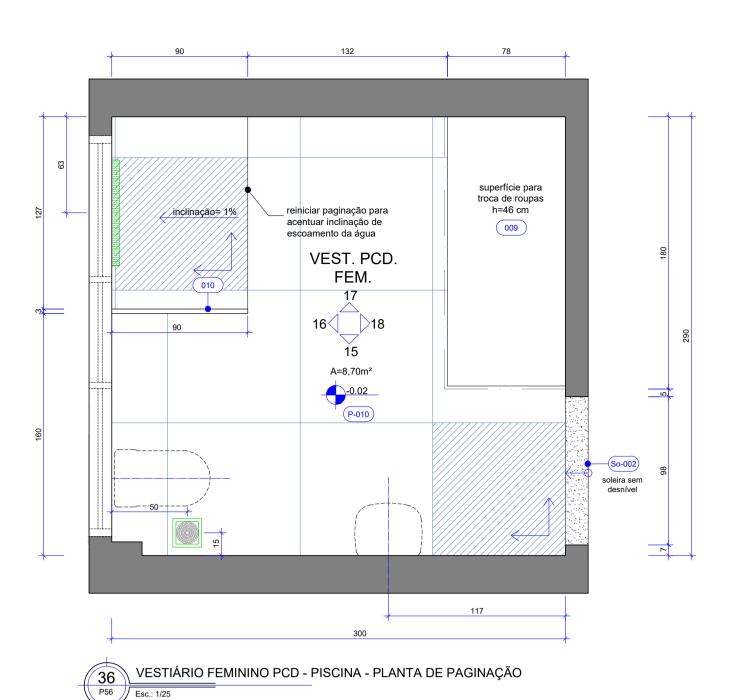

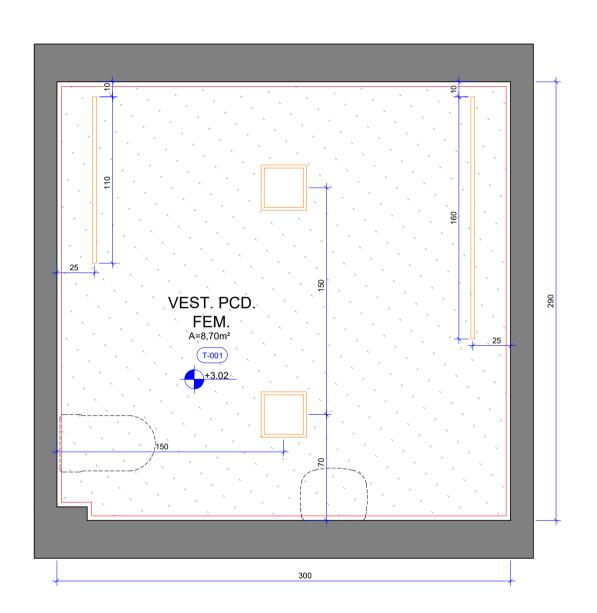



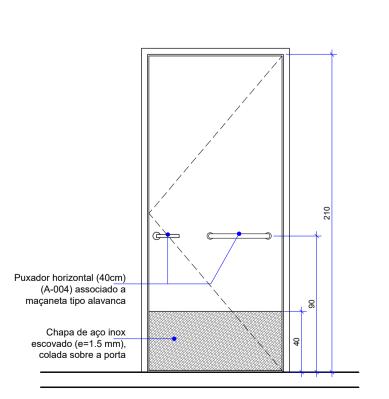

### **NOTAS GERAIS**

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS
- NÍVEIS EM METROS
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL
- TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE IMPERMEABILIZADOS
- NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES
- TODAS AS QUINAS VIVAS DE ALVENARIA DEVERÃO RECEBER CANALETA DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA COM ½ " PARA PROTEÇÃO

  TODAS AS ESQUADRIAS (JANELAS) EXISTENTES DENTROS DOS AMBIENTES REFORMADOS
  - DEVERÃO SER REVITALIZADAS, E A ESTRUTURA METÁLICA PINTADA COM PRIME E PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRETA
- BONECAS DAS PORTAS NÃO COTADAS, CONSIDERAR 5CM ENTRE O LIMITE DA ALVENARIA E O INÍCIO DO ALISAR.

### LEGENDA

PAREDES DE VEDAÇÃO	SIMBOLOGIA	
ALVENARIA		INICIO DA PAGINAÇÃO

— — PROJEÇÃO INFERIOR


### **EQUIPAMENTOS**




RALO GRELHA INOX COM CAIXILHO ROTATIVO ABRE E FECHA - 15 x 15 cm

RALO LINEAR CANALETA EM ALUMÍNIO - 70 x 4,6 x 1,8 cm - LINHA SEKA BOX SP46 - SEKAPISO

### CORES REVESTIMENTO \_ R-006





ANTARES - OMD15208 \_ ATLAS

PEÇAS E COMPLEMENTOS

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

### QUADRO DE ABERTURAS

ESQUADRIA		DIMENSÕES	PEITORIL	DESCRIÇÃO	QUANT.
PORTA	P08	90 x 210		Porta de abrir em madeira ACESSÍVEL, conforme NBR 9050/ 2020, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melaminico na cor branca com revestimento tipo fórmica resistente a impacto com acabamento em aço inox escovado (steel silver) instalado dobrado (formato U) na faixa inferior da porta (h= 40cm), incluso batente, guarnição, ferragens e fechadura cromada para banheiro com roseta e chave antipânico.	01

### MATERIAS E ACABAMENTOS


000 CONSTRUTÍVOS	Ro-000 RODAPÉS
C-000 COBERTURAS	So-000 SOLEIRAS
T-000 TETO . FORROS	B-000 BANCADAS
R-000 REVESTIMENTO PAREDES	E-000 EQUIPAMENTOS
P-000 PISOS	H-000 PEÇAS HIDRÁULICAS
A-000 ACESSIBILIDADE	M-000 MOBILIÁRIO

# ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

COD	DESCRIÇÃO
010	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIM.: 90x180 cm, ESPESSURA= 3 cm, ACABAMENTO POLIDO
009	BANCO EM ALVENARIA PARA TROCA DE ROUPA ACESSÍVEL COM ACABAMENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL , ESPESSURA= 2 cm, ACABAMENTO POLIDO, COM TAMPO COM TRANSPASSE DE 1cm COM BORDA ARREDONDADA
T-001	FORRO DE DRYWALL VERDE (RU), ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BRANC
R-006	REVESTIMENTO CERÂMICO, DIM.: 22x22 cm HEXAGONAL, CORES CONFORME LEGENDA, ACABAMENTO ACETINADO. REF.: HEXAGONAL 22,6 _ CERÂMICAS ATLAS . JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR DA PEÇA
P-010	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 87,7 x 87,7 cm, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF.: YORK SGR HARD _ PORTINARI. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA
A-001	ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL COM BOTOEIRA À PROVA D'ÁGUA
A-002	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO= 80 CM, Ø=30 MM A 35 MM - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2310.1.080.POL.
A-003	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO= 70 CM, Ø=30 MM A 35 MM - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2310.I.070.POL.
A-004	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO= 40 CM, Ø=30 MM A 35 MM - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2310.1.040.POL.
A-005	BARRA DE APOIO LATERAL FIXA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO = 30 CM, Ø=30 MM A 35 MM - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2373.I.030.POL.
A-006	BARRA DE APOIO EM "L" FIXA EM AÇO INOXIDÁVEL, Ø=30 mm A 35mm - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2335.I.POL.
A-007	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, DIM.: 70x45 cm EM AÇO INOXIDÁVEL - ACABAMENTO POLIDO. REF.: MODELO 2356.I.POL _ DECA REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2356.I.POL.
So-002	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DO VÃO, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ESCOVADO, IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 2 cm (INSTALADA INCLINADA SEM DESNÍVEL)
H-005	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE GAVETA 1 $\frac{1}{4}$ E 1 $\frac{1}{2}$ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY 4900.37 _ DECA
H-011	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE PRESSÃO 1 $\frac{1}{4}$ E 1 $\frac{1}{2}$ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY PLUS 4916.C24.PQ _ DECA
H-014	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA ACESSÍVEL, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA. DIMENSÕES PADRONIZADAS DE ACORDO COM A NBR 9050/ 2015. INCLUI CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBAN, NA COR BRANCA; REF.: MODELO VOUGUE PLUS CONFORT P.515.17 + CDC.01F.17 _ DECA
H-015	LAVATÓRIO INDIVIDUAL COM COLUNA SUSPENSA, COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA REF.: LAVATÓRIO MODELO VOUGUE PLUS L.51.17 _ DECA - COLUNA SUSPENSA PARA LAVATÓRIO - NA COR BRANCA - C.1.17 _ DECA - VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO CUBA E BIDÊ - 1602.C _ DECA
H-016	TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO _DECAMATIC ECO_1173.C.CONF_DECA
H-017	CHUVEIRO ELÉTRICO COM DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL. REF.: MODELO STANDARD BRANCO_CARDAL
E-012	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE
E-013	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE
E-014	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE
M-005	CABIDE ANTIFURTO ACABAMENTO EM ALUMÍNIO NATURAL - NEOCOM SYSTEM
M-006	ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 70x90 cm, COLADO
M-008	ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 80x195 cm, COLADO



			ETAPA 3			
	UPS SESC TAC	F	Prancha: 56/75			
Projeto:	Bloco Principal - vestiário		36/75			
Conteúdo:	Planta baixa				Escala:	Indicada
Data:	Setembro 2022	Desenho:	Karoline Cunha	F	Revisão:	R00

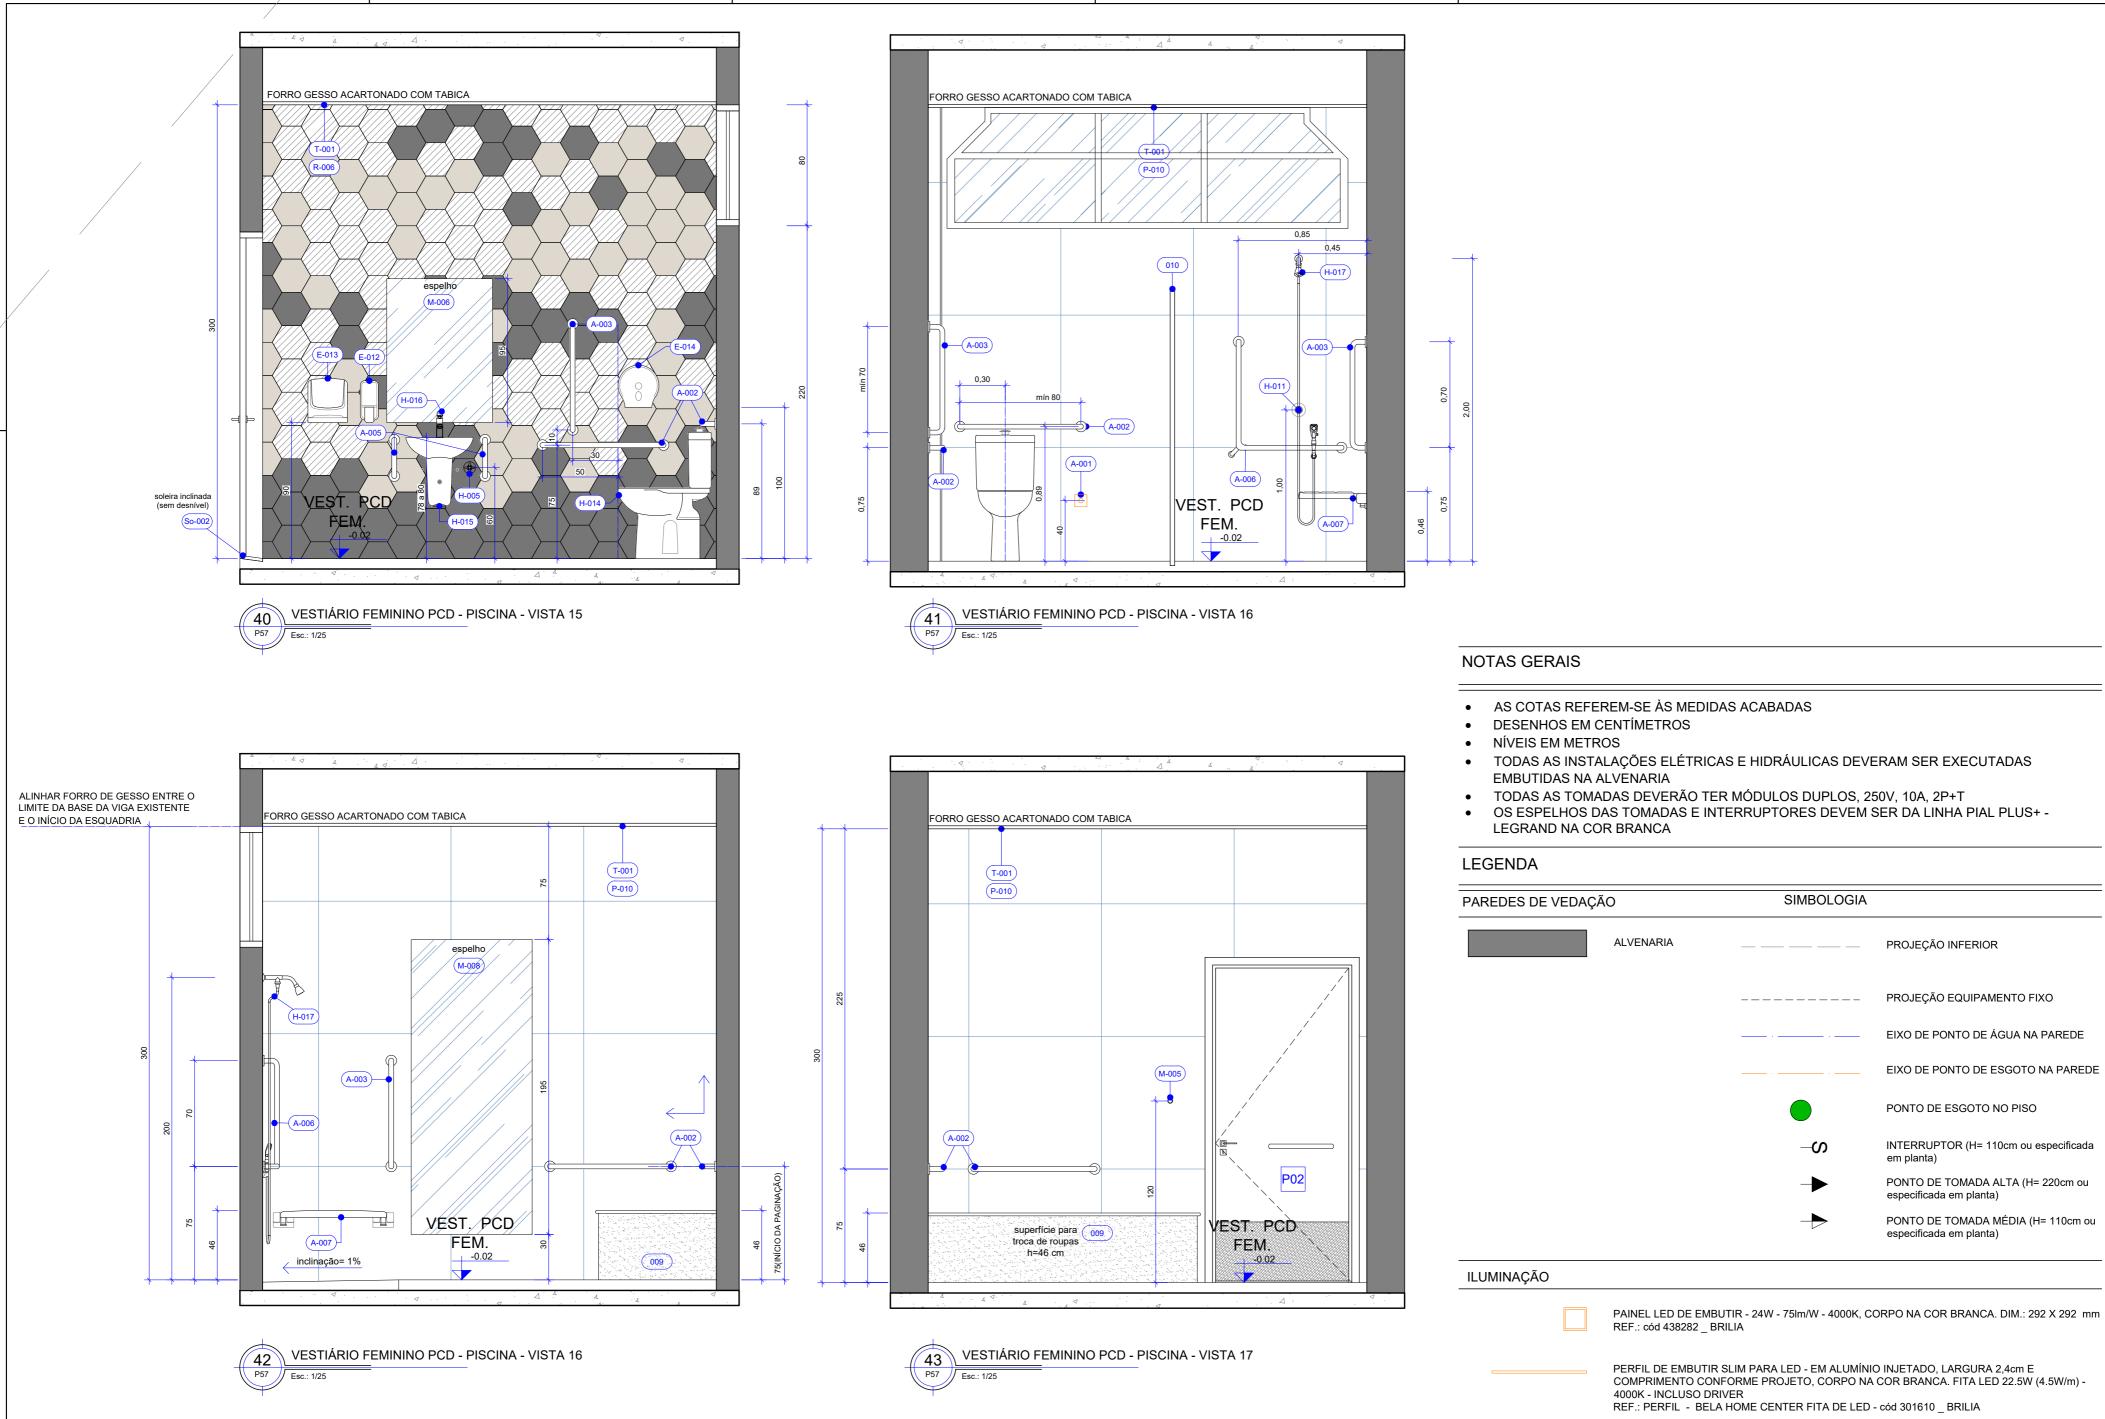

UPS SESC TAGUATINGA SUL
Projeto: Bloco Principal - vestiário feminino pcd - piscina
Conteúdo: Vistas


Data: Setembro 2022

Desenho: Karoline Cunha


ETAPA 3

Prancha:
57/75


Escala: Indicada
Revisão: R00

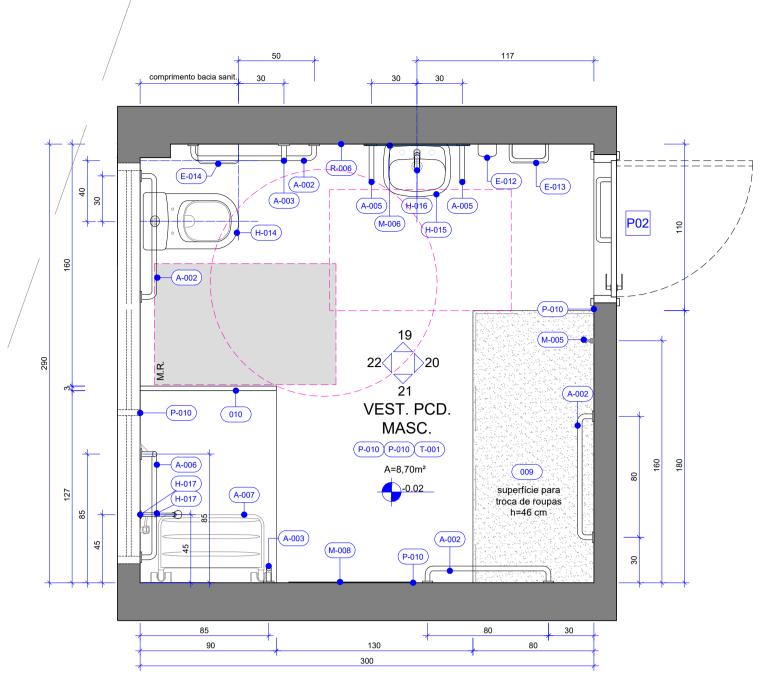


44 VESTIÁRIO MASCULINO PCD - PISCINA - PLANTA TÉCNICA

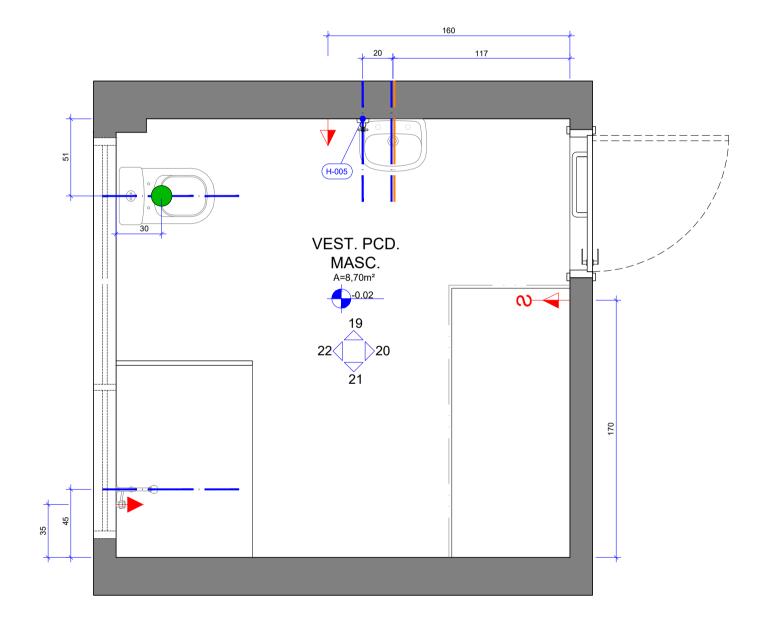


VESTIÁRIO MASCULINO PCD - PISCINA - MAPA DE INSTALAÇÕES
P58 Esc.: 1/25

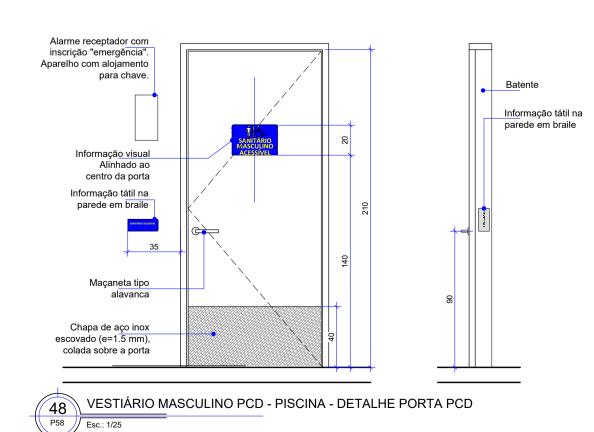


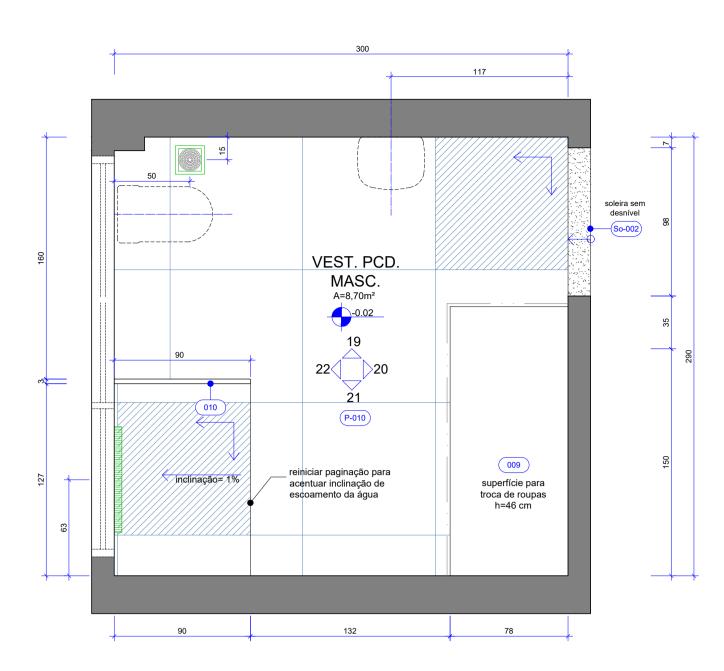

VESTIÁRIO MASCULINO PCD - PISCINA - PLANTA DE PAGINAÇÃO
P58 Esc.: 1/25

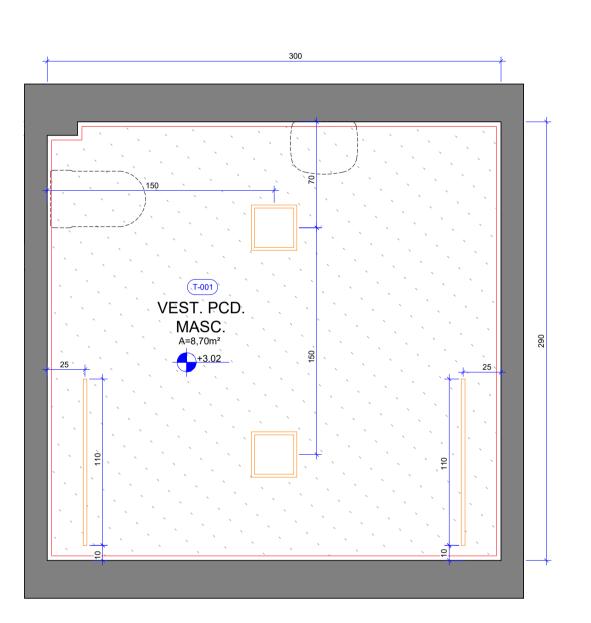

47 VESTIÁRIO MASCULINO PCD - PISCINA - PLANTA DE FORRO

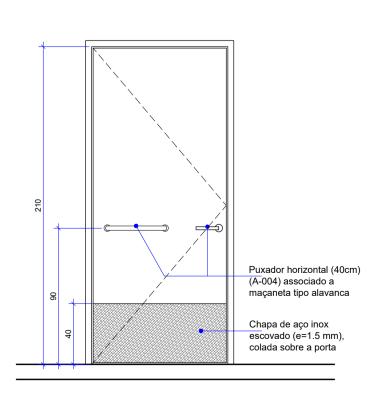

### **NOTAS GERAIS**

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS

AUTOMOTIVA NA COR PRETA

- NÍVEIS EM METROS
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL
- TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE IMPERMEABILIZADOS NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS
- CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES TODAS AS QUINAS VIVAS DE ALVENARIA DEVERÃO RECEBER CANALETA DE ALUMÍNIO NA
- COR BRANCA COM ½ " PARA PROTEÇÃO TODAS AS ESQUADRIAS (JANELAS) EXISTENTES DENTROS DOS AMBIENTES REFORMADOS DEVERÃO SER REVITALIZADAS, E A ESTRUTURA METÁLICA PINTADA COM PRIME E PINTURA
- BONECAS DAS PORTAS NÃO COTADAS, CONSIDERAR 5CM ENTRE O LIMITE DA ALVENARIA E O INÍCIO DO ALISAR.

### LEGENDA

SIMBOLOGIA PAREDES DE VEDAÇÃO INICIO DA PAGINAÇÃO ALVENARIA PROJEÇÃO INFERIOR

### **EQUIPAMENTOS**



RALO GRELHA INOX COM CAIXILHO ROTATIVO ABRE E FECHA - 15 x 15 cm



RALO LINEAR CANALETA EM ALUMÍNIO - 70 x 4,6 x 1,8 cm - LINHA SEKA BOX SP46 - SEKAPISO

# CORES REVESTIMENTO \_ R-006

MARFIM - OM5029 \_ ATLAS

P-000 PISOS

LEPUS - OM5032 \_ ATLAS

ANTARES - OMD15208 \_ ATLAS

PEÇAS E COMPLEMENTOS

### QUADRO DE ABERTURAS

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ESC	UADRIA	DIMENSÕES	PEITORIL	DESCRIÇÃO	QUANT.
PORTA	P08	90 x 210		Porta de abrir em madeira ACESSÍVEL, conforme NBR 9050/ 2020, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melaminico na cor branca com revestimento tipo fórmica resistente a impacto com acabamento em aço inox escovado (steel silver) instalado dobrado (formato U) na faixa inferior da porta (h= 40cm), incluso batente, guarnição, ferragens e fechadura cromada para banheiro com roseta e chave antipânico.	01

### MATERIAS E ACABAMENTOS

000 ) CONSTRUTÍVOS (Ro-000) RODAPÉS C-000 COBERTURAS So-000 SOLEIRAS T-000 TETO . FORROS B-000 BANCADAS R-000 REVESTIMENTO PAREDES (E-000) EQUIPAMENTOS H-000 PEÇAS HIDRÁULICAS

M-000 MOBILIÁRIO


### ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS


A-000 ACESSIBILIDADE

COD	DESCRIÇÃO
010	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIM.: 90x180 cm, ESPESSURA= 3 cm, ACABAMENTO POLIDO
009	BANCO EM ALVENARIA PARA TROCA DE ROUPA ACESSÍVEL COM ACABAMENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL , ESPESSURA= 2 cm, ACABAMENTO POLIDO, COM TAMPO COM TRANSPASSE DE 1cm COM BORDA ARREDONDADA
T-001	FORRO DE DRYWALL VERDE (RU), ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BRANCA
R-006	REVESTIMENTO CERÂMICO, DIM.: 22x22 cm HEXAGONAL, CORES CONFORME LEGENDA, ACABAMENTO ACETINADO. REF.: HEXAGONAL 22,6 _ CERÂMICAS ATLAS . JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR DA PEÇA
P-010	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 87,7 x 87,7 cm, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF.: YORK SGR HARD _ PORTINARI. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA
A-001	ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL COM BOTOEIRA À PROVA D'ÁGUA
A-002	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO= 80 CM, Ø=30 MM A 35 MM - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2310.I.080.POL.
A-003	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO= 70 CM, Ø=30 MM A 35 MM - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2310.I.070.POL.
A-004	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO= 40 CM, Ø=30 MM A 35 MM - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2310.I.040.POL.
A-005	BARRA DE APOIO LATERAL FIXA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO = 30 CM, Ø=30 MM A 35 MM - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2373.I.030.POL.
A-006	BARRA DE APOIO EM "L" FIXA EM AÇO INOXIDÁVEL, Ø=30 mm A 35mm - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2335.I.POL.
A-007	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, DIM.: 70x45 cm EM AÇO INOXIDÁVEL - ACABAMENTO POLIDO. REF.: MODELO 2356.I.POL _ DECA REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2356.I.POL.
So-002	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DO VÃO, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ESCOVADO, IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 2 cm (INSTALADA INCLINADA SEM DESNÍVEL)
H-005	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE GAVETA 1 $\frac{1}{4}$ E 1 $\frac{1}{2}$ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY 4900.37 _ DECA
H-011	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE PRESSÃO 1 $\frac{1}{4}$ E 1 $\frac{1}{2}$ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY PLUS 4916.C24.PQ _ DECA
H-014	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA ACESSÍVEL, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA. DIMENSÕES PADRONIZADAS DE ACORDO COM A NBR 9050/ 2015. INCLUI CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBAN, NA COR BRANCA; REF.: MODELO VOUGUE PLUS CONFORT P.515.17 + CDC.01F.17 _ DECA
H-015	LAVATÓRIO INDIVIDUAL COM COLUNA SUSPENSA, COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA REF.: LAVATÓRIO MODELO VOUGUE PLUS L.51.17 _ DECA - COLUNA SUSPENSA PARA LAVATÓRIO - NA COR BRANCA - C.1.17 _ DECA - VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO CUBA E BIDÊ - 1602.C _ DECA
H-016	TORNEIRA DE MESA CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO _DECAMATIC ECO_1173.C.CONF_DECA
H-017	CHUVEIRO ELÉTRICO COM DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL. REF.: MODELO STANDARD BRANCO_CARDAL
E-012	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE
E-013	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE
E-014	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE
M-005	CABIDE ANTIFURTO ACABAMENTO EM ALUMÍNIO NATURAL - NEOCOM SYSTEM
M-006	ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 70x90 cm, COLADO
M-008	ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 80x195 cm, COLADO





			ETAPA 3	
	UPS SESC TAC	Prancha: 58/75		
Projeto:	Bloco Principal - vestiário	30/73		
Conteúdo:	Planta baixa	Escala: Indicada		
Data:	Setembro 2022	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00	

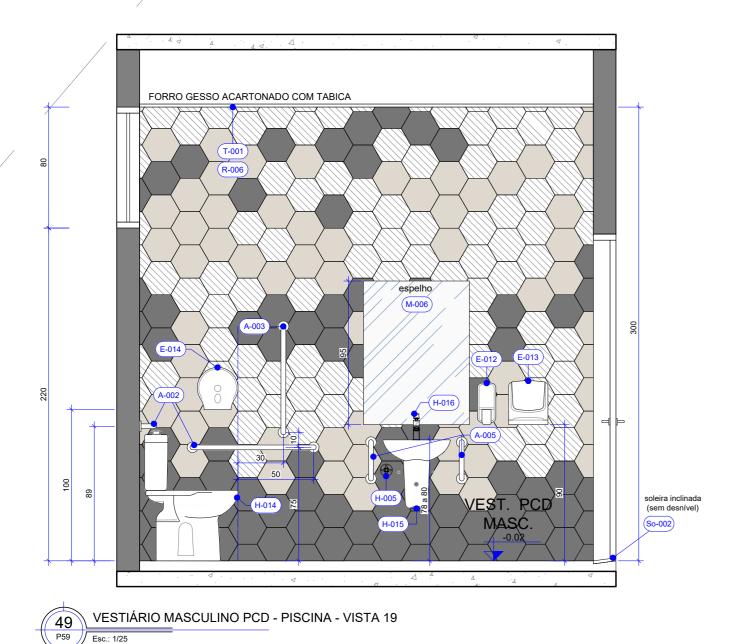

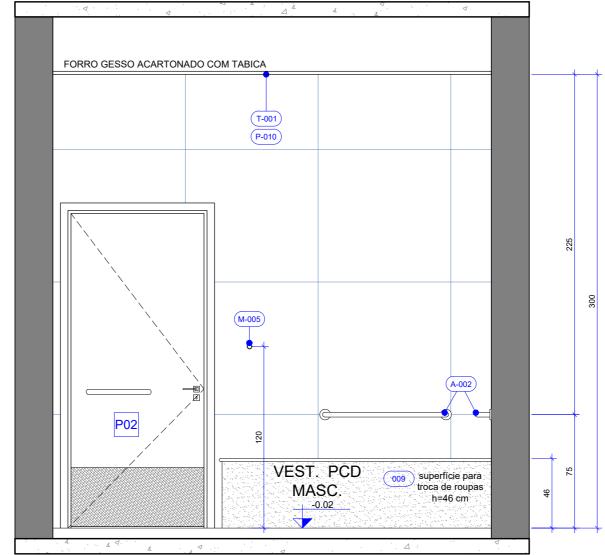

VESTIÁRIO MASCULINO PCD - PISCINA - VISTA 20
P59 Esc.: 1/25

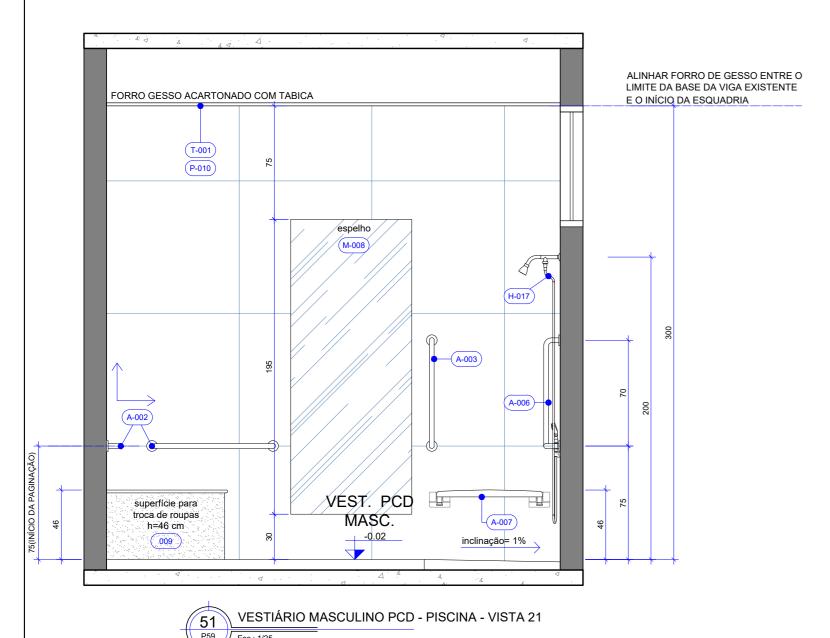

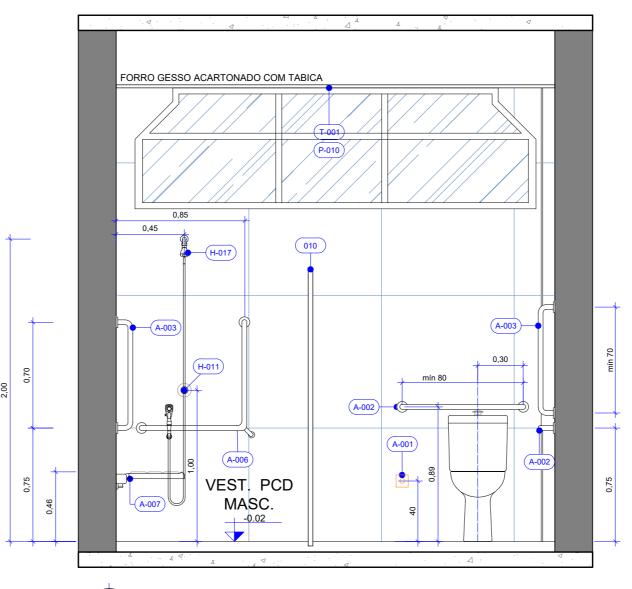


VESTIÁRIO MASCULINO PCD - PISCINA - VISTA 22

### **NOTAS GERAIS**

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS
- NÍVEIS EM METROS
- TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEVERAM SER EXECUTADAS EMBUTIDAS NA ALVENARIA
- TODAS AS TOMADAS DEVERÃO TER MÓDULOS DUPLOS, 250V, 10A, 2P+T
- OS ESPELHOS DAS TOMADAS E INTERRUPTORES DEVEM SER DA LINHA PIAL PLUS+ -LEGRAND NA COR BRANCA

### LEGENDA

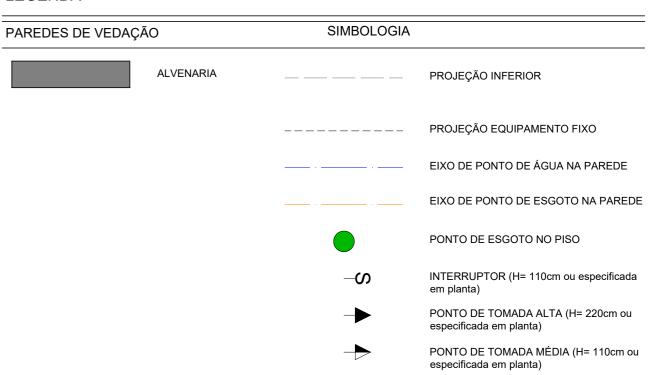

### ILUMINAÇÃO


PAINEL LED DE EMBUTIR - 24W - 75lm/W - 4000K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 292 X 292 mm REF.: cód 438282 \_ BRILIA


PERFIL DE EMBUTIR SLIM PARA LED - EM ALUMÍNIO INJETADO, LARGURA 2,4cm E COMPRIMENTO CONFORME PROJETO, CORPO NA COR BRANCA. FITA LED 22.5W (4.5W/m) - 4000K - INCLUSO DRIVER

REF.: PERFIL - BELA HOME CENTER FITA DE LED - cód 301610 \_ BRILIA




				ET	APA 3
	UPS SESC TAC	Prancha:	59/75		
Projeto:	Projeto: Bloco Principal - vestiário masculino pcd - piscina				09/10
Conteúdo:	Conteúdo: Vistas				Indicada
Data:	Setembro 2022	Desenho: K	Karoline Cunha	Revisão:	R00

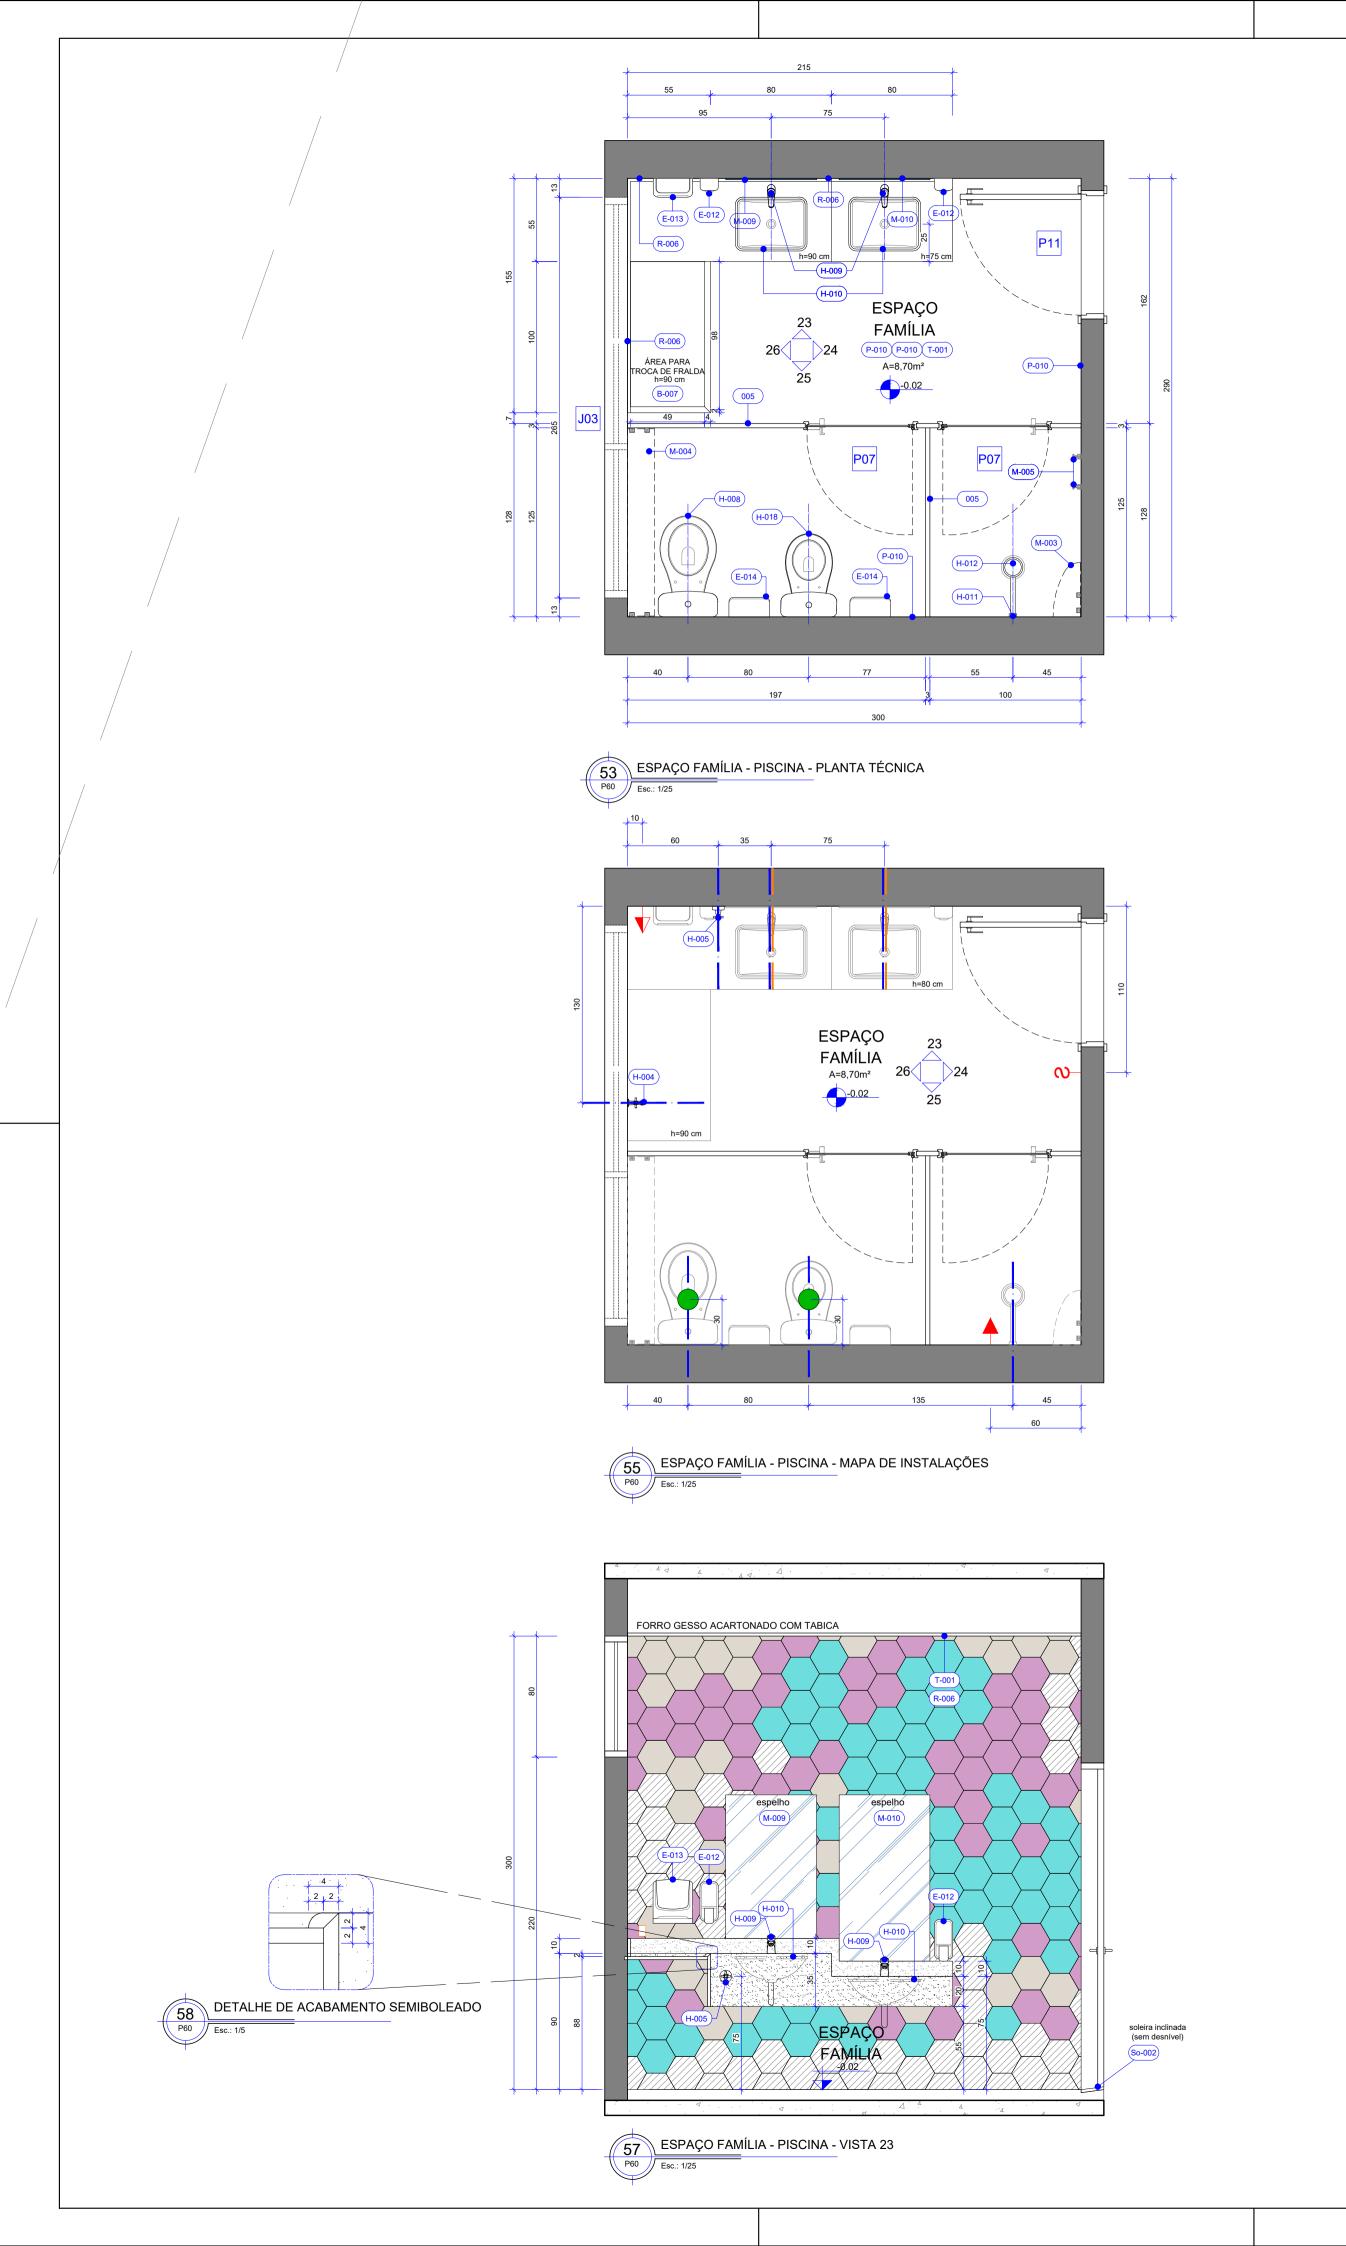


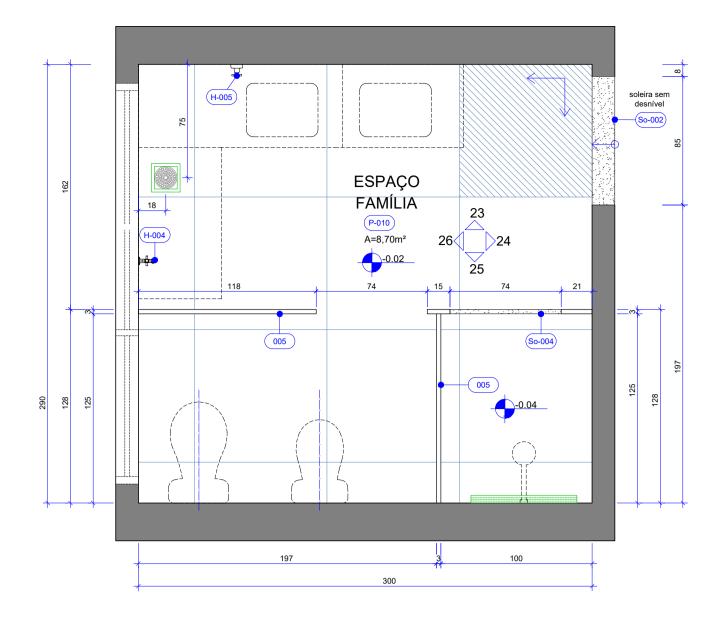

54 ESPAÇO FAMÍLIA - PISCINA - PLANTA DE PAGINAÇÃO

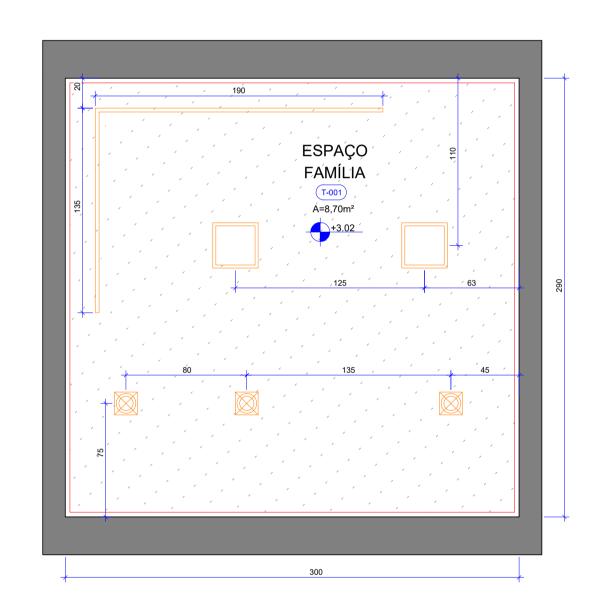

56 ESPAÇO FAMÍLIA - PISCINA - PLANTA DE FORRO

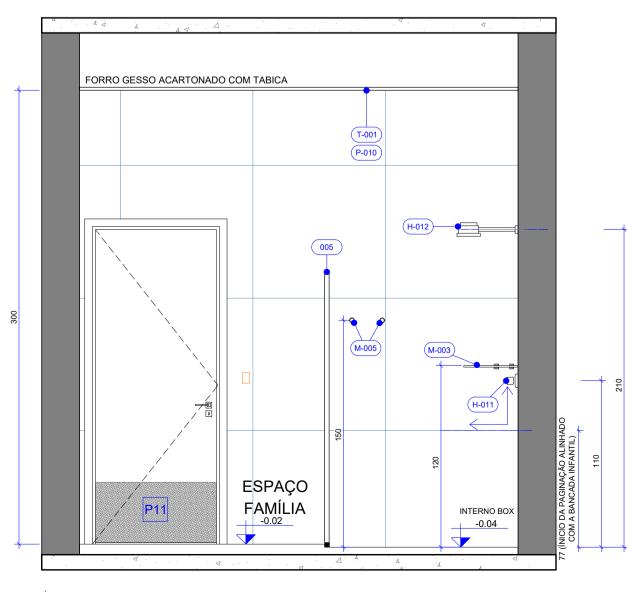

ESPAÇO FAMÍLIA - PISCINA - VISTA 24


### **NOTAS GERAIS**

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS
- NÍVEIS EM METROS
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL
- TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE IMPERMEABILIZADOS
   NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS
- CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES

  TODAS AS QUINAS VIVAS DE ALVENARIA DEVERÃO RECEBER CANALETA DE ALUMÍNIO NA
- COR BRANCA COM ½ " PARA PROTEÇÃO

  TODAS AS ESQUADRIAS (JANELAS) EXISTENTES DENTROS DOS AMBIENTES REFORMADOS
  DEVERÃO SER REVITALIZADAS, E A ESTRUTURA METÁLICA PINTADA COM PRIME E PINTURA
  AUTOMOTIVA NA COR PRETA
- BONECAS DAS PORTAS NÃO COTADAS, CONSIDERAR 5CM ENTRE O LIMITE DA ALVENARIA E
   O INÍCIO DO ALISAR.



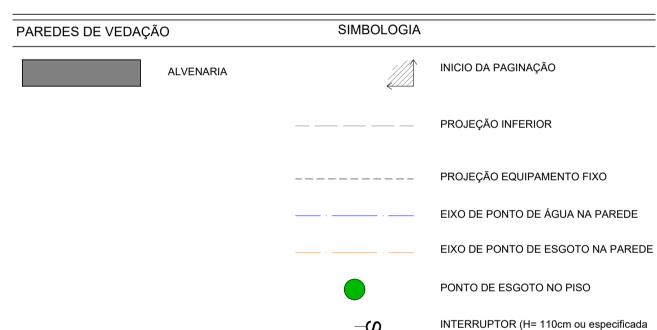

### EQUIPAMENTOS

RALO GRELHA INOX COM CAIXILHO ROTATIVO ABRE E FECHA - 15 x 15 cm

RALO LINEAR CANALETA EM ALUMÍNIO - 70 x 4,6 x 1,8 cm - LINHA SEKA BOX SP46 - SEKAPISO

### ILUMINAÇÃO

PAINEL LED DE EMBUTIR - 24W - 75lm/W - 4000K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 292 X 292 mm REF.: cód 438282 \_ BRILIA

PERFIL DE EMBUTIR SLIM PARA LED - EM ALUMÍNIO INJETADO, LARGURA 2,4cm E COMPRIMENTO CONFORME PROJETO, CORPO NA COR BRANCA. FITA LED 22.5W (4.5W/m) - 4000K - INCLUSO DRIVER

4000K - INCLUSO DRIVER REF.: PERFIL - BELA HOME CENTER , FITA DE LED - cód 301610 \_ BRILIA

### CORES REVESTIMENTO \_ R-006

MARFIM - OM5029 \_ ATLAS
SACHÉ - OM15414 \_ ATLAS
LÍQUEN - OM15640 \_ ATLAS
ANTARES - OMD15208 \_ ATLAS

### QUADRO DE ABERTURAS

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

PONTO DE TOMADA ALTA (H= 220cm ou

PONTO DE TOMADA MÉDIA (H= 110cm ou


especificada em planta)


especificada em planta)

ESQ	UADRIA	DIMENSÕES	PEITORIL	DESCRIÇÃO	QUANT
RTA	P07	70 x 165		Porta de abrir para sanitário em laminado melamínico estrutural TS-10 mm com acabamento texturizado dupla face, elevada 15 cm do piso , com marco e ferragens em alumínio. Puxador externo metálico com visualização livre/ocupado e abertura de emergência. Puxador interno com lingueta deslizante. Ref.: Modelo Alcoplac, na cor Cinza Claro - NEOCOM SYSTEM	02
PO	P11	80 x 210		Porta de abrir em madeira, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melaminico na cor branca, incluso batente, guarnição, ferragens e fechadura tipo externa cromada, com revestimento tipo fórmica resistente a impacto com acabamento em aço inox escovado (steel silver) instalado dobrado (formato U) na faixa inferior da porta (h= 40cm).	01
JANELA	J03	265 x 80	220	Esquadria basculante, em alumínio anodizado na cor preta, 6 folhas com desenho igual ao padrão existente na unidade. Vidro temperado texturizado 6mm conforme padrão existente, com marco, contramarco, ferragens e puxador em alumínio na cor preta.	01



						APA 3
	UPS SESC TAC	Prancha: 60/75				
Projeto: Bloco Principal - espaço família - piscina					] 00/75	
Conteúdo: Planta baixa e Vistas				Escala:	Indicada	
Data:	Setembro 2022	Desenho:	Karoline Cunha		Revisão:	R00

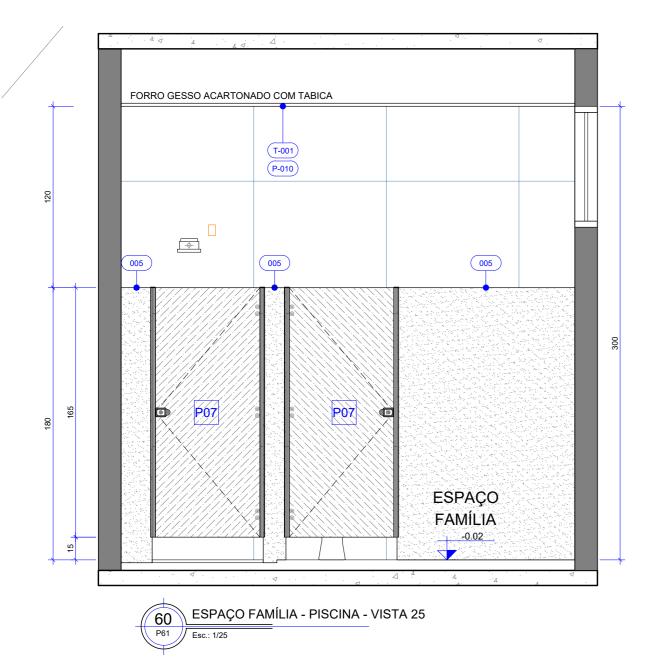

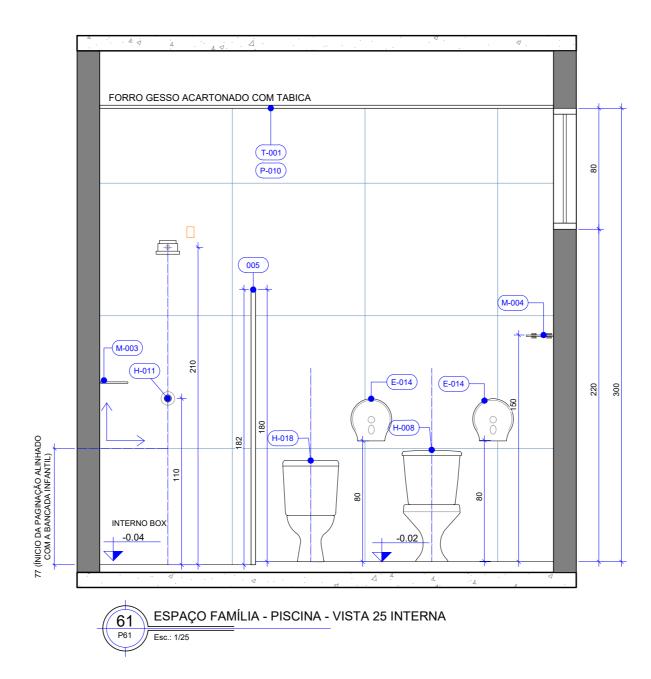

# MATERIAS E ACABAMENTOS PEÇAS E COMPLEMENTOS So-000 SOLEIRAS T-000 TETO . FORROS R-000 REVESTIMENTO PAREDES P-000 PISOS P-000 PISOS PEÇAS E COMPLEMENTOS B-000 SOLEIRAS B-000 BANCADAS E-000 EQUIPAMENTOS H-000 PEÇAS HIDRÁULICAS


M-000 MOBILIÁRIO

### ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

Ro-000 RODAPÉS

COD	DESCRIÇÃO
005	DIVISÓRIA SANITÁRIA COM TESTEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL (entre cabines de chuveiro), ALTURA 180 cm, ESPESSURA= 3 cm, ACABAMENTO POLIDO
T-001	FORRO DE DRYWALL VERDE (RU), ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BRANCO
R-006	REVESTIMENTO CERÂMICO, DIM.: 22x22 cm HEXAGONAL, CORES CONFORME LEGENDA, ACABAMENTO ACETINADO. REF.: HEXAGONAL 22,6 _ CERÂMICAS ATLAS . JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR DA PEÇA
P-010	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 87,7 x 87,7 cm, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF.: YORK SGR HARD _ PORTINARI. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA
So-002	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DO VÃO, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ESCOVADO, IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 2 cm (INSTALADA INCLINADA SEM DESNÍVEL)
So-004	TENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIM.: 3x4 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES RETOS
B-007	BANCADA EM "L" EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM SAIA RETA DE 35 cm E ESPELHO DE 10 cm, DIM.: 215 x 55 cm E 155 x 55cm, ESPESSURA = 2 cm, ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA- 45°, COM FURAÇÃO PARA CUBAS E TORNEIRAS (fixação na alvenaria e apoio com mão francesa, prever reforço de fixação na saia) (VERIFICAR DETALHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ACABAMENTO SEMIBOLEADO NO REBAIXO DA ÁREA DE TROCA DE FRALDA)
H-004	TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA, MECANISMO 3 VOLTAS E $\frac{1}{2}$ . REF.: MODELO IZY_DECA
H-005	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE GAVETA 1 \$\frac{1}{4}\$ E 1 \$\frac{1}{2}\$ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY 4900.37 _ DECA
H-008	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBAN, NA COR BRANCA REF.: MODELO RAVENA P.909.17 + CD.00F.17 _ DECA
H-009	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR, DIM.: 480x355 mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COM SIFÃO UNIVERSAL FLEXÍVEL CROMADO. REF.: L.375.17 _ DECA;
H-010	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO REF.: TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA - FAUZI 1300
H-011	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE PRESSÃO 1 ½ E 1 ½ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY PLUS 4916.C24.PQ _ DECA
H-012	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS, 220V - 4600W, NA COR BRANCA REF.: MAXI BELA _ LORENZETTI
H-018	KIT BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA INFANTIL, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBAN, NA COR BRANCA.  REF.: MODELO STUDIO KIDS PI.106.17 + CDS.00F.17 _ DECA
E-012	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE
E-013	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE
E-014	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE
M-003	APARADOR PEQUENO EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR TIPO PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR CINZA CLARO - NEOCOM SYSTEM
M-004	PRATELEIRA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR TIPO PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR CINZA CLARO - NEOCOM SYSTEM
M-005	CABIDE ANTIFURTO ACABAMENTO EM ALUMÍNIO NATURAL - NEOCOM SYSTEM
M-009	ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 60x95 cm, COLADO
M-010	ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 60x110 cm, COLADO

			GUATINGA SUL	EI	APA 3
Sesc		Prancha: 61/75			
	Projeto:	Bloco Principal - espaço família - piscina			31/73
Fecomércio Senac	Conteúdo:	Vistas		Escala:	Indicada
SHIEL	Data: Setembro 2022	Desenho: Karoline Cunha	Revisão:	R00	





#### VESTIÁRIOS PROFESSORES ETAPA 3

OS SERVIÇOS DE REFORMA DEVERÃO SER INICIADOS APÓS A COMPLETA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS DAS QUADRAS ESPORTIVAS, ISOLANDO SOMENTE AS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO RESTANTE DA UNIDADE, E SEM CAUSAR INTERFERÊNCIA NO ATENDIMENTO DA UNIDADE.

### OBSERVAÇÕES

- 1. SERVIÇOS EM OBEDIÊNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES GERAIS E NORMAS DA ABNT;
- 2. QUALQUER ALTERAÇÃO DO PROJETO DEVERÁ SER SUBMETIDA À COINFRA E AO GESTOR DO CONTRATO DA OBRA DO SESC-DF, QUE DEVERÃO CARIMBAR E ASSINAR O
- OS PROJETOS COMPLEMENTARES SERÃO ELABORADOS PELA CONTRATADA E DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS DA ABNT E CONTER ART/RRT, DEVENDO SER APRESENTADOS À COINFRA E AO GESTOR DO SESC-DF PARA APROVO;
- 4. DEVERÁ SER REALIZADA VISTORIA AO LOCAL, PARA CONFIRMAR MEDIDAS DO PROJETO.

### NOTAS

### 1.0 - GERAIS

- 1.1- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA; 1.2 AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTO DEVERÃO SER VERIFICADAS NO PROJETO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES,
- 1.3 TODAS AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, BANHEIROS, COZINHA E CÔMODOS PARA DEPÓSITO DE LIXO E MATERIAL DE LIMPEZA TERÃO PISO E PAREDES IMPERMEABILIZADOS


- 2.1 TODAS AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS (COM REVESTIMENTO);
- 2.2 DESENHOS EM METROS E DETALHES EM CENTÍMETROS;
- 2.4 AS COTAS DE NÍVEL APRESENTAM PISOS ACABADOS;
- 2.5 OS NÍVEIS SÃO VARIADOS, CONFORME CORTE;
- 2.6 PEITORIS COTADOS A PARTIR DO PISO ACABADO INTERNO;
- 2.7 AS SETAS NAS RAMPAS E ESCADAS ESTÃO SEMPRE NO SENTIDO DE SUBIDA.
- 3.0 ALVENARIAS 3.1 - ALVENARIAS COTADAS COM REVESTIMENTO;
- 3.2 BONECAS DE PORTAS NÃO COTADAS, TERÃO NO MÍNIMO 5CM;
- 3.3 PREVER EM TODAS AS QUINAS VIVAS DAS PAREDES, PERFIL "L" CANTONEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO.

### 4.0 - COMBATE A INCÊNDIO

- 4.1 A EDIFICAÇÃO FARÁ USO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO;
- 4.2 AS PORTAS PERMANECERÃO ABERTAS DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO.

- 5.1 OS VÃOS DE ACESSO DA EDIFICAÇÃO A SER CONSTRUÍDA, PARA PERMITIR ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, ATENDERÃO AO SEGUINTE:
- LARGURA MÍNIMA DE OITENTA CENTÍMETROS;
- SOLEIRA COM BORDAS ARREDONDADAS OU CHANFRADAS COM ALTURA MÁXIMA DE 1,5 cm E; TRILHOS DE EMBUTIR QUANDO HOUVER PORTAS DE CORRER.

5.2 - O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO, SE COMPROMETEM A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA RESPONSABILIDADE ADEQUANDO-A COM AS VIZINHAS EXISTENTES, COM RAMPAS E OUTROS ITENS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - CIRCULAR 133/2006 - SUCAR, ATENDENDO A ACESSIBILIDADE A TODOS.

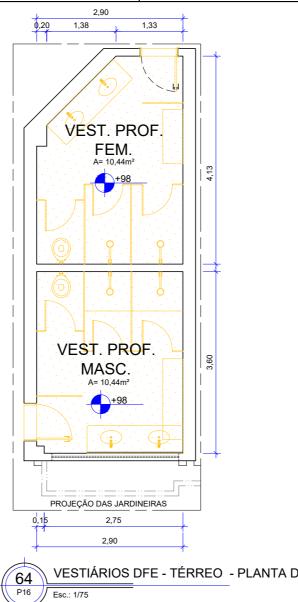

VESTIÁRIOS DFE - TÉRREO - PLANTA DEMOLIR

### **NOTAS - DEMOLIR**

TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO OS REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO REMOVIDOS, ASSIM COM EQUIPAMENTOS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS

### VESTIÁRIO FEMININO

- REMOÇÃO DA PORTA DE ACESSO
- REMOÇÃO DAS PORTAS DAS CABINES COM REAPROVEITAMENTO
- REMOÇÃO DAS LOUÇAS E EQUIPAMENTOS
- REMOÇÃO DA BANCADA DE MÁRMORE
- REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS (caso necessário)
- DEMOLIÇÃO DAS DIVISÓRIAS DE MÁRMORE
- DEMOLIÇÃO DO BANCO DE CONCRETO
- DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO

### VESTIÁRIO MASCULINO

- REMOÇÃO DA PORTA DE ACESSO
- REMOÇÃO DAS PORTAS DAS CABINES COM REAPROVEITAMENTO
- REMOÇÃO DAS LOUÇAS E EQUIPAMENTOS
- REMOÇÃO DA BANCADA DE MÁRMORE
- REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS (caso necessário)
- REMOÇÃO DAS DIVISÓRIAS DE MÁRMORE COM REAPROVEITAMENTO
- DEMOLIÇÃO DO BANCO DE CONCRETO
- DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO

### LEGENDA - DEMOLIR

### PAREDES DE VEDAÇÃO

ALVENARIA EXISTENTE - A MANTER


ALVENARIA - A DEMOLIR

EQUIPAMENTO/ ESQUADRIA - A REMOVER

### PAVIMENTAÇÃO



REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO - A DEMOLIR



VESTIÁRIOS DFE - TÉRREO - SITUAÇÃO FUTURA

### NOTAS - CONSTRUIR

APÓS OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO TODAS AS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER RECOMPOSTAS, ASSIM COMO, PISOS OU REVESTIMENTOS CASO SEJAM DANIFICADOS. OS RASGOS PROVENIENTES DA REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER FECHADOS E TER SUAS SUPERFÍCIES REGULARIZADAS E ACABADAS.


### LEGENDA - CONSTRUIR

PAREDES DE VEDAÇÃO

ALVENARIA EXISTENTE - A MANTER




ALVENARIA - A CONSTRUIR

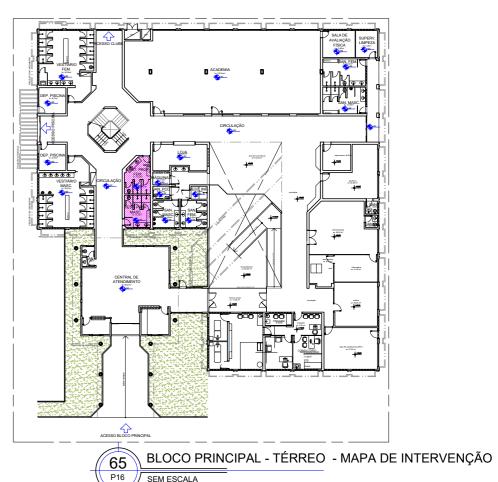





ETAPA 3 UPS SESC TAGUATINGA SUL Prancha: Bloco Principal - vestiários DFE Conteúdo: Planta Baixa Escala: Indicada Data: Setembro 2022 Desenho: Karoline Cunha Revisão:

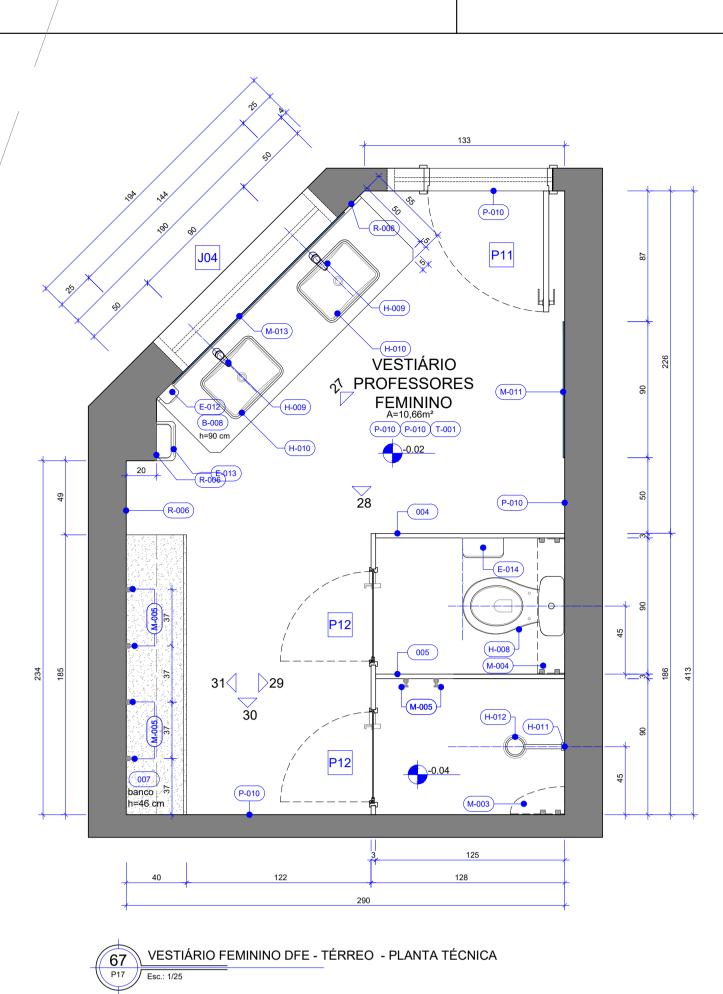




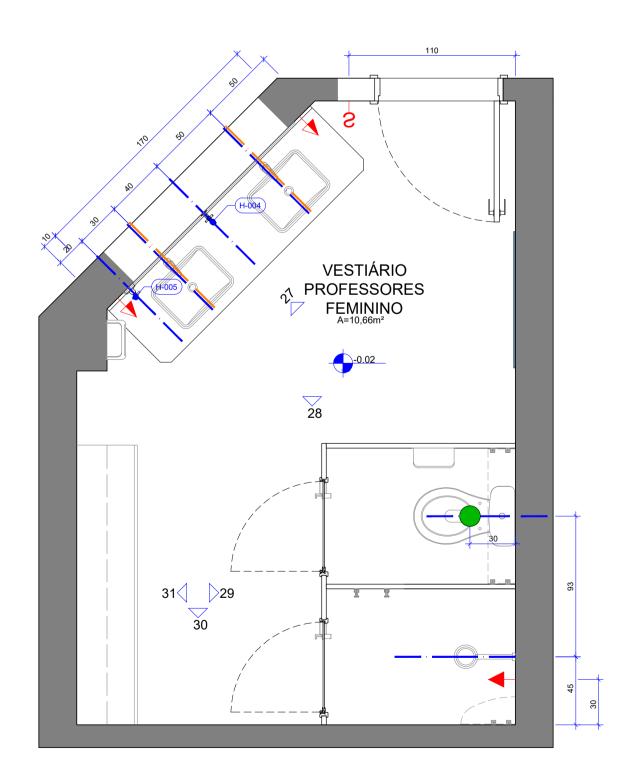



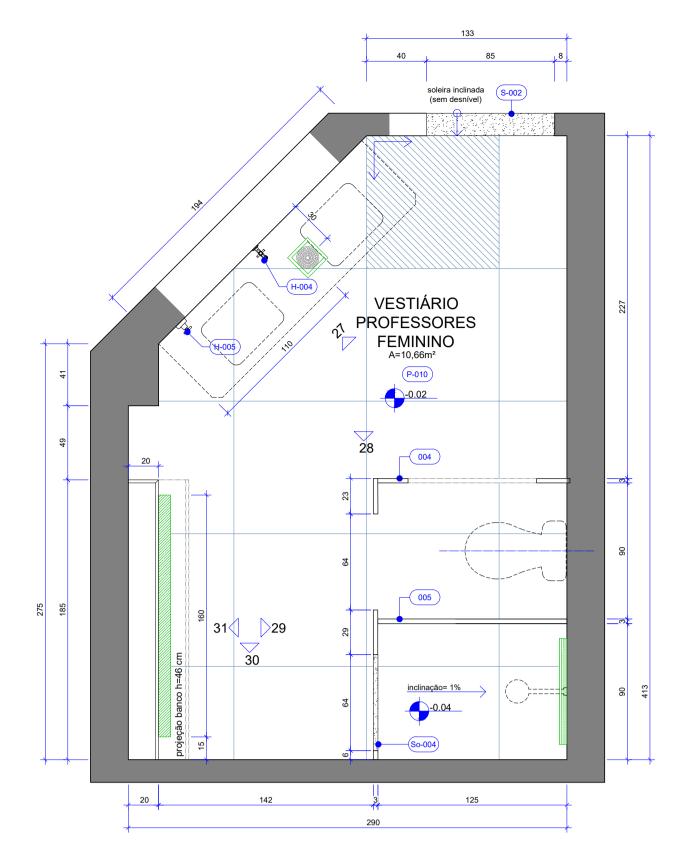

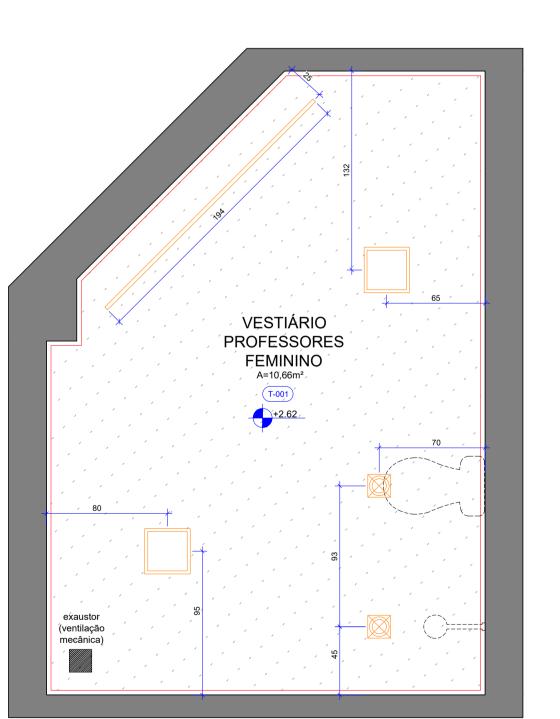

VESTIÁRIO FEMININO DFE - TÉRREO - PLANTA DE FORRO
P17 Esc.: 1/25

### **NOTAS GERAIS**

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS

AUTOMOTIVA NA COR PRETA

- NÍVEIS EM METROS
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE IMPERMEABILIZADOS
- NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES
- TODAS AS QUINAS VIVAS DE ALVENARIA DEVERÃO RECEBER CANALETA DE ALUMÍNIO NA
- COR BRANCA COM ½ " PARA PROTEÇÃO TODAS AS ESQUADRIAS (JANELAS) ÉXISTENTES DENTROS DOS AMBIENTES REFORMADOS DEVERÃO SER REVITALIZADAS, E A ESTRUTURA METÁLICA PINTADA COM PRIME E PINTURA
- BONECAS DAS PORTAS NÃO COTADAS, CONSIDERAR 5CM ENTRE O LIMITE DA ALVENARIA E O INÍCIO DO ALISAR.

### LEGENDA

SIMBOLOGIA PAREDES DE VEDAÇÃO INICIO DA PAGINAÇÃO ALVENARIA PROJEÇÃO INFERIOR

### **EQUIPAMENTOS**



RALO GRELHA INOX COM CAIXILHO ROTATIVO ABRE E FECHA - 15 x 15 cm

RALO LINEAR CANALETA EM ALUMÍNIO - 70 x 8 x 1,8 cm - LINHA SEKA BOX SP80 - SEKAPISO



RALO LINEAR CANALETA EM ALUMÍNIO - 70 x 4,6 x 1,8 cm - LINHA SEKA BOX SP46 - SEKAPISO

### CORES REVESTIMENTO \_ R-006



MARFIM - OM5029 \_ ATLAS

### QUADRO DE ABERTURAS

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ESQ	UADRIA	DIMENSÕES	PEITORIL	DESCRIÇÃO	QUANT.
ORTA	P11	80 x 210		Porta de abrir em madeira, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melaminico na cor branca, incluso batente, guarnição, ferragens e fechadura tipo externa cromada, com revestimento tipo fórmica resistente a impacto com acabamento em aço inox escovado (steel silver) instalado dobrado (formato U) na faixa inferior da porta (h= 40cm).	01
PO	P12	60 x 165		Porta de abrir para sanitário em vidro. Reutilizar as portas dos boxes existentes. Remover película existente e aplicar nova película leitosa impermeável na cor cinza claro, com fornecimento e instalação de novas ferragens e fechaduras em alumínio. Puxador externo metálico com visualização livre/ocupado e abertura de emergência. Puxador interno com lingueta deslizante. Instalada elevada 15cm do piso.	02
ANELA	J04	144 x 80	220	Esquadria basculante, em alumínio anodizado na cor preta, 2 folhas com desenho igual ao padrão existente na unidade. Vidro temperado texturizado 6mm, com marco, contramarco e ferragens em alumínio na cor preta.	01

#### MATERIAS E ACABAMENTOS PEÇAS E COMPLEMENTOS


000 CONSTRUTÍVOS (Ro-000) RODAPÉS (C-000) COBERTURAS So-000 SOLEIRAS (T-000) TETO . FORROS (B-000) BANCADAS R-000 REVESTIMENTO PAREDES (E-000) EQUIPAMENTOS H-000 PEÇAS HIDRÁULICAS (P-000) PISOS M-000 MOBILIÁRIO A-000 ACESSIBILIDADE


# ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS


COD	DESCRIÇÃO		
004	DIVISÓRIA SANITÁRIA COM TESTEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL (entre cabines de bacias sanitárias), COM CORTE INFERIOR, ALTURA = 180 cm, ESPESSURA= 3 cm, ACABAMENTO POLIDO		
005	DIVISÓRIA SANITÁRIA COM TESTEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL (entre cabines de chuveiro), ALTURA 180 cm, ESPESSURA= 3 cm, ACABAMENTO POLIDO		
007	BANCO EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, ESPESSURA= 2 cm EM TODAS AS FACES EXTERNAS E COM TAMPO SEMIEMBUTIDO 2cm NA ALVENARIA (VER DETALHE)		
T-001	FORRO DE DRYWALL VERDE (RU), ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BRANC		
R-006	REVESTIMENTO CERÂMICO, DIM.: 22x22 cm HEXAGONAL, CORES CONFORME LEGENDA, ACABAMENTO ACETINADO. REF.: HEXAGONAL 22,6 _ CERÂMICAS ATLAS . JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR DA PEÇA		
P-010	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 87,7 x 87,7 cm, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF.: YORK SGR HARD _ PORTINARI. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA		
So-002	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DO VÃO, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ESCOVADO, IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 2 cm (INSTALADA INCLINADA SEM DESNÍVEL)		
So-004	TENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIM.: 3x4 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES RETOS		
B-008	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM SAIA RETA DE 20 cm E ESPELHO DE 10 cm, DIM.: 190 x 55 cm, ESPESSURA = 2 cm, ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA- 45°,E BORDAS CHANFRADAS (5cm) COM FURAÇÃO PARA CUBAS E TORNEIRAS (fixação na alvenaria e apoio com mão francesa)		
H-004	TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA, MECANISMO 3 VOLTAS E $\frac{1}{2}$ . REF.: MODELO IZY_DECA		
H-005	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE GAVETA 1 1/4 E 1 1/2 COM CANOPLA REF.: MODELO IZY 4900.37 _ DECA		
H-008	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBAN, NA COR BRANCA REF.: MODELO RAVENA P.909.17 + CD.00F.17 _ DECA		
H-009	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR, DIM.: 480x355 mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COM SIFÃO UNIVERSAL FLEXÍVEL CROMADO. REF.: L.375.17 _ DECA;		
H-010	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO REF.: TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA - FAUZI 1300		
H-011	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE PRESSÃO 1 $\frac{1}{4}$ E 1 $\frac{1}{2}$ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY PLUS 4916.C24.PQ _ DECA		
H-012	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS, 220V - 4600W, NA COR BRANCA REF.: MAXI BELA _ LORENZETTI		
E-012	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE.		
E-013	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE.		
E-014	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE.		
M-003	APARADOR PEQUENO EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR TIPO PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR CINZA CLARO - NEOCOM SYSTEM		
M-004	PRATELEIRA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR TIPO PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR CINZA CLARO - NEOCOM SYSTEM		
M-005	CABIDE ANTIFURTO ACABAMENTO EM ALUMÍNIO NATURAL - NEOCOM SYSTEM		
M-011	ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 90x210 cm, COLADO		
M-013	ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 160x95 cm, COLADO		




			ETAPA 3
UPS SESC TAGUATINGA SUL		Prancha: 63/75	
Projeto:	Projeto: Bloco Principal - vestiário feminino DFE		03/13
Conteúdo:	Planta baixa		Escala: Indicada
Data:	Setembro 2022	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

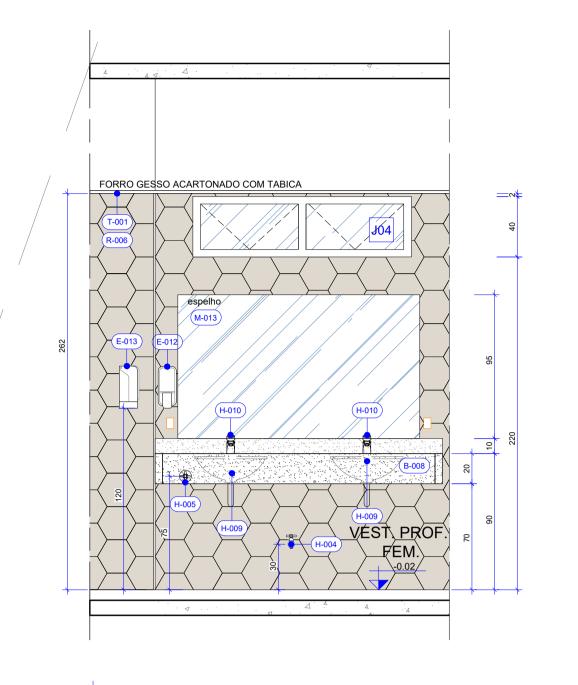

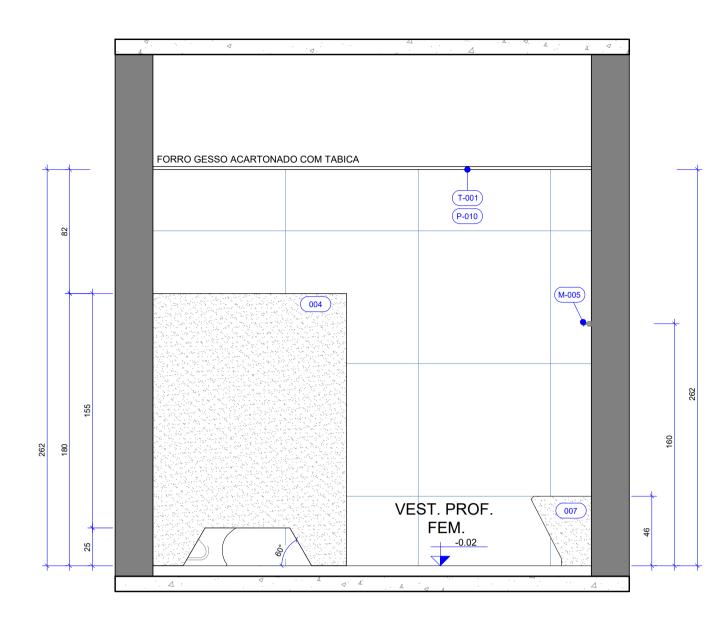

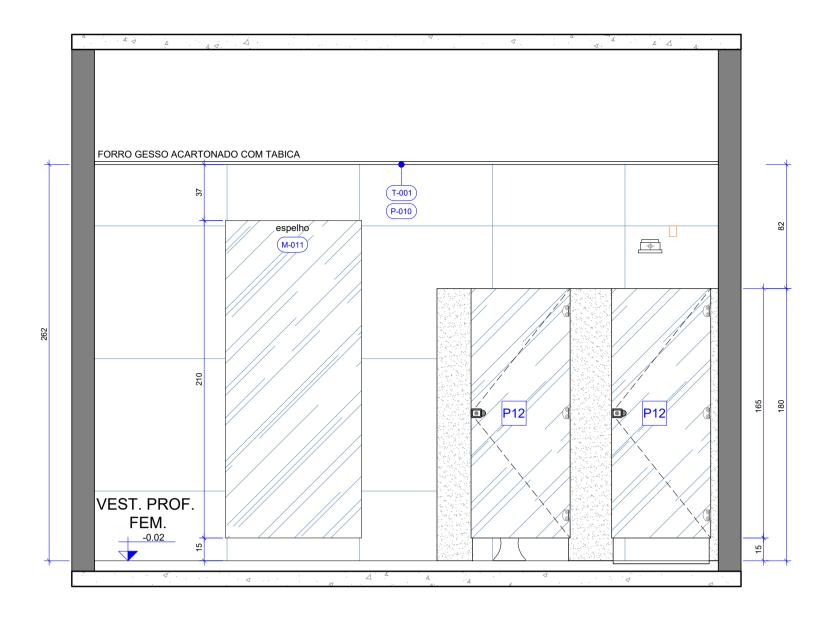


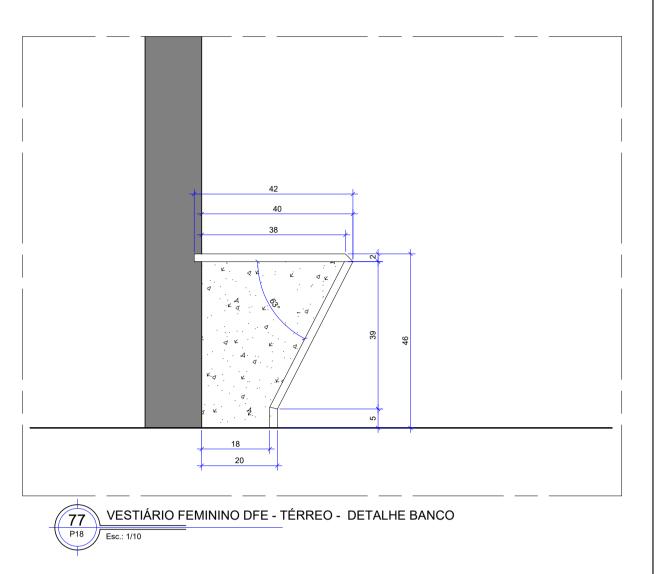



VESTIÁRIO FEMININO DFE - TÉRREO - VISTA 27





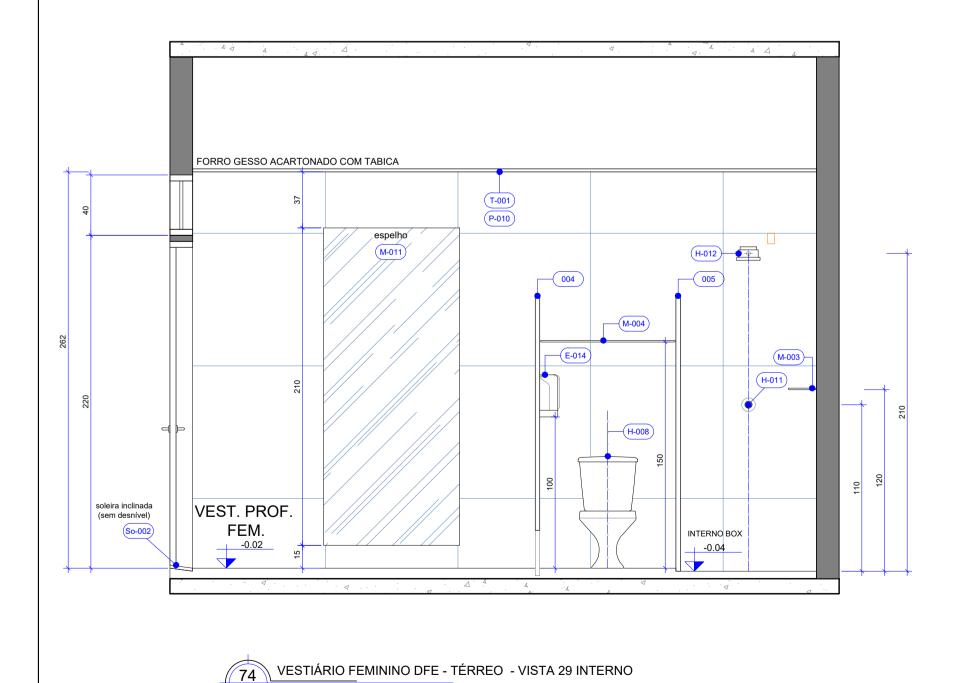

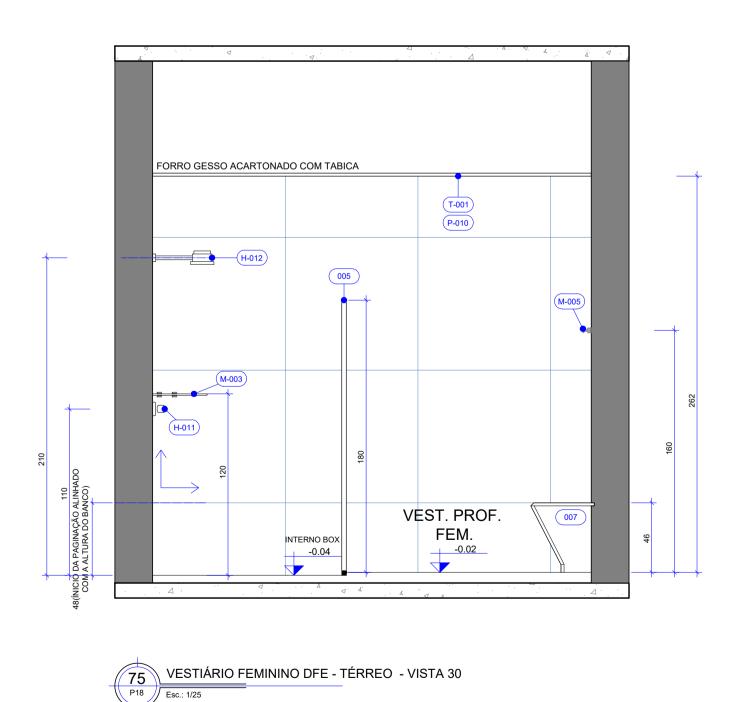

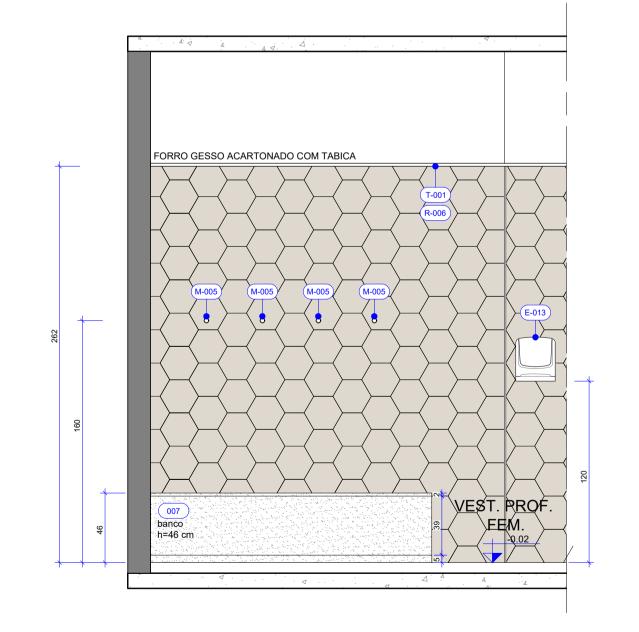

76 VESTIÁRIO FEMININO DFE - TÉRREO - VISTA 31

### **NOTAS GERAIS**

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS

LEGRAND NA COR BRANCA

- NÍVEIS EM METROS
- TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DEVERAM SER EXECUTADAS EMBUTIDAS NA ALVENARIA
- TODAS AS TOMADAS DEVERÃO TER MÓDULOS DUPLOS, 250V, 10A, 2P+T
- OS ESPELHOS DAS TOMADAS E INTERRUPTORES DEVEM SER DA LINHA PIAL PLUS+ -

### LEGENDA


SIMBOLOGIA PAREDES DE VEDAÇÃO ALVENARIA — — PROJEÇÃO INFERIOR ---- PROJEÇÃO EQUIPAMENTO FIXO EIXO DE PONTO DE ÁGUA NA PAREDE EIXO DE PONTO DE ESGOTO NA PAREDE PONTO DE ESGOTO NO PISO INTERRUPTOR (H= 110cm ou especificada em planta) PONTO DE TOMADA ALTA (H= 220cm ou especificada em planta) PONTO DE TOMADA MÉDIA (H= 110cm ou especificada em planta) ILUMINAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ORIENTAVÉL PARA PAR30 - EM ALUMÍNIO INJETADO COM LÂMPADA PAR30 LED 8.5W - 25° - 4000K . CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 150 X 150 mm REF.: cód. 36182 + 301535 \_ BRILIA


PAINEL LED DE EMBUTIR - 24W - 75lm/W - 4000K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 292 X 292 mm REF.: cód 438282 \_ BRILIA

PERFIL DE EMBUTIR SLIM PARA LED - EM ALUMÍNIO INJETADO, LARGURA 2,4cm E COMPRIMENTO CONFORME PROJETO, CORPO NA COR BRANCA. FITA LED 22.5W (4.5W/m) -4000K - INCLUSO DRIVER REF.: PERFIL - BELA HOME CENTER FITA DE LED - cód 301610 \_ BRILIA




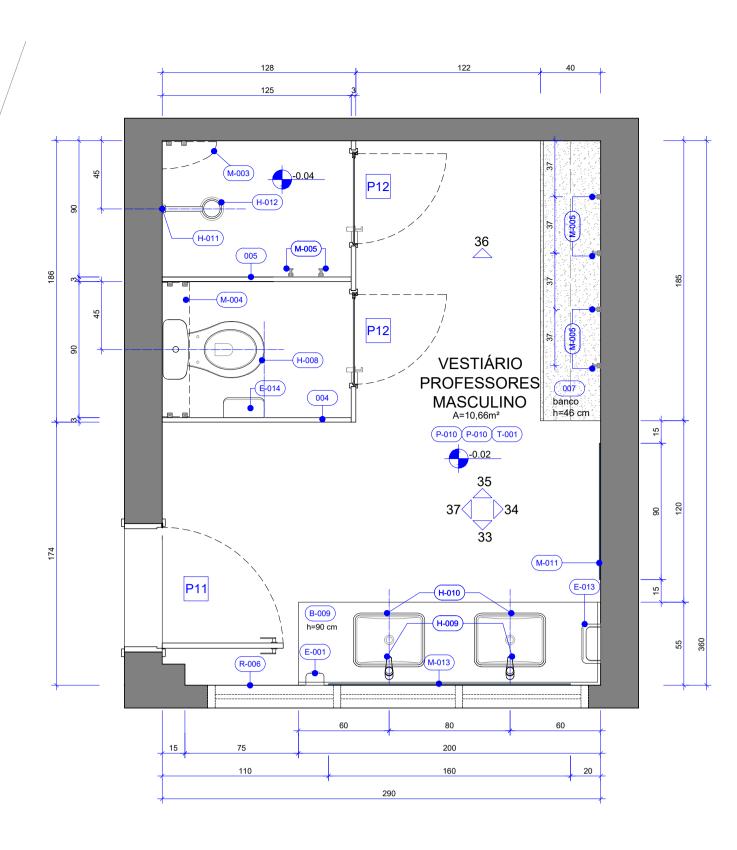




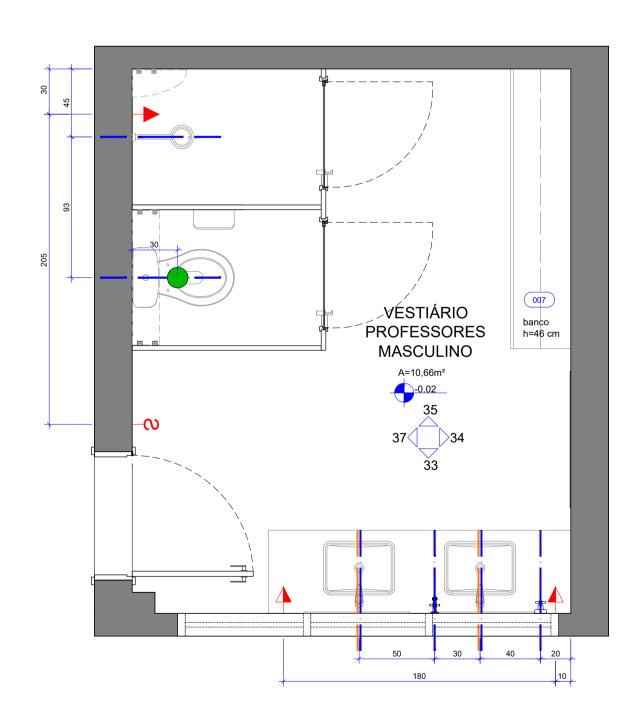



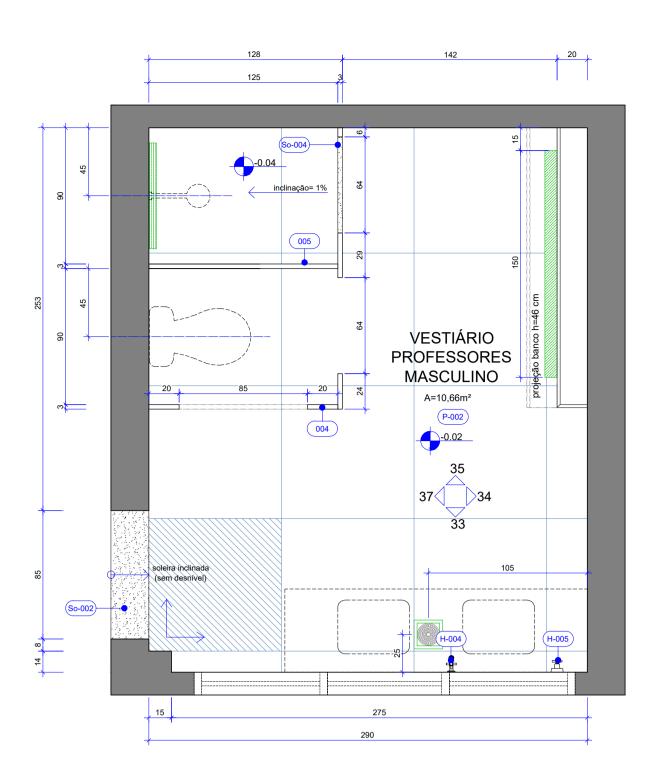



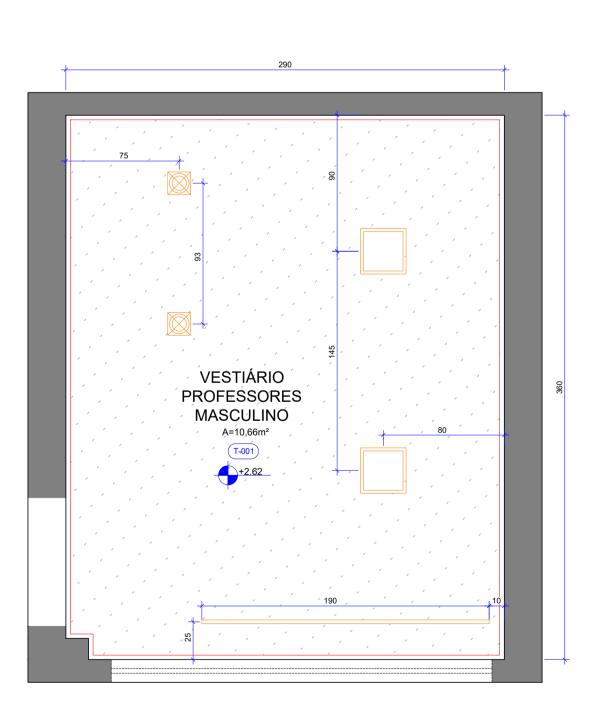

VESTIÁRIO MASCULINO DFE - TÉRREO - PLANTA DE FORRO

### **NOTAS GERAIS**

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS
- NÍVEIS EM METROS

O INÍCIO DO ALISAR.


- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL
   TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE IMPERMEABILIZADOS
- NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS
- CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES

  TODAS AS QUINAS VIVAS DE ALVENARIA DEVERÃO RECEBER CANALETA DE ALUMÍNIO NA
- COR BRANCA COM ½ " PARA PROTEÇÃO

  TODAS AS ESQUADRIAS (JANELAS) EXISTENTES DENTROS DOS AMBIENTES REFORMADOS DEVERÃO SER REVITALIZADAS, E A ESTRUTURA METÁLICA PINTADA COM PRIME E PINTURA
- AUTOMOTIVA NA COR PRETA

   BONECAS DAS PORTAS NÃO COTADAS, CONSIDERAR 5CM ENTRE O LIMITE DA ALVENARIA E

### LEGENDA




#### **EQUIPAMENTOS**



RALO GRELHA INOX COM CAIXILHO ROTATIVO ABRE E FECHA - 15 x 15 cm

RALO LINEAR CANALETA EM ALUMÍNIO - 70 x 4,6 x 1,8 cm - LINHA SEKA BOX SP46 - SEKAPISO



CORES REVESTIMENTO \_ R-006

MARFIM - OM5029 \_ ATLAS

### QUADRO DE ABERTURAS

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

PROJEÇÃO INFERIOR

ESC	UADRIA	DIMENSÕES	PEITORIL	DESCRIÇÃO	QUANT
RTA	P11	80 x 210		Porta de abrir em madeira, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melaminico na cor branca, incluso batente, guarnição, ferragens e fechadura tipo externa cromada, com revestimento tipo fórmica resistente a impacto com acabamento em aço inox escovado (steel silver) instalado dobrado (formato U) na faixa inferior da porta (h= 40cm).	01
PO	P12	60 x 165		Porta de abrir para sanitário em vidro. Reutilizar as portas dos boxes existentes. Remover película existente e aplicar nova película leitosa impermeável na cor cinza claro, com fornecimento e instalação de novas ferragens e fechaduras em alumínio. Puxador externo metálico com visualização livre/ocupado e abrotura de emergência.	02

### MATERIAS E ACABAMENTOS PEÇAS E COMPLEMENTOS

000 CONSTRUTÍVOS

C-000 COBERTURAS

T-000 TETO . FORROS

R-000 RODAPÉS

So-000 SOLEIRAS

B-000 BANCADAS

E-000 EQUIPAMENTOS

P-000 PISOS

H-000 PEÇAS HIDRÁULICAS


M-000 MOBILIÁRIO


### ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS


COD	DESCRIÇÃO	
004	DIVISÓRIA SANITÁRIA COM TESTEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL (entre cabines de bacias sanitárias), COM CORTE INFERIOR, ALTURA = 180 cm, ESPESSURA= 3 cm, ACABAMENTO POLIDO	
005	DIVISÓRIA SANITÁRIA COM TESTEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL (entre cabines de chuveiro), ALTURA 180 cm, ESPESSURA= 3 cm, ACABAMENTO POLIDO	
007	BANCO EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO, ESPESSURA= 2 cm EM TODAS AS FACES EXTERNAS E COM TAMPO SEMIEMBUTIDO 2cm NA ALVENARIA (VER DETALHE)	
T-001	FORRO DE DRYWALL VERDE (RU), ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BRANCA	
R-006	REVESTIMENTO CERÂMICO, DIM.: 22x22 cm HEXAGONAL, CORES CONFORME LEGENDA, ACABAMENTO ACETINADO. REF.: HEXAGONAL 22,6 _ CERÂMICAS ATLAS . JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR DA PEÇA	
P-010	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 87,7 x 87,7 cm, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF.: YORK SGR HARD _ PORTINARI. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA	
So-002	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DO VÃO, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ESCOVADO, IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 2 cm (INSTALADA INCLINADA SEM DESNÍVEL)	
So-004	TENTO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIM.: 3x4 cm, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES RETOS	
B-009	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM SAIA RETA DE 20 cm E ESPELHO DE 10 cm, DIM.: 200 x 55 cm, ESPESSURA = 2 cm, ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA- 45°,E BORDAS CHANFRADAS (5cm) COM FURAÇÃO PARA CUBAS E TORNEIRAS (fixação na alvenaria e apoio com mão francesa)	
H-008	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBAN, NA COR BRANCA REF.: MODELO RAVENA P.909.17 + CD.00F.17 _ DECA	
H-009	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR, DIM.: 480x355 mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COM SIFÃO UNIVERSAL FLEXÍVEL CROMADO. REF.: L.375.17 _ DECA;	
H-010	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO REF.: TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA - FAUZI 1300	
H-004	TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA, MECANISMO 3 VOLTAS E $\frac{1}{2}$ . REF.: MODELO IZY_DECA	
H-005	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE GAVETA 1 $\frac{1}{4}$ E 1 $\frac{1}{2}$ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY 4900.37 _ DECA	
H-011	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE PRESSÃO 1 $\frac{1}{4}$ E 1 $\frac{1}{2}$ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY PLUS 4916.C24.PQ _ DECA	
H-012	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS, 220V - 4600W, NA COR BRANCA REF.: MAXI BELA _ LORENZETTI	
E-012	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE.	
E-013	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE.	
E-014	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE.	
M-003	APARADOR PEQUENO EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR TIPO PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR CINZA CLARO - NEOCOM SYSTEM	
M-004	PRATELEIRA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR TIPO PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR CINZA CLARO - NEOCOM SYSTEM	
M-005	CABIDE ANTIFURTO ACABAMENTO EM ALUMÍNIO NATURAL - NEOCOM SYSTEM	
M-011	ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 90x210 cm, COLADO	
M-013	ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 200x95 cm, COLADO	





			ETAPA 3	
	UPS SESC TAC	GUATINGA SUL	Prancha: 65/75	
Projeto:	Bloco Principal - vestiário	o feminino DFE	03/13	
Conteúdo:	Planta baixa		Escala: Indicada	
Data:	Setembro 2022	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00	

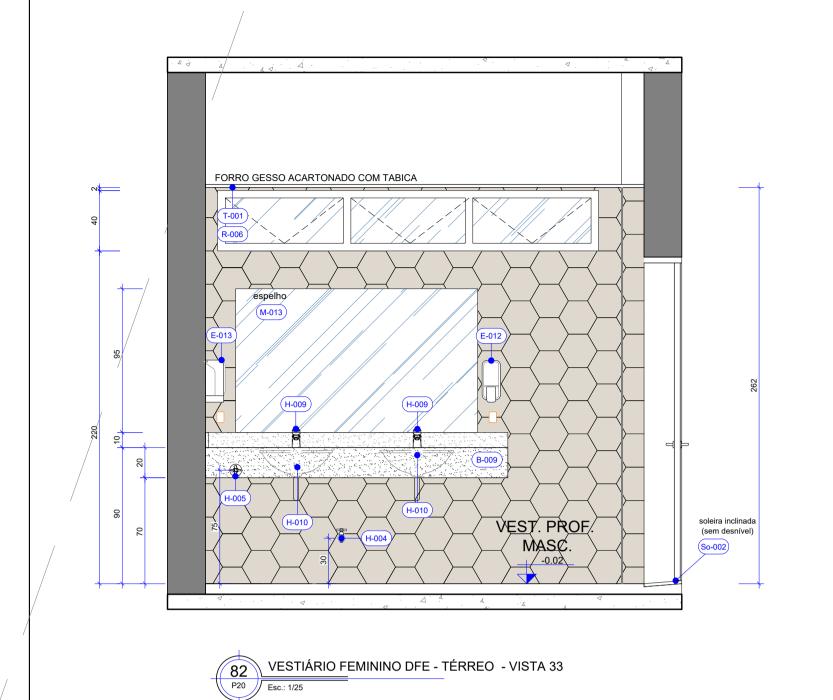


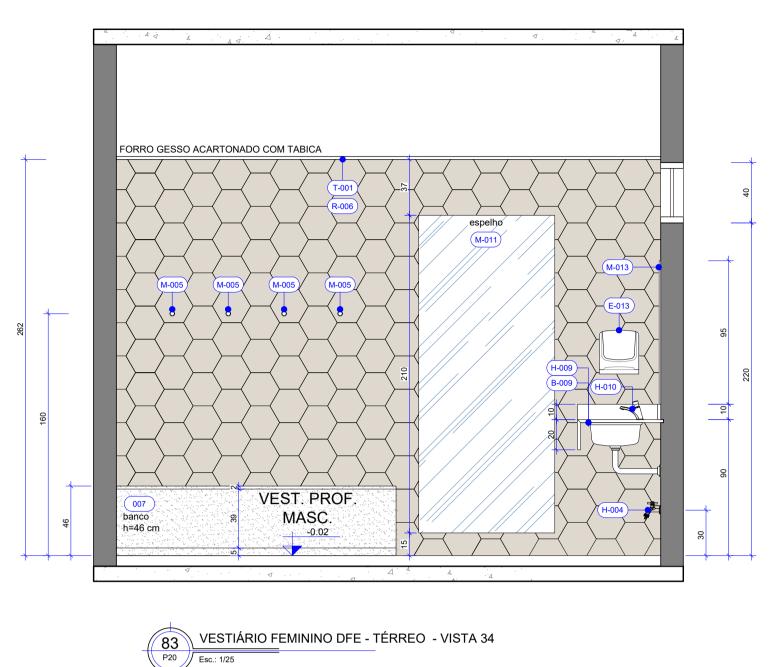


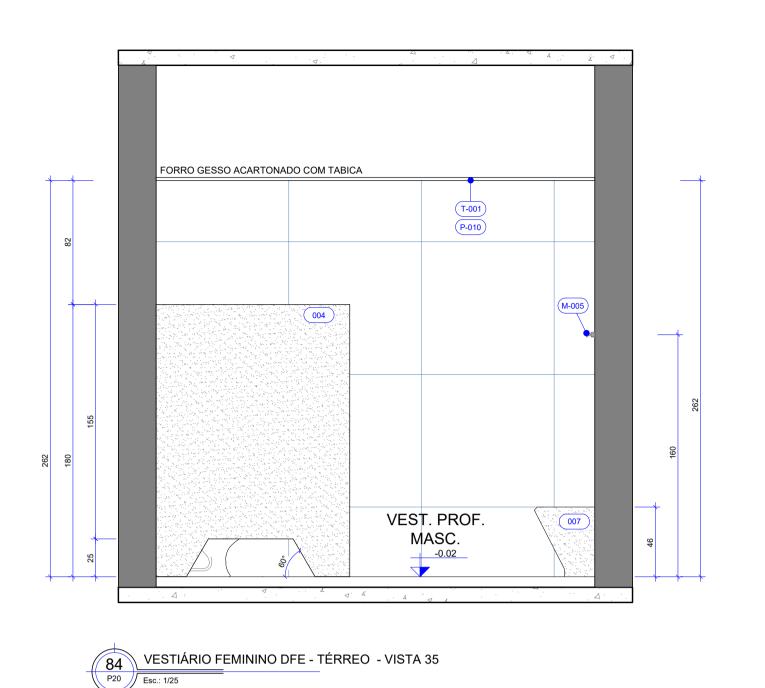

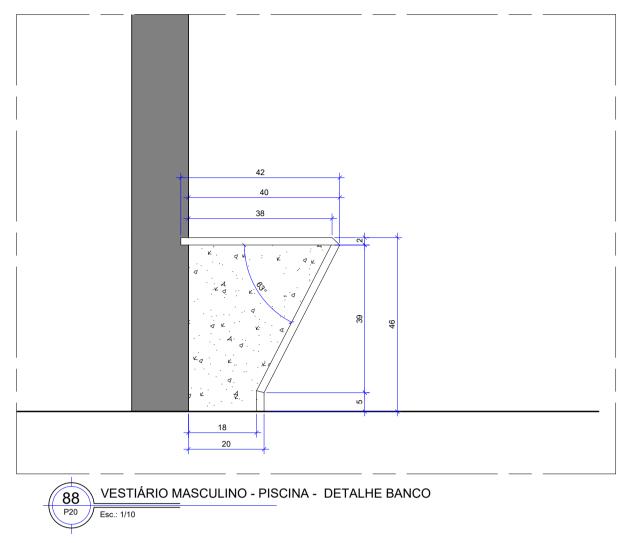

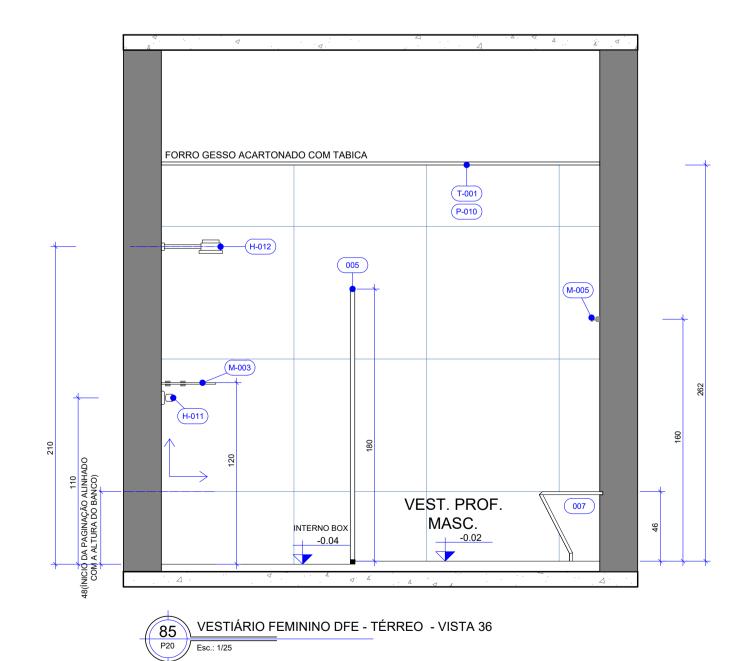

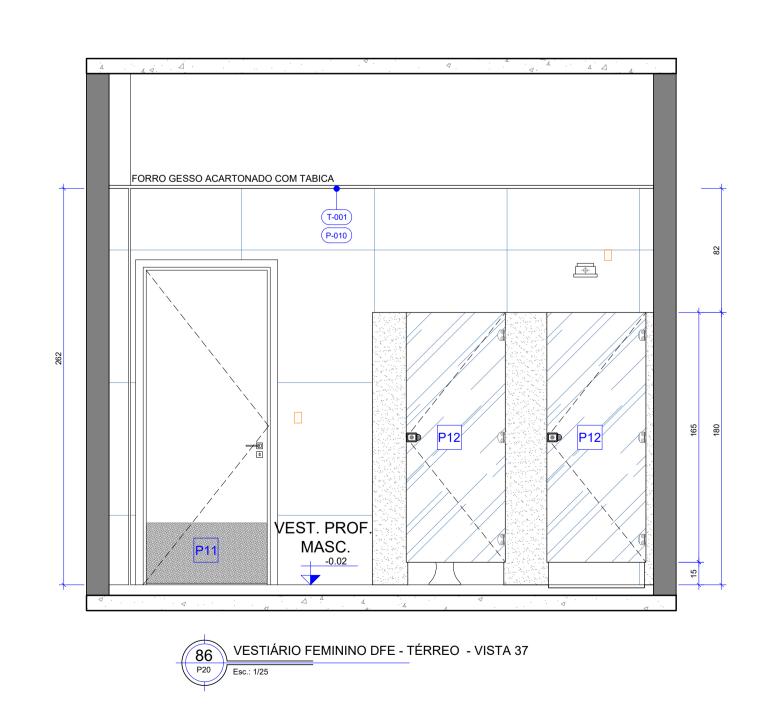

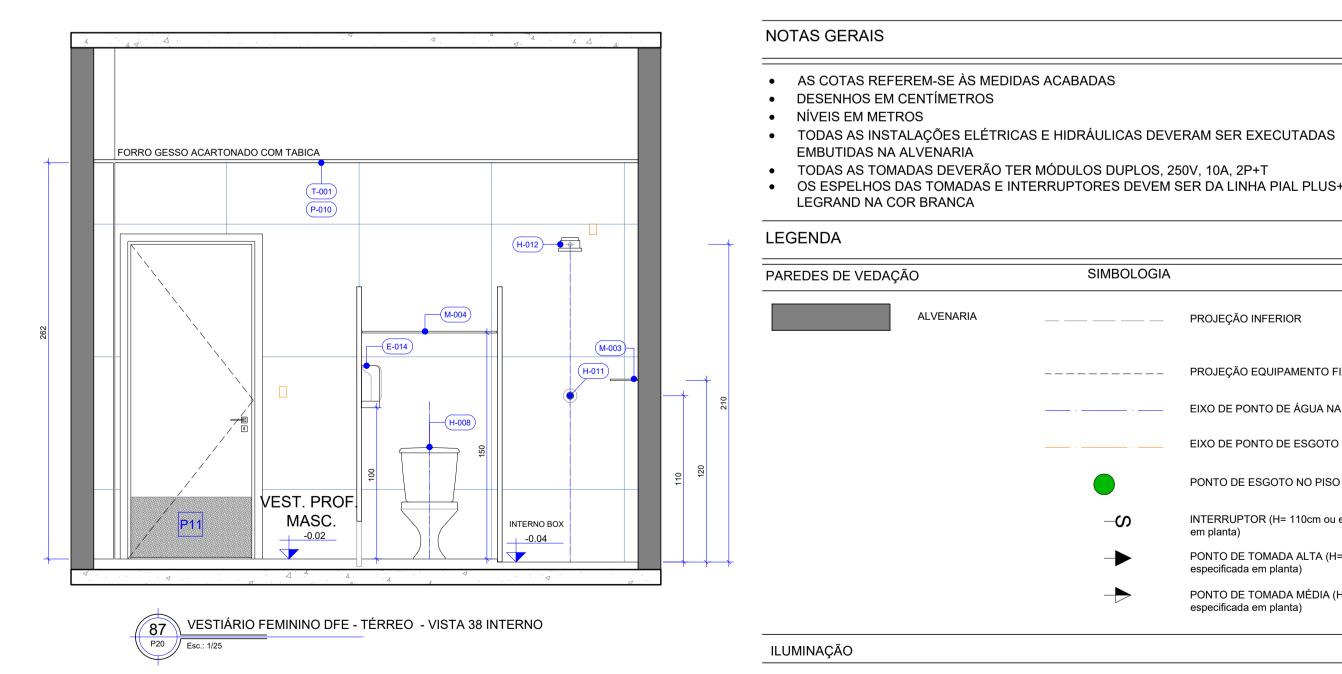

 OS ESPELHOS DAS TOMADAS E INTERRUPTORES DEVEM SER DA LINHA PIAL PLUS+ -LEGRAND NA COR BRANCA LEGENDA SIMBOLOGIA PAREDES DE VEDAÇÃO ALVENARIA — — PROJEÇÃO INFERIOR ---- PROJEÇÃO EQUIPAMENTO FIXO EIXO DE PONTO DE ÁGUA NA PAREDE EIXO DE PONTO DE ESGOTO NA PAREDE PONTO DE ESGOTO NO PISO INTERRUPTOR (H= 110cm ou especificada em planta) PONTO DE TOMADA ALTA (H= 220cm ou especificada em planta) PONTO DE TOMADA MÉDIA (H= 110cm ou

# ILUMINAÇÃO


EMBUTIDAS NA ALVENARIA


LUMINÁRIA DE EMBUTIR ORIENTAVÉL PARA PAR30 - EM ALUMÍNIO INJETADO COM LÂMPADA PAR30 LED 8.5W - 25° - 4000K . CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 150 X 150 mm REF.: cód. 36182 + 301535 \_ BRILIA

PAINEL LED DE EMBUTIR - 24W - 75lm/W - 4000K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 292 X 292 mm REF.: cód 438282 \_ BRILIA

PERFIL DE EMBUTIR SLIM PARA LED - EM ALUMÍNIO INJETADO, LARGURA 2,4cm E COMPRIMENTO CONFORME PROJETO, CORPO NA COR BRANCA. FITA LED 22.5W (4.5W/m) -4000K - INCLUSO DRIVER

especificada em planta)



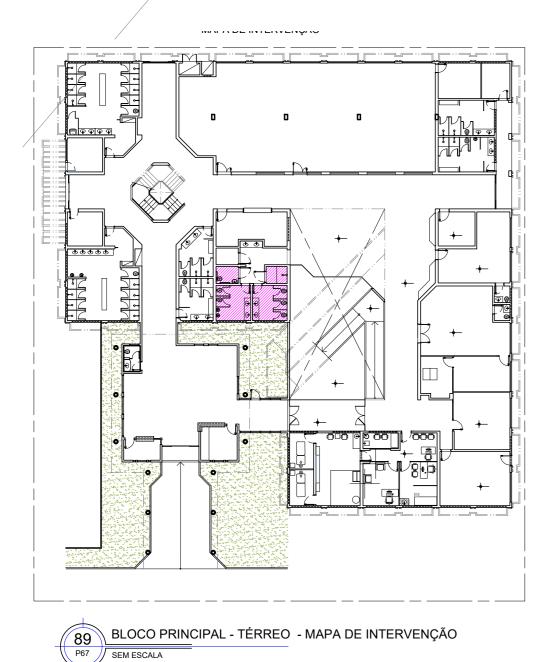



- 1. SERVIÇOS EM OBEDIÊNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES GERAIS E NORMAS DA ABNT;
- 2. QUALQUER ALTERAÇÃO DO PROJETO DEVERÁ SER SUBMETIDA À COINFRA E AO GESTOR DO CONTRATO DA OBRA DO SESC-DF, QUE DEVERÃO CARIMBAR E ASSINAR O APROVO A OBRA;
- 3. OS PROJETOS COMPLEMENTARES SERÃO ELABORADOS PELA CONTRATADA E DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS DA ABNT E CONTER ART/RRT, DEVENDO SER APRESENTADOS À COINFRA E AO GESTOR DO SESC-DF PARA APROVO;
- 4. DEVERÁ SER REALIZADA VISTORIA AO LOCAL, PARA CONFIRMAR MEDIDAS DO PROJETO.

### NOTAS

- 1.1- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA;
- 1.2 AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTO DEVERÃO SER VERIFICADAS NO PROJETO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES,
- 1.3 TODAS AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, BANHEIROS, COZINHA E CÔMODOS PARA DEPÓSITO DE LIXO E MATERIAL DE LIMPEZA TERÃO PISO E PAREDES IMPERMEABILIZADOS

### 2.0 - COTAS

- 2.1 TODAS AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS (COM REVESTIMENTO);
- 2.2 DESENHOS EM METROS E DETALHES EM CENTÍMETROS; 2.3 - OS NÍVEIS ESTÃO INDICADOS EM METRO;
- 2.4 AS COTAS DE NÍVEL APRESENTAM PISOS ACABADOS;
- 2.5 OS NÍVEIS SÃO VARIADOS, CONFORME CORTE;
- 2.6 PEITORIS COTADOS A PARTIR DO PISO ACABADO INTERNO;
- 2.7 AS SETAS NAS RAMPAS E ESCADAS ESTÃO SEMPRE NO SENTIDO DE SUBIDA.


### 3.0 - ALVENARIAS

- 3.1 ALVENARIAS COTADAS COM REVESTIMENTO;
- 3.2 BONECAS DE PORTAS NÃO COTADAS, TERÃO NO MÍNIMO 5CM;
- 3.3 PREVER EM TODAS AS QUINAS VIVAS DAS PAREDES, PERFIL "L" CANTONEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO.


### 4.0 - COMBATE A INCÊNDIO

- 4.1 A EDIFICAÇÃO FARÁ USO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO;
- 4.2 AS PORTAS PERMANECERÃO ABERTAS DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO.

- 5.1 OS VÃOS DE ACESSO DA EDIFICAÇÃO A SER CONSTRUÍDA, PARA PERMITIR ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, ATENDERÃO AO SEGUINTE:
- LARGURA MÍNIMA DE OITENTA CENTÍMETROS:
- SOLEIRA COM BORDAS ARREDONDADAS OU CHANFRADAS COM ALTURA MÁXIMA DE 1,5 cm E;
- TRILHOS DE EMBUTIR QUANDO HOUVER PORTAS DE CORRER.
- 5.2 O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO, SE COMPROMETEM A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA RESPONSABILIDADE ADEQUANDO-A COM AS VIZINHAS EXISTENTES, COM RAMPAS E OUTROS ITENS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - CIRCULAR 133/2006 - SUCAR, ATENDENDO A ACESSIBILIDADE A TODOS.

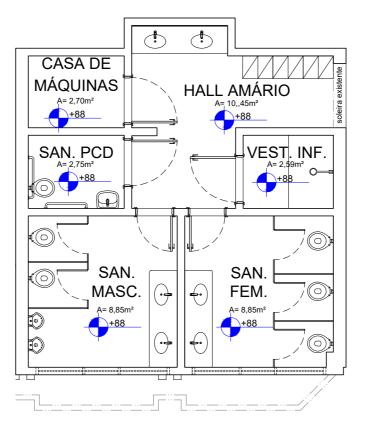



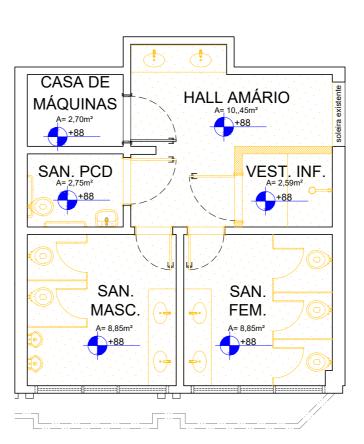



OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS COM A PERFEITA SEGURANÇA NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS E SEM CAUSAR DANOS ÀS ÁREAS ADJACENTES E ESTRUTURAS EXISTENTES. CASO OCORRA ALGUM DANO, AS PEÇAS OU EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR IGUAL OU SIMILAR TÉCNICO. OS RASGOS PROVENIENTES DA REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER FECHADOS E TER SUAS SUPERFÍCIES REGULARIZADAS E ACABADAS.

### LEGENDA

### PAREDES DE VEDAÇÃO



ALVENARIA EXISTENTE - A MANTER



ALVENARIA - A DEMOLIR

EQUIPAMENTO/ ESQUADRIA - A REMOVER

#### PAVIMENTAÇÃO



REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO - A DEMOLIR

### NOTAS - DEMOLIR

TODOS OS COMPARTIMENTOS, COM EXCEÇÃO DO SAN. PCD E HALL, TERÃO OS REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO REMOVIDOS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS, LOUÇAS E **ACESSÓRIOS** 

### HALL ARMÁRIO

- REMOÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO CERÂMICO
- REMOÇÃO DA BANCADA EM MÁRMORE
- VEDAÇÃO DOS PONTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
- RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO E PINTURA DAS ALVENARIAS, ONDE HOUVER A NECESSIDADE, DEVIDO OS RASGOS PROVENIENTES DA REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES.

### VESTIÁRIO INFANTIL

- REMOÇÃO DA PORTA DE ACESSO
- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA CONFORME INDICAÇÃO
- REMOÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO E PAREDE
- REMOÇÃO DE LOUÇAS E METAIS

### SANITÁRIO PCD


- REMOÇÃO DA PORTA DE ACESSO (substituir por nova)
- REMOÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO
- REMOÇÃO DE LOUÇAS E METAIS
- RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO E PINTURA DAS ALVENARIAS, ONDE HOUVER A NECESSIDADE, DEVIDO OS RASGOS PROVENIENTES DA REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES

### SAN. FEMININO E MASCULINO

- REMOÇÃO DAS PORTAS DE ACESSO (substituir por novas)
- REMOÇÃO DAS PORTAS DAS CABINES COM REAPROVEITAMENTO
- REMOÇÃO DAS LOUÇAS E EQUIPAMENTOS
- REMOÇÃO DA BANCADA DE MÁRMORE
- REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS (caso necessário)
- REMOÇÃO DAS DIVISÓRIAS DE MÁRMORE COM REAPROVEITAMENTO
- DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO
- DEMOLIÇÃO DE TODOS OS REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PAREDE E DE PISO



				ET	APA 3
	UPS SESC TAC	GUATIN	GA SUL	Prancha:	57/75
rojeto:	Bloco Principal - Sanitári	os Centra	is	٠	1113
Conteúdo:	Planta baixa			Escala:	Indicada
ata:	Setembro 2022	Desenho:	Karoline Cunha	Revisão:	R00

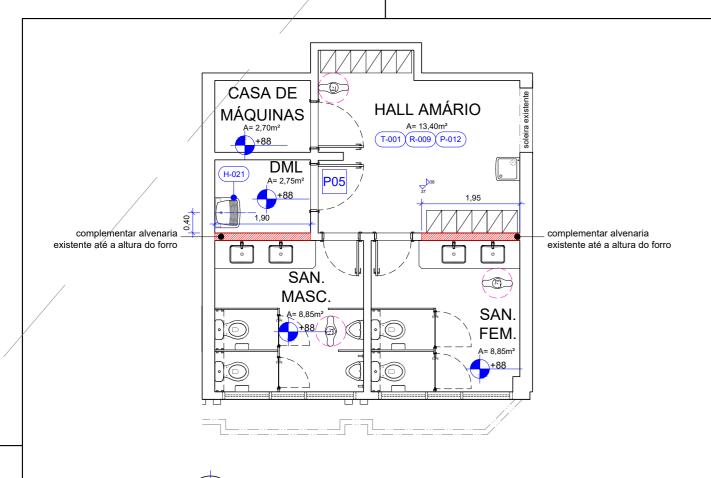



### NOTAS - CONSTRUIR

APÓS OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO TODAS AS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER RECOMPOSTAS, ASSIM COMO, PISOS OU REVESTIMENTOS CASO SEJAM DANIFICADOS.

OS RASGOS PROVENIENTES DA REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER FECHADOS E TER SUAS SUPERFÍCIES REGULARIZADAS E ACABADAS CONFORME PADRÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE.

NAS ALVENARIAS QUE RECEBEREM PINTURA OS RASGOS PROVENIENTES DAS REMOÇÃO DAS LOUÇAS E INSTALAÇÕES DEVERÃO TER SUA SUPERFÍCIE RECOMPOSTA CONFORME O PADRÃO DO REVESTIMENTO EXISTENTE PARA POSTERIORMENTE RECEBER A PINTURA CONFORME A INDICAÇÃO DO PROJETO.

BONECAS DAS PORTAS NÃO COTADAS, CONSIDERAR 5CM ENTRE O LIMITE DA ALVENARIA E O INÍCIO DO ALISAR.

### LEGENDA - CONSTRUIR

### PAREDES DE VEDAÇÃO

ALVENARIA EXISTENTE - A MANTER



ALVENARIA - A CONSTRUIR

### QUADRO DE ABERTURAS

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ESC	QUADRIA	DIMENSÕES	PEITORIL	DESCRIÇÃO	QUANT.
PORTA	P05	90 x 210		Porta de abrir em madeira, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melaminico na cor branca, incluso batente, guarnição, ferragens e fechadura tipo externa cromada, com revestimento tipo fórmica resistente a impacto com acabamento em aço inox escovado (steel silver) instalado dobrado (formato U) na faixa inferior da porta (h= 40cm).	01

### MATERIAS E ACABAMENTOS

T-000 TETO . FORROS


(H-000) PEÇAS HIDRÁULICAS

(R-000) REVESTIN

000 CONSTRUTÍVOS

### ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

COD	DESCRIÇÃO		
T-001	FORRO DE DRYWALL VERDE (RU), ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BRANCA REVESTIMENTO CERÂMICO, DIM.: 6,5x25,6cm - COR: OURO - BORDA BOLD MATTONE - ACABAMENTO ACETINADO (CONFORME PADRÃO E PAGINAÇÃO EXISTENTE). APLICADOS COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 5mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA REF.: PIERINI.		
R-008			
R-009	PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL , ACABAMENTO ACETINADO, NA COR CINZA TOSTADO REF.: SUVINIL LIMPEZA TOTAL _ CINZA TOSTADO		
H-021	TANQUE COM COLUNA DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, CAPACIDADE 40L.		
P-012	GRANITO CINZA ANDORINHA, DIM.: 50 x 50 cm, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ESCOVADO, IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 15mm. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA		

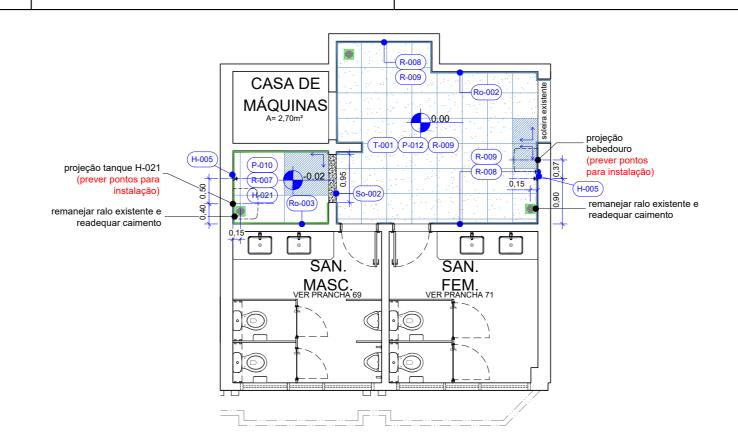



#### **NOTAS**

- TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE (50 cm) IMPERMEABILIZADOS;
- NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES.

#### MATERIAS E ACABAMENTOS

(P-000)

PISOS

RODAPÉS

So-000 SOLEIRAS

### ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

COD	DESCRIÇÃO
P-010	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 87,7 x 87,7 cm, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF.: YORK SGR HARD _ PORTINARI. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA
P-012	GRANITO CINZA ANDORINHA, DIM.: 50 x 50 cm, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ESCOVADO, IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 15mm. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA
Ro-002	RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ALTURA 12 cm, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ESCOVADO, IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 15mm APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA ALINHADO COM A PAGINAÇÃO DO PISO
Ro-003	RODAPÉ CERÂMICO DE PORCELANATO CORTADO, ALTURA 10 cm, UTILIZAR MESMO REVESTIMENTO DO PISO. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA ALINHADO COM A PAGINAÇÃO DO PISO
So-002	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DO VÃO, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ESCOVADO, IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 2 cm
R-008	REVESTIMENTO CERÂMICO, DIM.: 6,5x25,6cm - COR: OURO - BORDA BOLD MATTONE - ACABAMENTO ACETINADO (CONFORME PADRÃO E PAGINAÇÃO EXISTENTE). APLICADOS COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 5mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA REF.: PIERINI.
R-009	PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL , ACABAMENTO ACETINADO, NA COR CINZA TOSTADO REF.: SUVINIL LIMPEZA TOTAL _ CINZA TOSTADO
H-005	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE GAVETA 1 $\frac{1}{4}$ E 1 $\frac{1}{2}$ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY 4900.37 _ DECA
H-021	TANQUE COM COLUNA DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, CAPACIDADE 40L.
T-001	FORRO DE DRYWALL VERDE (RU), ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BRANCA

### LEGENDA

### PAVIMENTAÇÃO



Ro-002

INICIO DA PAGINAÇÃO DE PISO


Ro-003

### \_\_\_\_



**EQUIPAMENTOS** 

RALO GRELHA INOX COM CAIXILHO ROTATIVO ABRE E FECHA - 15 x 15 cm

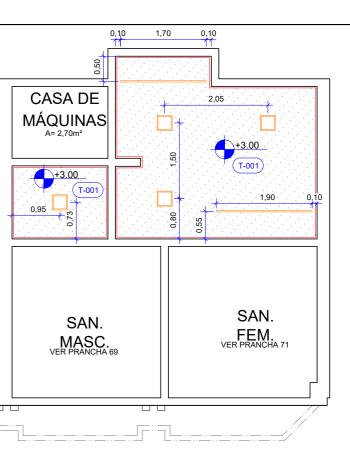

94 SANITÁRIOS CENTRAIS - TÉRREO - PLANTA DE FORRO

#### MATERIAS E ACABAMENTOS



TETO . FORROS

### ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

COD	DESCRIÇÃO
T-001	FORRO DE DRYWALL VERDE (RU), ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BRANCA

### LEGENDA

### ILUMINAÇÃO




PAINEL LED DE EMBUTIR - 24W - 75lm/W - 4000K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 292 X 292  $\,$  mm REF.: cód 438282  $_{\rm L}$  BRILIA


PERFIL DE EMBUTIR SLIM PARA LED - EM ALUMÍNIO INJETADO, LARGURA 2,4cm E COMPRIMENTO CONFORME PROJETO, CORPO NA COR BRANCA. FITA LED 22.5W - 4000K REF.: PERFIL - BELA HOME CENTER FITA DE LED - cód 301610 \_ BRILIA




			ETAPA 3
UPS SESC TAGUATINGA SUL		Prancha: 68/75	
ojeto:	Bloco Principal - Sanitári	os Centrais	00/75
onteúdo:	Planta baixa		Escala: Indicada
ata:	Setembro 2022	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

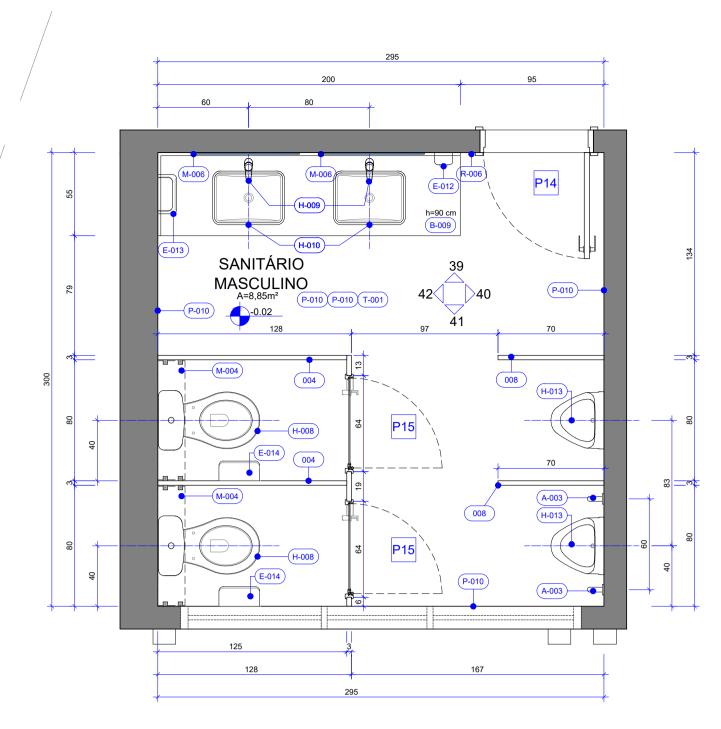


95 SANITÁRIOS CENTRAIS - SANITÁRIO MASCULINO - PLANTA TÉCNICA

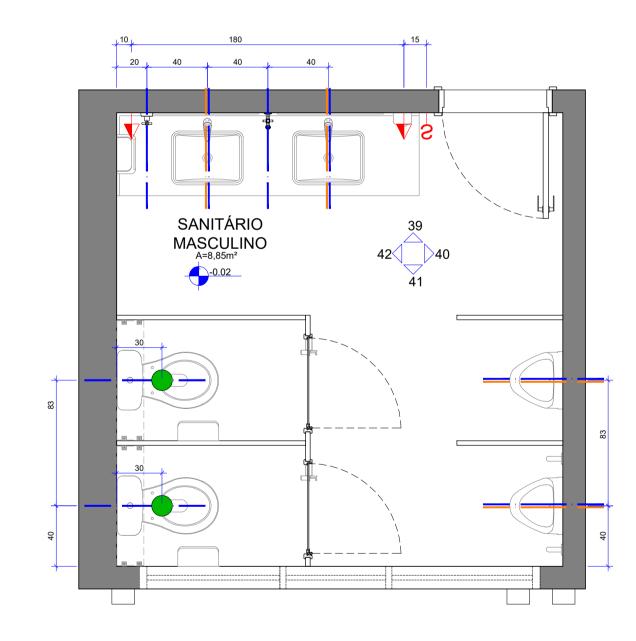

97 SANITÁRIOS CENTRAIS - SANITÁRIO MASCULINO - MAPA DE INSTALAÇÕES

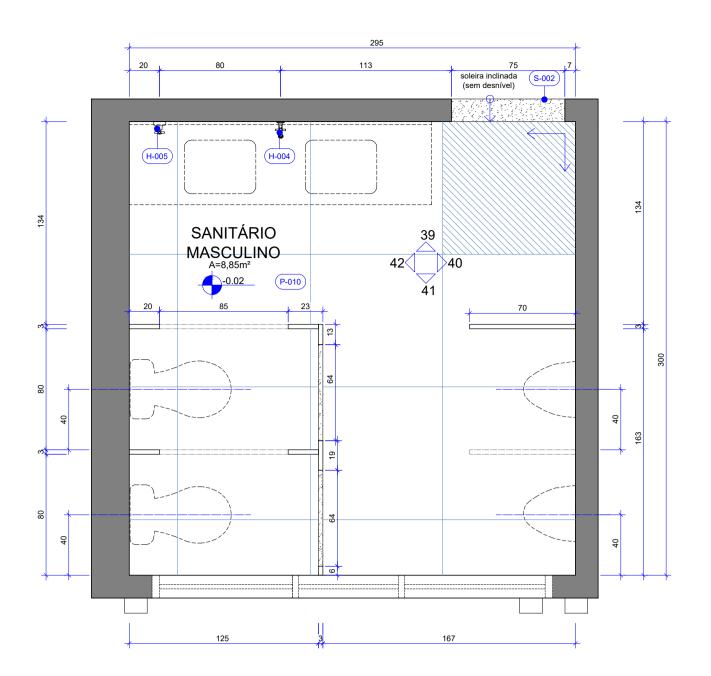

SANITÁRIOS CENTRAIS - SANITÁRIO MASCULINO - PLANTA DE PAGINAÇÃO

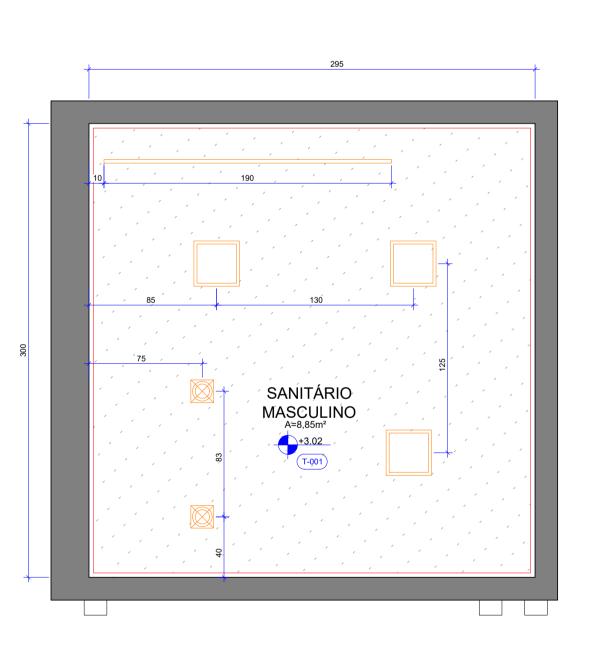

SANITÁRIOS CENTRAIS - SANITÁRIO MASCULINO - PLANTA DE FORRO

# **NOTAS GERAIS**

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS
- NÍVEIS EM METROS
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL
- TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE IMPERMEABILIZADOS
- NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES
- TODAS AS QUINAS VIVAS DE ALVENARIA DEVERÃO RECEBER CANALETA DE ALUMÍNIO NA
- COR BRANCA COM ½ " PARA PROTEÇÃO BONECAS DAS PORTAS NÃO COTADAS, CONSIDERAR 5CM ENTRE O LIMITE DA ALVENARIA E

O INÍCIO DO ALISAR.

	INICIO DA PAGINAÇÃO
	PROJEÇÃO INFERIOR
	PROJEÇÃO EQUIPAMENTO FIXO
	EIXO DE PONTO DE ÁGUA NA PAREDE
	EIXO DE PONTO DE ESGOTO NA PAREI
	PONTO DE ESGOTO NO PISO
<b>−</b> ∞	INTERRUPTOR (H= 110cm ou especificad em planta)
-	PONTO DE TOMADA ALTA (H= 220cm ou especificada em planta)
	PONTO DE TOMADA MÉDIA (H= 110cm o especificada em planta)

# EQUI

RALO LINEAR GRELHA CINZA - 50 x 5 x 11,8 cm

RALO LINEAR CANALETA EM ALUMÍNIO - 70 x 8 x 1,8 cm - LINHA SEKA BOX SP80 - SEKAPISO

### ILUMINAÇÃO

- LUMINÁRIA DE EMBUTIR ORIENTAVÉL PARA PAR30 EM ALUMÍNIO INJETADO COM LÂMPADA PAR30 LED 8.5W 25° 4000K . CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 150 X 150 mm REF.: cód. 36182 + 301535 \_ BRILIA
- PAINEL LED DE EMBUTIR 24W 75lm/W 4000K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 292 X 292 mm REF.: cód 438282 \_ BRILIA

PERFIL DE EMBUTIR SLIM PARA LED - EM ALUMÍNIO INJETADO, LARGURA 2,4cm E COMPRIMENTO CONFORME PROJETO, CORPO NA COR BRANCA. FITA LED 22.5W (4.5W/m) -4000K - INCLUSO DRIVER REF.: PERFIL - BELA HOME CENTER FITA DE LED - cód 301610 \_ BRILIA

### CORES REVESTIMENTO \_ R-006

MARFIM - OM5029 \_ ATLAS LÍQUEN - OM15640 \_ ATLAS

NAVE - OM15677 \_ ATLAS

### QUADRO DE ABERTURAS

ANTARES - OMD15208 \_ ATLAS

		MEDIDAS EM CENTÍME		1ETROS	
ESQ	UADRIA	DIMENSÕES	PEITORIL	DESCRIÇÃO	QUANT
ORTA	P14	70 x 210		Porta de abrir em madeira, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melaminico na cor branca, incluso batente, guarnição, ferragens e fechadura tipo externa cromada, com mola hidráulica aérea para porta cromada, com revestimento tipo fórmica resistente a impacto com acabamento em aço inox escovado (steel silver) instalado dobrado (formato U) na faixa inferior da porta (h= 40cm).	01
PC	P15	60 x 165		Porta de abrir para sanitário em laminado melamínico estrutural TS-10 mm com acabamento texturizado dupla face, elevada 15 cm do piso , com marco e ferragens em alumínio. Puxador externo metálico com visualização livre/ocupado e abertura de emergência. Puxador interno com lingueta deslizante. Ref.: Modelo Alcoplac, na cor Cinza Claro - NEOCOM SYSTEM	02

#### MATERIAS E ACABAMENTOS PEÇAS E COMPLEMENTOS


000 CONSTRUTÍVOS (Ro-000) RODAPÉS (C-000) COBERTURAS (So-000) SOLEIRAS (T-000) TETO . FORROS (B-000) BANCADAS R-000 REVESTIMENTO PAREDES (E-000) EQUIPAMENTOS H-000 PEÇAS HIDRÁULICAS (P-000) PISOS M-000 MOBILIÁRIO A-000 ACESSIBILIDADE


# ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS


COD	DESCRIÇÃO
004	DIVISÓRIA SANITÁRIA COM TESTEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL (entre cabines de bacias sanitárias), COM CORTE INFERIOR, ALTURA = 180 cm, ESPESSURA= 3 cm, ACABAMENTO POLIDO
800	DIVISÓRIA SANITÁRIA PARA MICTÓRIO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIM.: 70x150 cm, ESPESSURA= 3 cm, ACABAMENTO POLID
T-001	FORRO DE DRYWALL VERDE (RU), ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA PO PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BR
R-006	REVESTIMENTO CERÂMICO, DIM.: 22x22 cm HEXAGONAL, CORES CONFORME LEGENDA, ACABAMENTO ACETINADO. REF.: HEXAGON 22,6 _ CERÂMICAS ATLAS . JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR DA PEÇA
P-010	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 87,7 x 87,7 cm, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HA REF.: YORK SGR HARD _ PORTINARI. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COCINZA PLATINA
A-003	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO= 70 CM, Ø=30 MM A 35 MM - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2310.1.070.POL.
So-002	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DO VÃO, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ESCOVADO, IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 2 cm (INSTALADA INCLINADA SEM DESNÍVEL)
B-009	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM SAIA RETA DE 20 cm E ESPELHO DE 10 cm, DIM.: 200 x 55 cm, ESPESSURA = 2 cm ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA- 45°,E BORDAS CHANFRADAS (5cm) COM FURAÇÃO PARA CUBAS E TORNEIRAS (fixação na alvenaria e apoio com mão francesa)
H-008	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA ACOPLADA CO DUPLO ACIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBA NA COR BRANCA REF.: MODELO RAVENA P.909.17 + CD.00F.17 _ DECA
H-009	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR, DIM.: 480x355 mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COM SIFÃO UNIVER FLEXÍVEL CROMADO REF.: L.375.17 _ DECA;
H-010	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO REF.: TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA - FAUZI 1300
H-004	TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA, MECANISMO 3 VOLTAS E $\frac{1}{2}$ . REF.: MODELO IZY_DECA
H-005	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE GAVETA 1 1/4 E 1 1/2 COM CANOPLA REF.: MODELO IZY 4900.37 DECA
H-013	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, INCLUSO VÁLVULA. REF.: MODELO M.713.17 + Decamatic Eco 2570.C - DECA
E-012	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE
E-013	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE
E-014	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE
M-004	PRATELEIRA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR TIPO PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR CINZA CLARO - NEOCOM SYSTEM
M-006	ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 70x90 cm, COLADO

56	Projeto:
nércio *	Conteúc
	<b>5</b> /


		E1	ETAPA 3		
	UPS SESC TAC	Prancha:	69/75		
Projeto:	Bloco Principal - Sanitári		09/75		
Conteúdo:	Planta baixa	Escala:	Indicada		
Data:	Setembro 2022	Desenho:	Karoline Cunha	Revisão:	R00

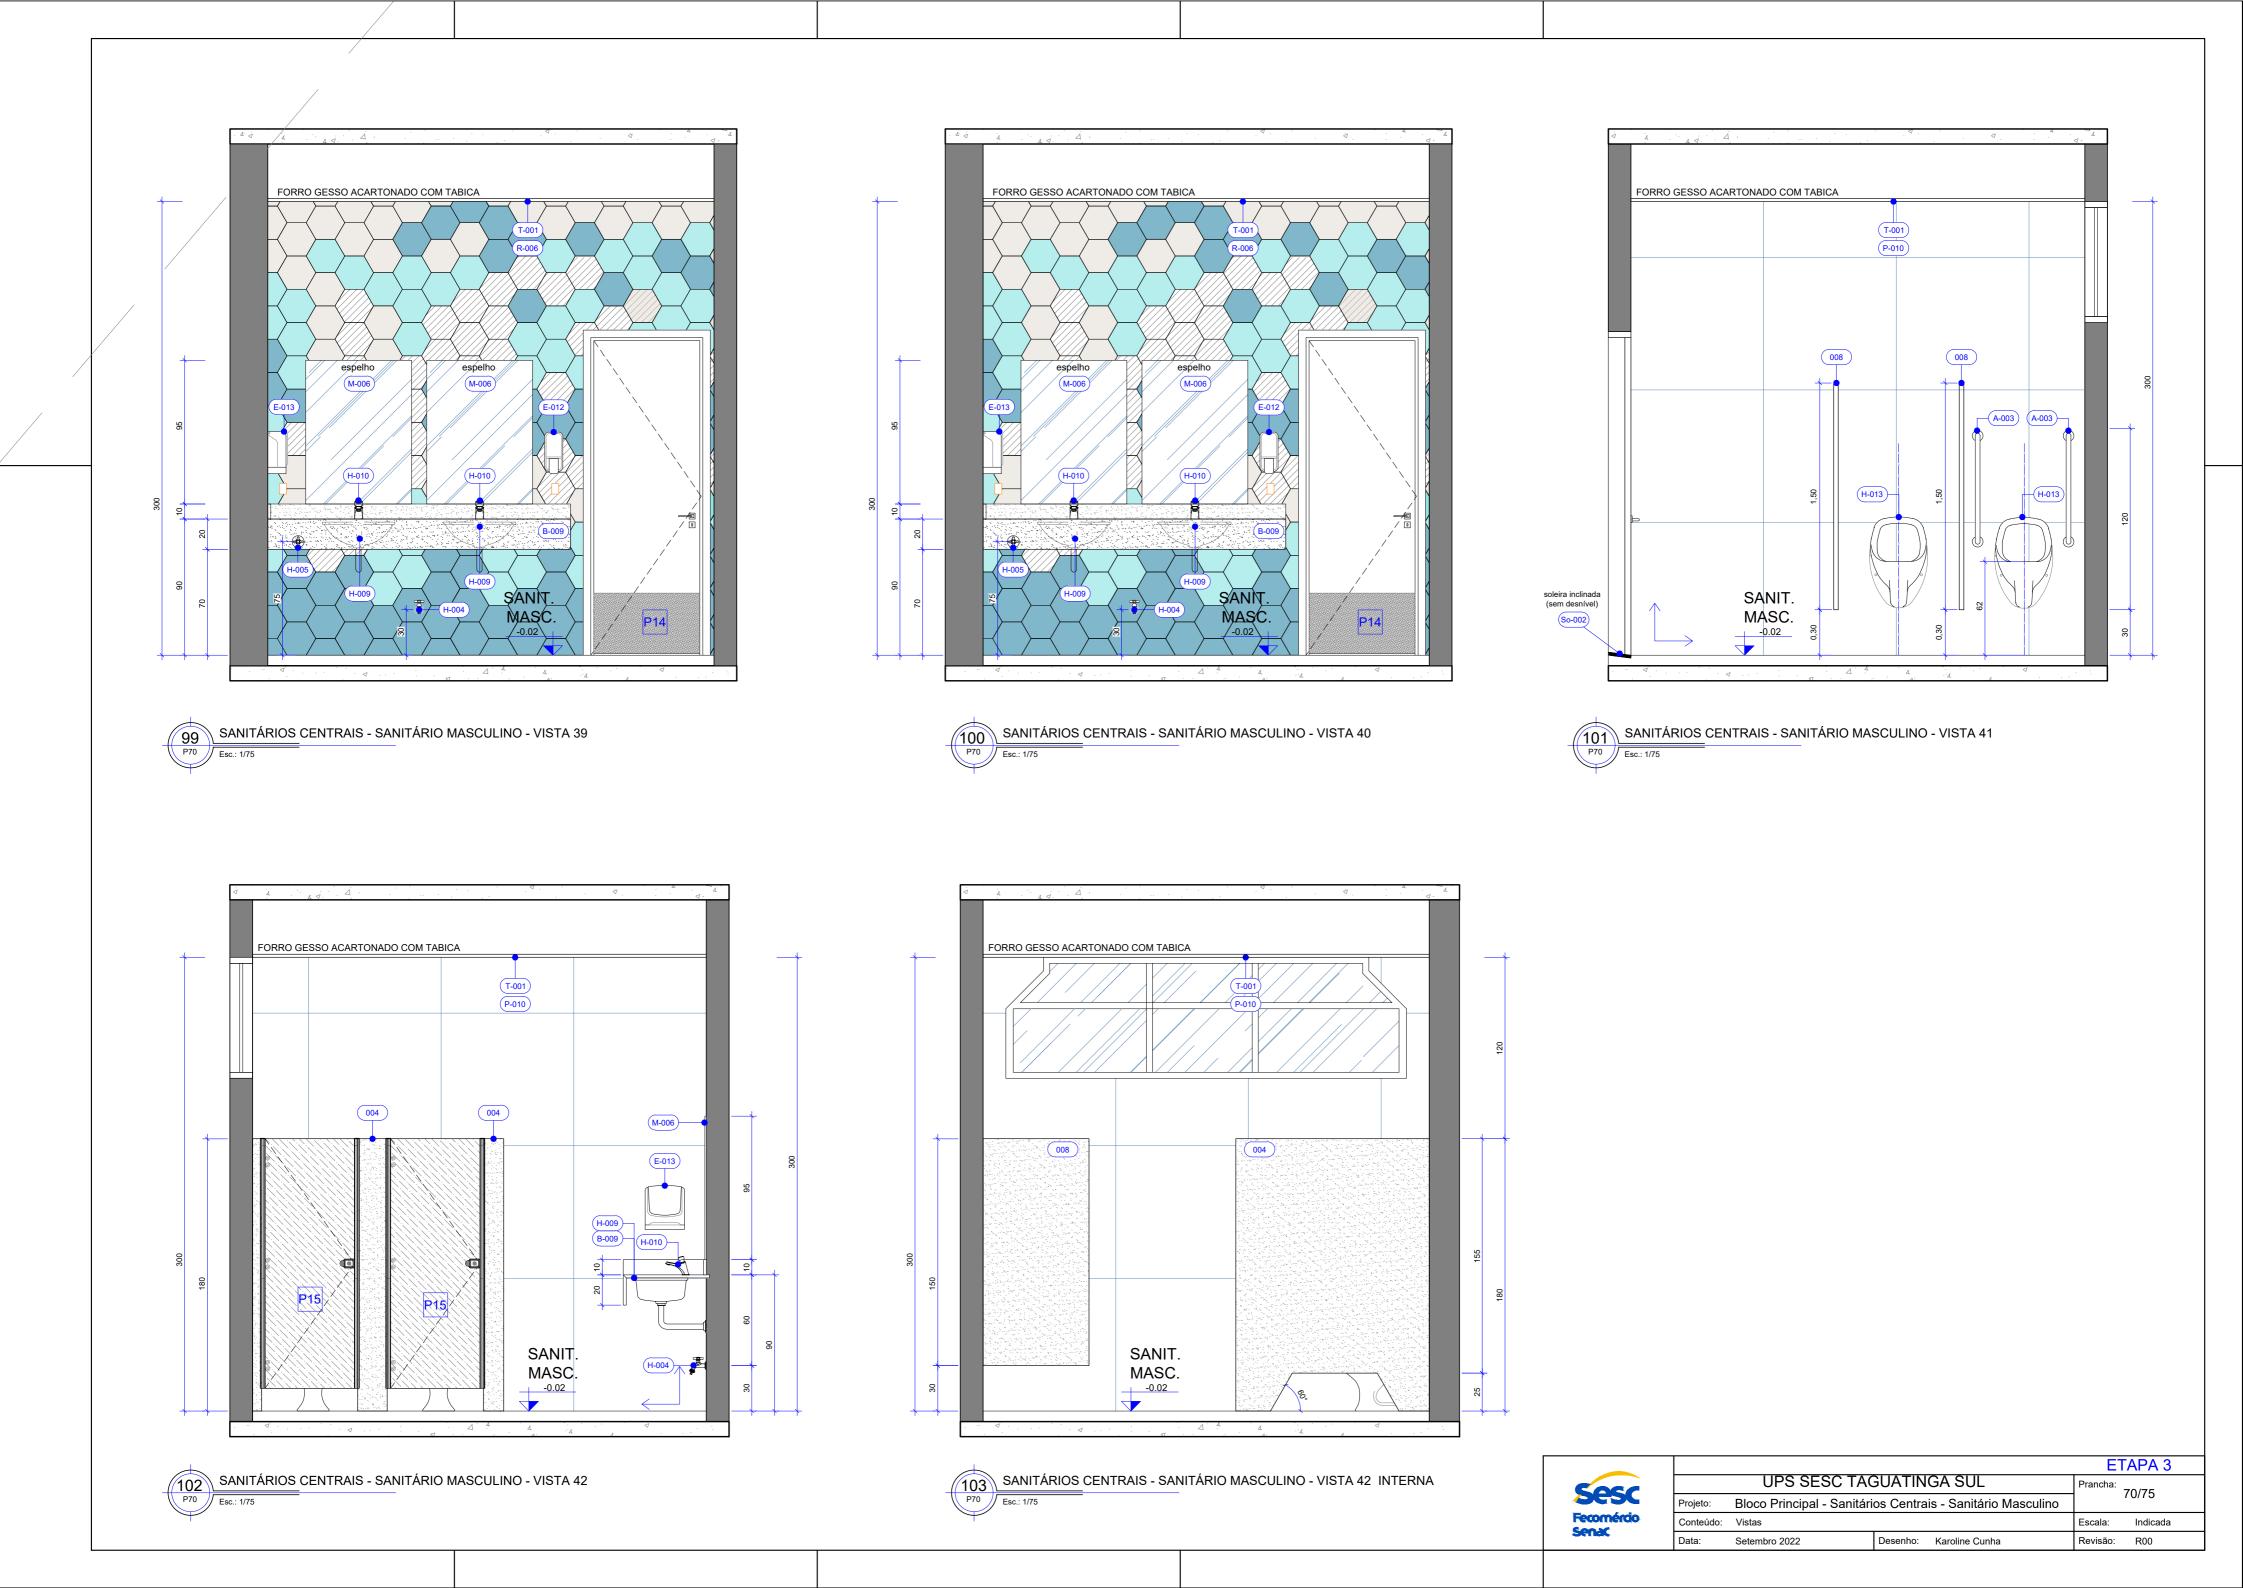

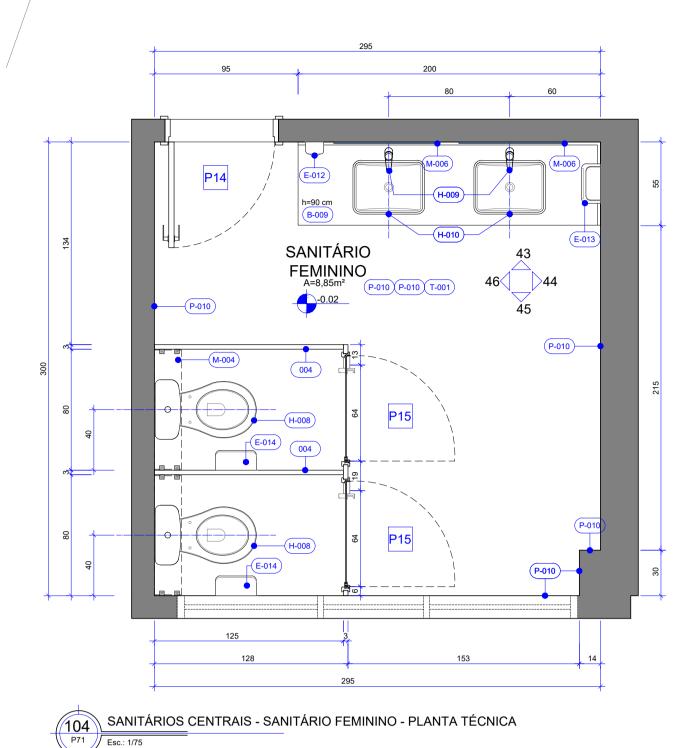


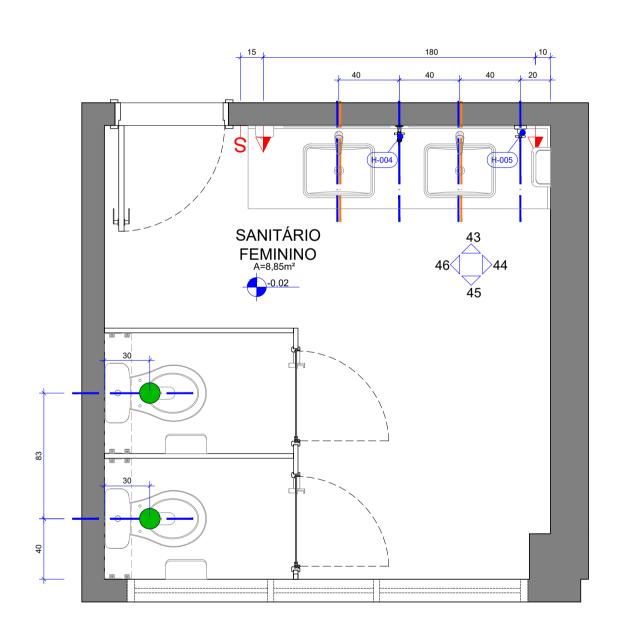



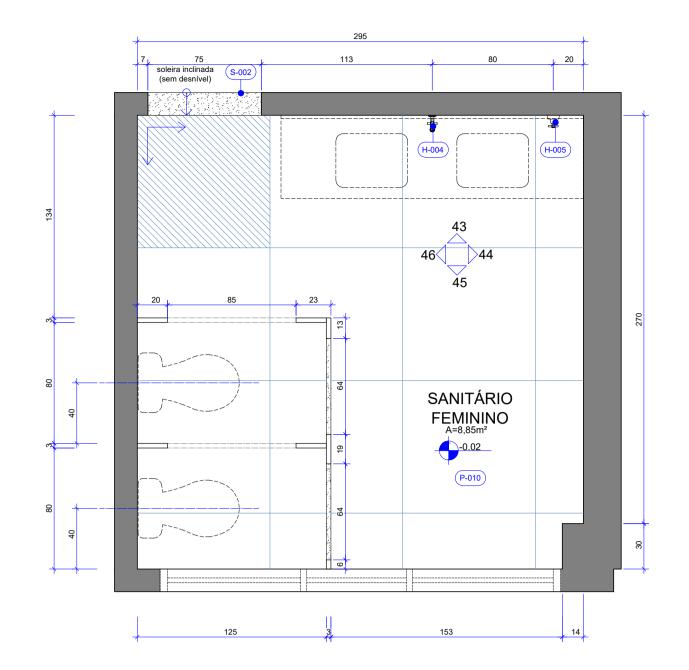

SANITÁRIOS CENTRAIS - SANITÁRIO FEMININO - PLANTA DE PAGINAÇÃO

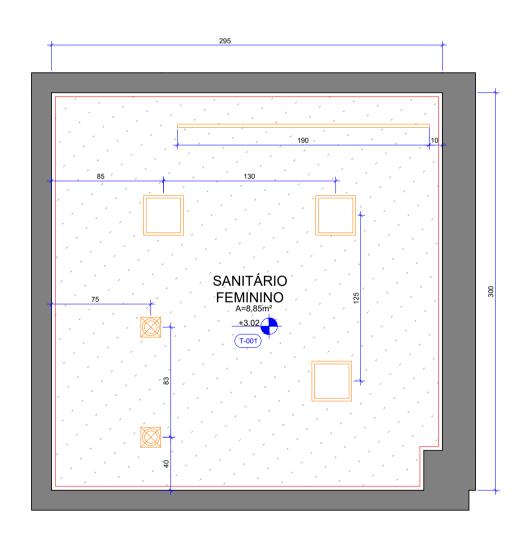




# **NOTAS GERAIS**

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS
- NÍVEIS EM METROS
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL
- TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE IMPERMEABILIZADOS
- NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES
- TODAS AS QUINAS VIVAS DE ALVENARIA DEVERÃO RECEBER CANALETA DE ALUMÍNIO NA
- COR BRANCA COM  $\frac{1}{2}$ " PARA PROTEÇÃO

 BONECAS DAS PORTAS NÃO COTADAS, CONSIDERAR 5CM ENTRE O LIMITE DA ALVENARIA E O INÍCIO DO ALISAR.

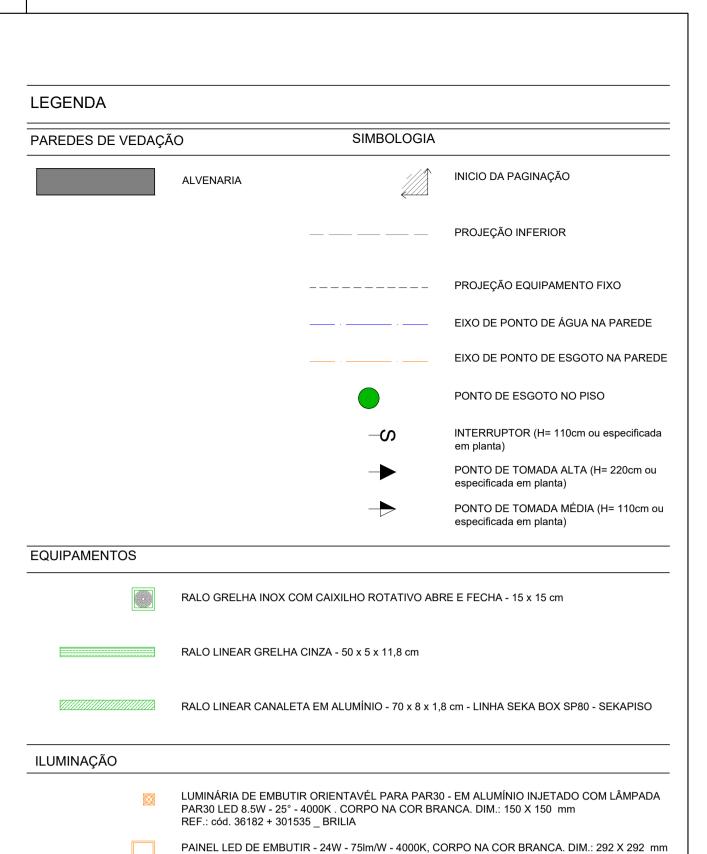

#### PERFIL DE EMBUTIR SLIM PARA LED - EM ALUMÍNIO INJETADO, LARGURA 2,4cm E COMPRIMENTO CONFORME PROJETO, CORPO NA COR BRANCA. FITA LED 22.5W (4.5W/m) -4000K - INCLUSO DRIVER REF.: PERFIL - BELA HOME CENTER FITA DE LED - cód 301610 \_ BRILIA

REF.: cód 438282 \_ BRILIA


MARFIM - OM5029 \_ ATLAS

SACHÉ - OM15414 \_ ATLAS

# CORES REVESTIMENTO \_ R-006

MALBEC - OM15333 \_ ATLAS

ANTARES - OMD15208 \_ ATLAS

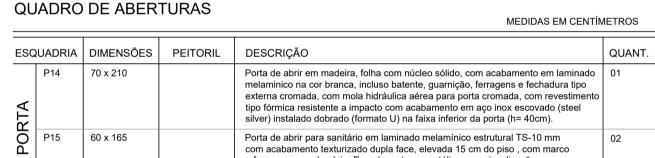



RTA				tipo fórmica resistente a impacto com acabamento em aço inox escovado (steel silver) instalado dobrado (formato U) na faixa inferior da porta (h= 40cm).	
POF	P15	60 x 165		Porta de abrir para sanitário em laminado melamínico estrutural TS-10 mm com acabamento texturizado dupla face, elevada 15 cm do piso , com marco e ferragens em alumínio. Puxador externo metálico com visualização livre/ocupado e abertura de emergência. Puxador interno com lingueta deslizante. Ref.: Modelo Alcoplac, na cor Cinza Claro - NEOCOM SYSTEM	02
MA	ATERI <i>A</i>	AS E ACAB	AMENTOS	PEÇAS E COMPLEMENTOS	
000 CONSTRUTÍVOS			vos	Ro-000 RODAPÉS	


000 CONSTRUTÍVOS	Ro-000 RODAPÉS
C-000 COBERTURAS	So-000 SOLEIRAS
T-000 TETO . FORROS	B-000 BANCADAS
R-000 REVESTIMENTO PAREDES	E-000 EQUIPAMENTOS
P-000 PISOS	H-000 PEÇAS HIDRÁULICAS
A-000 ACESSIBILIDADE	M-000 MOBILIÁRIO


### ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS


COD	DESCRIÇÃO				
004	DIVISÓRIA SANITÁRIA COM TESTEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL (entre cabines de bacias sanitárias), COM CORTE INFERIOR, ALTURA = 180 cm, ESPESSURA= 3 cm, ACABAMENTO POLIDO				
T-001	FORRO DE DRYWALL VERDE (RU), ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BRANC				
R-006	REVESTIMENTO CERÂMICO, DIM.: 22x22 cm HEXAGONAL, CORES CONFORME LEGENDA, ACABAMENTO ACETINADO. REF.: HEXAGONAL 22,6 _ CERÂMICAS ATLAS . JUNTA DE ASSENTAMENTO 2 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR DA PEÇA				
P-010	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 87,7 x 87,7 cm, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF.: YORK SGR HARD _ PORTINARI. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA				
A-003	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO= 70 CM, Ø=30 MM A 35 MM - ACABAMENTO POLIDO REF.: MODELO CONFORTO - DECA 2310.1.070.POL.				
So-002	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DO VÃO, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO ESCOVADO, IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 2 cm (INSTALADA INCLINADA SEM DESNÍVEL)				
B-009	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM SAIA RETA DE 20 cm E ESPELHO DE 10 cm, DIM.: 200 x 55 cm, ESPESSURA = 2 cm, ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA- 45°,E BORDAS CHANFRADAS (5cm) COM FURAÇÃO PARA CUBAS E TORNEIRAS (fixação na alvenaria e apoio com mão francesa)				
H-008	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBAN, NA COR BRANCA REF.: MODELO RAVENA P.909.17 + CD.00F.17 _ DECA				
H-009	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR, DIM.: 480x355 mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COM SIFÃO UNIVERSAL FLEXÍVEL CROMADO. REF.: L.375.17 _ DECA;				
H-010	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO REF.: TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA - FAUZI 1300				
H-004	TORNEIRA DE PAREDE PARA JARDIM E TANQUE COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA, MECANISMO 3 VOLTAS E $\frac{1}{2}$ . REF.: MODELO IZY_DECA				
H-005	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE GAVETA 1 $\frac{1}{4}$ E 1 $\frac{1}{2}$ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY 4900.37 _ DECA				
E-012	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE				
E-013	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE				
E-014	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE				
M-004	PRATELEIRA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS-10mm COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COM FIXADOR TIPO PINÇA ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. REF.: MODELO ALCOPLAC, NA COR CINZA CLARO - NEOCOM SYSTEM				
M-006	ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 70x90 cm, COLADO				





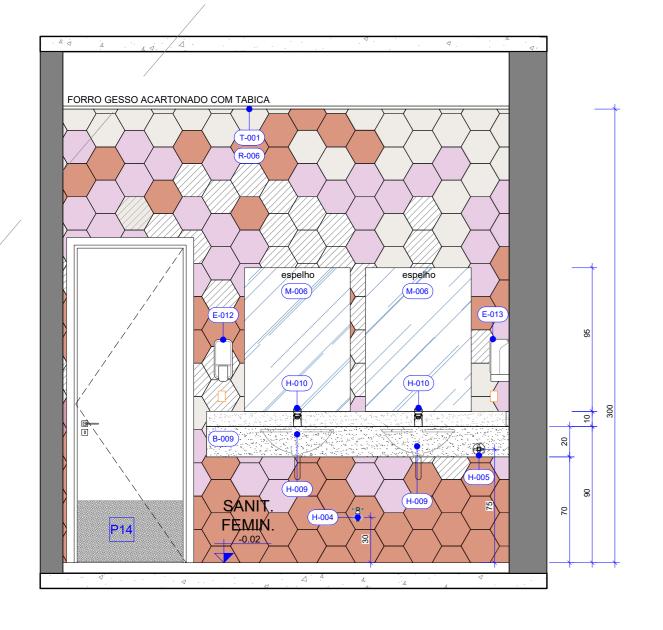

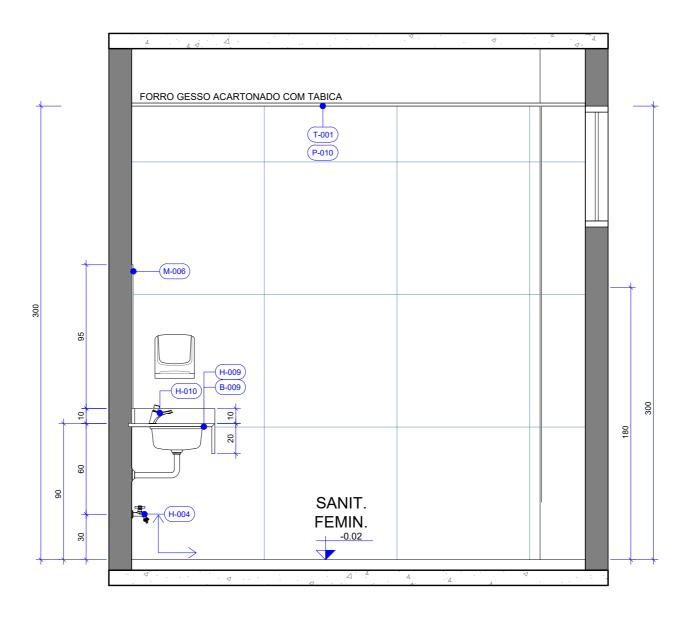


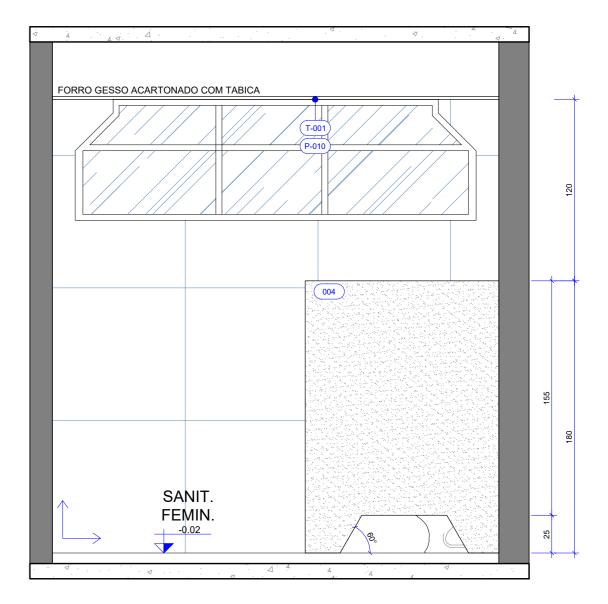







SANITÁRIOS CENTRAIS - SANITÁRIO MASCULINO - VISTA 45

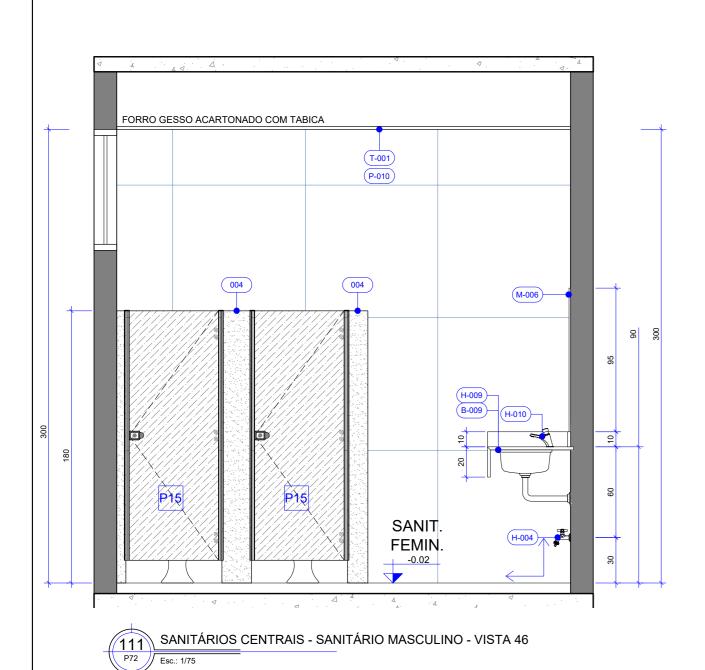

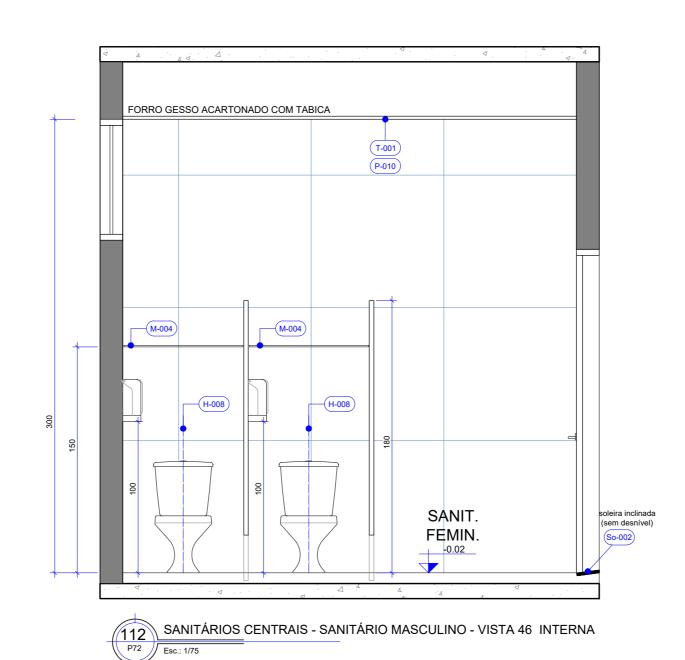




			ETAPA 3		
	UPS SESC TAC	Prancha: 72/75			
Projeto:					
Conteúdo:	Vistas		Escala: Indicada		
Data:	Setembro 2022	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00		

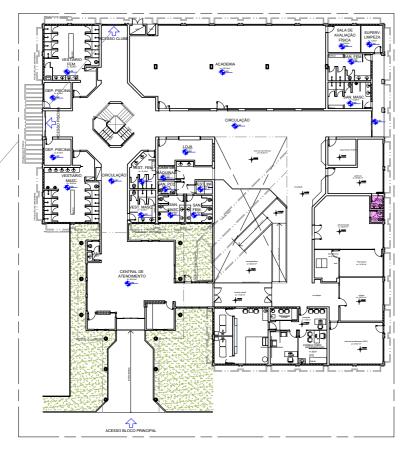


BLOCO PRINCIPAL - TÉRREO - MAPA DE INTERVENÇÃO


P73 SEM ESCALA




SANITÁRIO GERÊNCIA - TÉRREO - SITUAÇÃO ATUAL





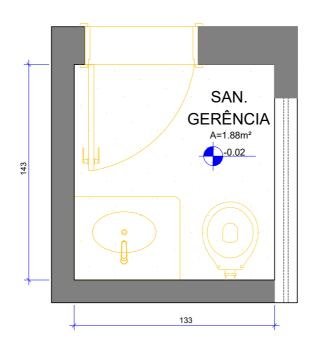

SANITÁRIO GERÊNCIA - TÉRREO - PLANTA DEMOLIR
P73 Esc.: 1/25



SANITÁRIO ADMINISTRAÇÃO - TÉRREO - PLANTA DEMOLIR

P73 Esc.: 1/25

#### OBSERVAÇÕES

- SERVIÇOS EM OBEDIÊNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES GERAIS E NORMAS DA ABNT;
- QUALQUER ALTERAÇÃO DO PROJETO DEVERÁ SER SUBMETIDA À COINFRA E AO GESTOR DO CONTRATO DA OBRA DO SESC-DF, QUE DEVERÃO CARIMBAR E ASSINAR O APROVO A OBRA;
- OS PROJETOS COMPLEMENTARES SERÃO ELABORADOS PELA CONTRATADA E DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS DA ABNT E CONTER ART/RRT, DEVENDO SER APRESENTADOS À COINFRA E AO GESTOR DO SESC-DF PARA APROVO;
- 4. DEVERÁ SER REALIZADA VISTORIA AO LOCAL, PARA CONFIRMAR MEDIDAS DO PROJETO.

### NOTAS

#### 1.0 - GERAIS

- 1.1- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA;
- 1.2 AS ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTO DEVERÃO SER VERIFICADAS NO PROJETO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PADRÃO DEFINIDO;
- 1.3 TODAS AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, BANHEIROS, COZINHA E CÔMODOS PARA DEPÓSITO DE LIXO E MATERIAL DE LIMPEZA TERÃO PISO E PAREDES IMPERMEABILIZADOS .

### 2.0 - COTAS

- 2.1 TODAS AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS (COM REVESTIMENTO);
- 2.2 DESENHOS EM METROS E DETALHES EM CENTÍMETROS;
- 2.3 OS NÍVEIS ESTÃO INDICADOS EM METRO;
- 2.4 AS COTAS DE NÍVEL APRESENTAM PISOS ACABADOS;
- 2.5 OS NÍVEIS SÃO VARIADOS, CONFORME CORTE;
- 2.6 PEITORIS COTADOS A PARTIR DO PISO ACABADO INTERNO;
- 2.7 AS SETAS NAS RAMPAS E ESCADAS ESTÃO SEMPRE NO SENTIDO DE SUBIDA.

#### 3.0 - ALVENARIAS

- 3.1 ALVENARIAS COTADAS COM REVESTIMENTO;
- 3.2 BONECAS DE PORTAS NÃO COTADAS, TERÃO NO MÍNIMO 5CM;
- 3.3 PREVER EM TODAS AS QUINAS VIVAS DAS PAREDES, PERFIL "L" CANTONEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO.

OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS COM A PERFEITA SEGURANÇA NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS E SEM CAUSAR DANOS ÀS ÁREAS ADJACENTES E ESTRUTURAS EXISTENTES. CASO OCORRA ALGUM DANO, AS PEÇAS OU EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR IGUAL OU SIMILAR TÉCNICO.


OS RASGOS PROVENIENTES DA REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER FECHADOS E TER SUAS SUPERFÍCIES REGULARIZADAS E ACABADAS.

### LEGENDA

### PAREDES DE VEDAÇÃO



ALVENARIA EXISTENTE - A MANTER



### PAVIMENTAÇÃO



REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO - A DEMOLIR

### NOTAS - DEMOLIR

TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO OS REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO REMOVIDOS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS

### SANITÁRIO GERÊNCIA


- REMOÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS DO PISO E PAREDES
- REMOÇÃO DA PORTA DE ACESSO (substituição por outro modelo)
- REMOÇÃO DAS LOUÇAS E EQUIPAMENTOS
- REMOÇÃO DO FORRO DE GESSO
- REMOÇÃO DA BANCADA DE MÁRMORE
- REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS (caso necessário)

### SANITÁRIO ADMINISTRAÇÃO


- REMOÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS DO PISO E PAREDES
- REMOÇÃO DA PORTA DE ACESSO (substituição por outro modelo)
- REMOÇÃO DAS LOUÇAS E EQUIPAMENTOS
- REMOÇÃO DA BANCADA DE MÁRMORE
- REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS (caso necessário)





		ET	APA 3	
	UPS SESC TAC	Prancha: 73/75		
eto:	Bloco Principal - sanitário	,	3//3	
teúdo:	Planta Baixa	Escala:	Indicada	
a:	Setembro 2022	Desenho: Karoline Cunha	Revisão:	R00

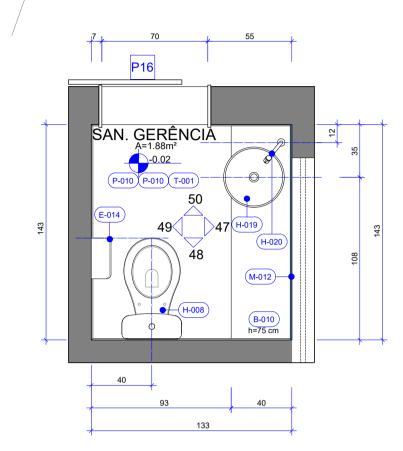

SANITÁRIO GERÊNCIA - TÉRREO - PLANTA TÉCNICA

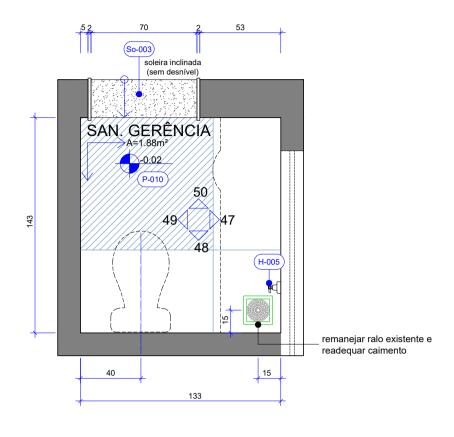
















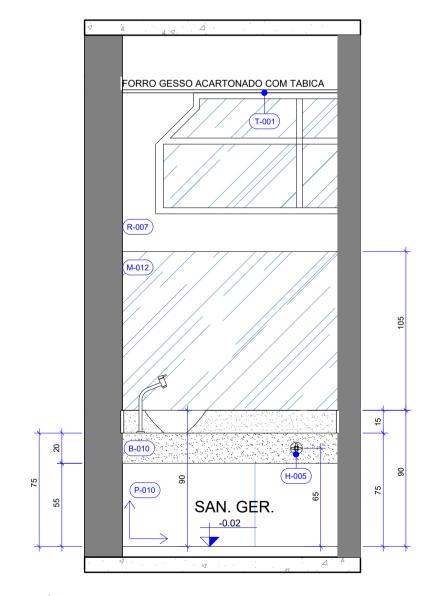


🕆 SANITÁRIO GERÊNCIA - TÉRREO - VISTA 47

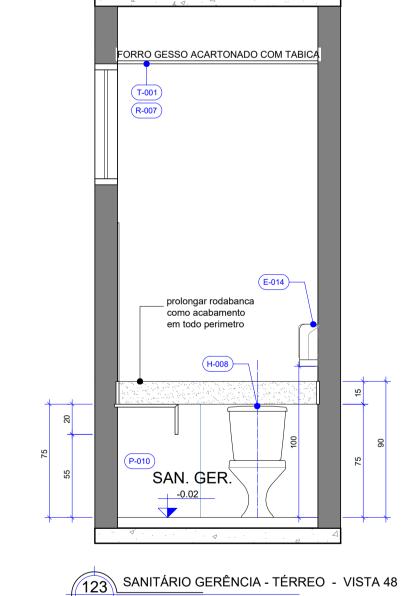

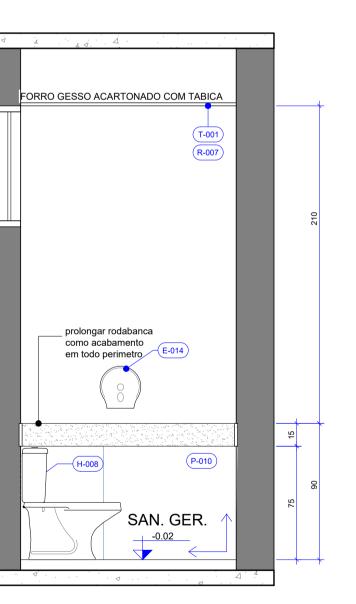



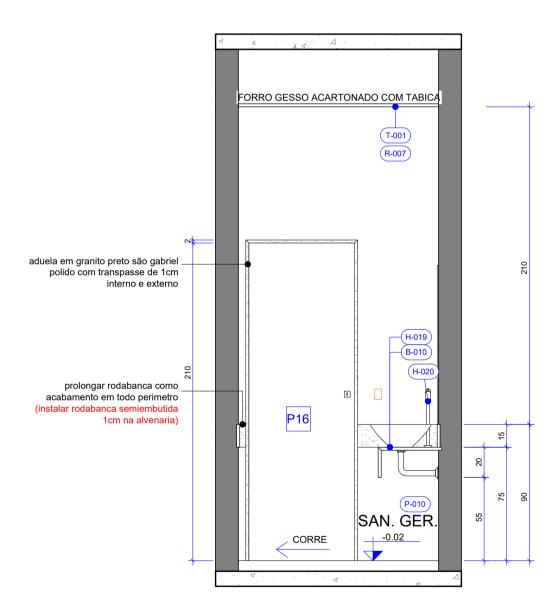

SANITÁRIO GERÊNCIA - TÉRREO - VISTA 50

### **NOTAS GERAIS**

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS
- NÍVEIS EM METROS
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE IMPERMEABILIZADOS
- NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES
- TODAS AS QUINAS VIVAS DE ALVENARIA DEVERÃO RECEBER CANALETA DE ALUMÍNIO NA
- COR BRANCA COM ½ " PARA PROTEÇÃO
- TODAS AS BANCADAS DEVERÃO POSSUIR AO MENOS UMA TOMADA DUPLA (PREVER NO PROJETO COMPLEMENTAR)

### LEGENDA

SIMBOLOGIA PAREDES DE VEDAÇÃO INICIO DA PAGINAÇÃO ALVENARIA PROJEÇÃO INFERIOR

### **EQUIPAMENTOS**

RALO GRELHA INOX COM CAIXILHO ROTATIVO ABRE E FECHA - 15 x 15 cm

### ILUMINAÇÃO

PAINEL LED DE EMBUTIR - 24W - 75lm/W - 4000K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 292 X 292 mm REF.: cód 438282 \_ BRILIA

PERFIL DE EMBUTIR SLIM PARA LED - EM ALUMÍNIO INJETADO, LARGURA 2,4cm E COMPRIMENTO CONFORME PROJETO, CORPO NA COR BRANCA. FITA LED 22.5W (4.5W/m) -4000K - INCLUSO DRIVER REF.: PERFIL - BELA HOME CENTER FITA DE LED - cód 301610 \_ BRILIA

PROJEÇÃO EQUIPAMENTO FIXO

#### QUADRO DE ABERTURAS MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ESQUADRIA DIMENSÕES PEITORIL QUANT. 70 x 210 Porta de correr em madeira, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melaminico na cor branca, incluso trilho, guarnição, ferragens e fechadura cromada para banheiro com roseta e chave antipânico. Aduela em granito preto são gabriel polido com transpasse de 1cm interno e externo.

### MATERIAS E ACABAMENTOS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PEÇAS E COMPLEMENTOS T-000 TETO . FORROS (So-000) SOLEIRAS R-000 REVESTIMENTO PAREDES B-000 BANCADAS

H-000 PEÇAS HIDRÁULICAS

M-000 MOBILIÁRIO

### (E-000) EQUIPAMENTOS


(P-000) PISOS

COD DESCRIÇÃO T-001 FORRO DE DRYWALL VERDE (RU), ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BRANCA PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL , ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE R-007 REF.: SUVINIL LIMPEZA TOTAL \_ BRANCO NEVE - CÓD P-010 REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 87,7 x 87,7 cm, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF.: YORK SGR HARD \_ PORTINARI. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA DO VÃO, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES RETOS So-003 B-010 BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM SAIA RETA DE 20 cm E ESPELHO DE 10 cm (em todo perímetro do banheiro), DIM.: 143 x 40 cm, ESPESSURA = 2 cm, ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA- 45°, COM FURAÇÃO PARA CUBAS E TORNEIRAS (fixação na alvenaria e apoio com mão francesa) BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA ACOPLADA COM H-008 DUPLO ACIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBAN, NA COR BRANCA
REF.: MODELO RAVENA P.909.17 + CD.00F.17 \_ DECA CUBA DE APOIO REDONDA, DIM.: 400 mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA REF.: L.55.17 \_ DECA; SIFÃO UNIVERSAL COM COPO CROMADO H-020 TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO REF.:TORNEIRA DE MESA BICA ALTA\_LINHA LINK\_CÓDIGO 1198.C.LNK CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE GAVETA 1 $\frac{1}{4}$ E 1 $\frac{1}{2}$  COM CANOPLA REF.: MODELO IZY 4900.37 \_ DECA M-012 ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 143x105 cm, COLADO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE




E-014


			ETAPA 3
	UPS SESC TAC	Prancha: 74/75	
Projeto:	Bloco Principal - sanitário	74/75	
Conteúdo:	Planta baixa	Escala: Indicada	
Data:	Setembro 2022	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00

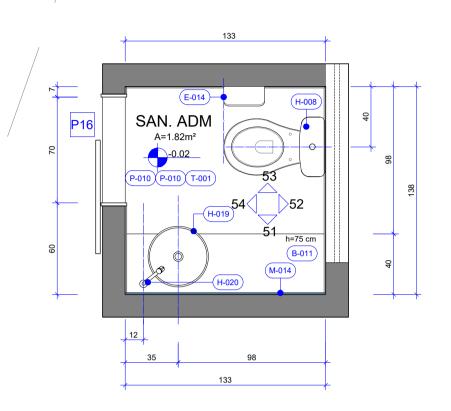




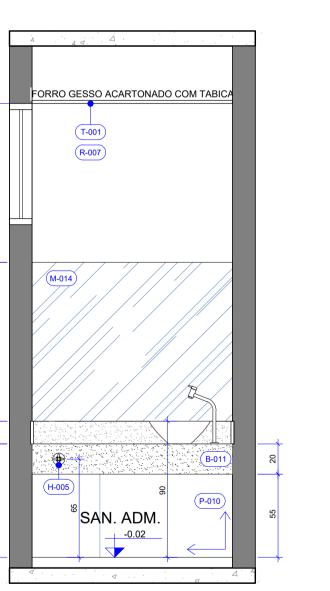


129 SANITÁRIO ADMINISTRAÇÃO - TÉRREO - VISTA 51

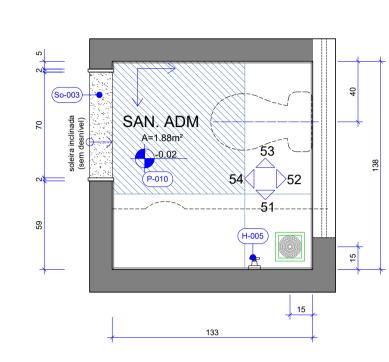





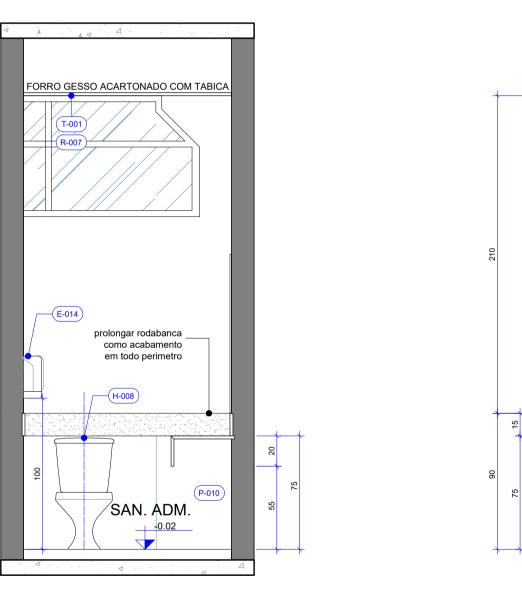


SANITÁRIO GERÊNCIA - TÉRREO - VISTA 52

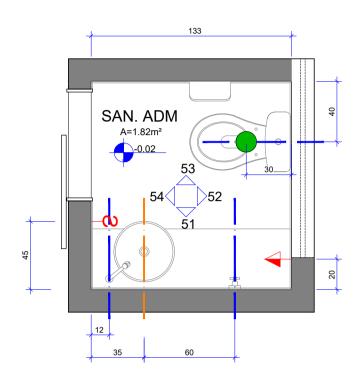




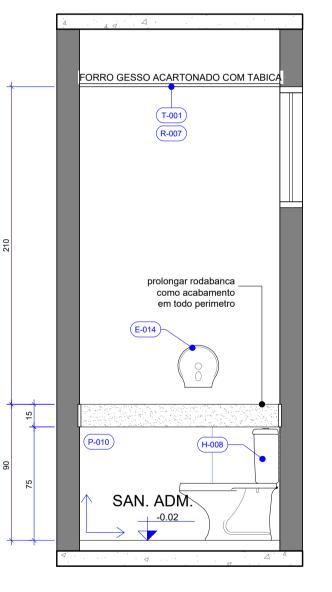

SANITÁRIO ADMINISTRAÇÃO - TÉRREO - VISTA 53

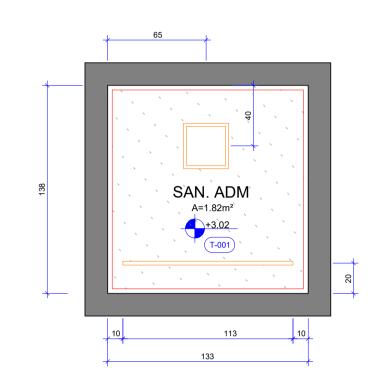

128 SANITÁRIO ADMINISTRAÇÃO - TÉRREO - PLANTA DE FORRO

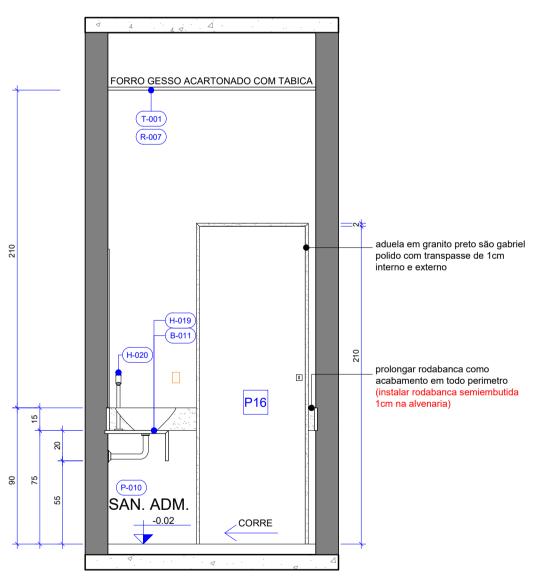

SANITÁRIO ADMINISTRAÇÃO - TÉRREO - VISTA 54

### **NOTAS GERAIS**

- AS COTAS REFEREM-SE ÀS MEDIDAS ACABADAS
- DESENHOS EM CENTÍMETROS
- NÍVEIS EM METROS
- PARA EXECUÇÃO, TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL TODOS OS COMPARTIMENTOS TERÃO PISO E PAREDE IMPERMEABILIZADOS
- NOS COMPARTIMENTOS ONDE HAJA RALOS OU GRELHAS, DEVERÃO SER OBSERVADOS OS CAIMENTOS ADEQUADOS EM SUAS DIREÇÕES
- TODAS AS QUINAS VIVAS DE ALVENARIA DEVERÃO RECEBER CANALETA DE ALUMÍNIO NA
- COR BRANCA COM ½ " PARA PROTEÇÃO
- TODAS AS BANCADAS DEVERÃO POSSUIR AO MENOS UMA TOMADA DUPLA (PREVER NO PROJETO COMPLEMENTAR)

### LEGENDA

SIMBOLOGIA PAREDES DE VEDAÇÃO INICIO DA PAGINAÇÃO ALVENARIA

> PROJEÇÃO INFERIOR ---- PROJEÇÃO EQUIPAMENTO FIXO

### **EQUIPAMENTOS**

RALO GRELHA INOX COM CAIXILHO ROTATIVO ABRE E FECHA - 15 x 15 cm

# ILUMINAÇÃO

PAINEL LED DE EMBUTIR - 24W - 75lm/W - 4000K, CORPO NA COR BRANCA. DIM.: 292 X 292 mm REF.: cód 438282 \_ BRILIA



PERFIL DE EMBUTIR SLIM PARA LED - EM ALUMÍNIO INJETADO, LARGURA 2,4cm E COMPRIMENTO CONFORME PROJETO, CORPO NA COR BRANCA. FITA LED 22.5W (4.5W/m) -4000K - INCLUSO DRIVER REF.: PERFIL - BELA HOME CENTER FITA DE LED - cód 301610 \_ BRILIA

#### QUADRO DE ABERTURAS MEDIDAS EM CENTÍMETROS

ESQUADRIA		DIMENSÕES	PEITORIL	DESCRIÇÃO	QUANT.
PORTA	P16	70 x 210		Porta de correr em madeira, folha com núcleo sólido, com acabamento em laminado melaminico na cor branca, incluso trilho, guarnição, ferragens e fechadura cromada para banheiro com roseta e chave antipânico. Aduela em granito preto são gabriel polido com transpasse de 1cm interno e externo.	01

### MATERIAS E ACABAMENTOS

T-000 TETO . FORROS

PEÇAS E COMPLEMENTOS So-000 SOLEIRAS (B-000) BANCADAS

(H-000) PEÇAS HIDRÁULICAS (P-000) PISOS M-000 MOBILIÁRIO (E-000) EQUIPAMENTOS

### ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

R-000 REVESTIMENTO PAREDES

COD	DESCRIÇÃO
T-001	FORRO DE DRYWALL VERDE (RU), ESPESSURA DE 12.5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BRANCA
R-007	PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL , ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE REF.: SUVINIL LIMPEZA TOTAL _ BRANCO NEVE - CÓD
P-010	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 87,7 x 87,7 cm, NA COR SGR, BORDA RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL HARD. REF.: YORK SGR HARD _ PORTINARI. APLICADO COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5 mm E REJUNTE ACRÍLICO QUARTIZOLITE NA COR CINZA PLATINA
So-003	SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA DO VÃO, ESPESSURA DE 2 cm, SUPERFÍCIES EXPOSTAS POLIDAS E LUSTRADAS E ACABAMENTOS APARENTES RETOS
B-011	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, COM SAIA RETA DE 20 cm E ESPELHO DE 10 cm (em todo perímetro do banheiro), DIM.: 133 x 40 cm, ESPESSURA = 2 cm, ACABAMENTOS APARENTES EM MEIA ESQUADRIA- 45°, COM FURAÇÃO PARA CUBAS E TORNEIRAS (fixação na alvenaria e apoio com mão francesa)
H-008	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA. INCLUI CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO COM TECNOLOGIA MICROBAN, NA COR BRANCA REF.: MODELO RAVENA P.909.17 + CD.00F.17 _ DECA
H-019	CUBA DE APOIO REDONDA, DIM.: 400 mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA REF.: L.55.17 _ DECA; SIFÃO UNIVERSAL COM COPO CROMADO
H-020	TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO REF.:TORNEIRA DE MESA BICA ALTA_LINHA LINK_CÓDIGO 1198.C.LNK
H-005	CONJUNTO DE ACABAMENTO E REGISTRO DE GAVETA 1 ¼ E 1 ½ COM CANOPLA REF.: MODELO IZY 4900.37 _ DECA
M-014	ESPELHO CRISTAL PRATA 6 mm, LAMINADO, LAPIDAÇÃO RETA, DIM.: 133x105 cm, COLADO
E-014	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO REF.: MODELO INVOQ BRANCO - PREMISSE



			ETAPA 3	
UPS SESC TAGUATINGA SUL			Prancha: 75/75	
Projeto:	Bloco Principal - sanitário administração		75/75	
Conteúdo:	Planta baixa		Escala: Indicada	
Data:	Setembro 2022	Desenho: Karoline Cunha	Revisão: R00	