


CANTINA - FACHADA 01 - FRONTAL (ATENDIMENTO)
ESCALA 1:50


- Notas:
- Deverá ser fornecido e instalado pórtico em metal, composto por uma coluna e uma viga em balanço sendo revestido em material de alumínio composto - ACM, espessura 3mm na cor azul seguindo o padrão azul do SESC.
 - A estrutura deverá apresentar acessórios de fixação, alinhamento e vedação das peças, conforme recomendação do fabricante;
 - A execução deverá ser feita por serralheiro credenciado, submetido a aprovação da CONTRATANTE.
 - Referência comercial:** Material de alumínio composto ACM - espessura 3mm - Cor: Steel Blue - ref.: 350 - marca: Alucobond - ou equivalente técnico
 - A fachada frontal da cantina (fachada de atendimento) deverá ser alterada criando uma identidade visual voltada ao público da unidade (infantil e adolescente). Fornecer e instalar placas em material de alumínio composto - ACM espessura 3mm na cor cinza, conforme projeto.
 - Referência comercial:** Referência comercial: Material de alumínio composto ACM - espessura 3mm - Cor: Silver Metálico - ref.: 500 - marca: Alucobond - ou equivalente técnico.
 - Deverá ser fornecido e instalado porta de aço de enrolar automática (tipo esteira) modelo Transvison, em aço galvanizado Chapa 22 e acabamento em pintura eletrostática - Dimensão do vão: 641x125cm, posicionada atrás do vão, com guias laterais em aço galvanizado
 - Acionamento Com limitadores de paradas automáticas, com acionamento através de boteira de comando composta por 03 botões (abre, para e fecha) conjugado com sistema de correntes (talha manual) para emergência na falta de energia elétrica.
 - Motor/Moto-reductor: 220W, 1720 rpm com freio eletromagnético e fim de curso ou conforme dimensionado de acordo com o peso da porta.
 - A contratada deverá prever a instalação elétrica necessária para a instalação da porta.



MAPA DE INTERVENÇÃO
ESCALA 1:500

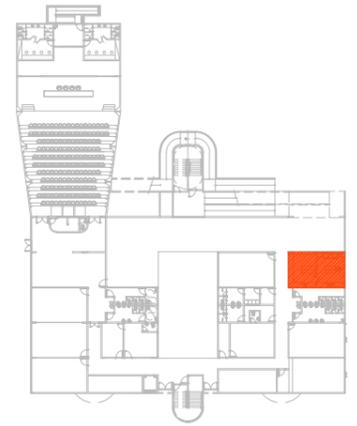


CANTINA - BANCADA DE ATENDIMENTO - VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:25

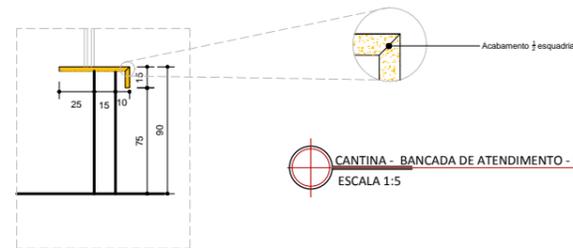

CANTINA - BANCADA DE ATENDIMENTO - DETALHE 1/2 ESQUADRIA
ESCALA 1:5

- NOTAS:
- SERVIÇOS EM OBEDECIÊNCIA AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS E NORMA DA ABNT.
 - QUALQUER ALTERAÇÃO DO PROJETO DEVERÁ SER SUBMETIDO À ASO E AO GESTOR DO SESC DF, QUE DEVERÃO CARIMBAR E ASSINAR O APROVO A OBRA.
 - DEVERÁ SER REALIZADA VISTORIA AO LOCAL, PARA CONFIRMAR MEDIDAS DO PROJETO.


- Notas:
- Deverá ser fornecida e instalada bancada de atendimento em Silestone - dimensão (comprimento x profundidade) 641 x 50 cm com altura de 90 cm - cor amarelo com acabamento em meia esquadria, e instalada conforme projeto.
 - Referência comercial:** Silestone AMARILLO GREYA ou equivalente técnica

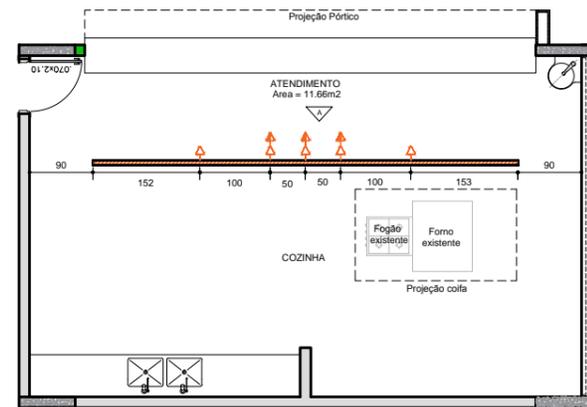

CANTINA - PLANTA BAIXA - PONTOS ELÉTRICOS
ESCALA 1:50

- LEGENDA:
- Ponto Tomada média, h=1.2m do piso 100W
 - Ponto Tomada baixa, h=0.30m do piso 100W

- Notas:
- Deverão ser instalados pontos elétricos (220v) na parede de Drywall de acordo com normas pertinentes da ABNT, e conforme indicação em projeto.
 - As instalações elétricas serão executadas em condições totalmente operacionais, sendo que o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra deverá ser previsto no sentido de incluir todos os componentes necessários para tal, mesmo aqueles que embora não citados sejam indispensáveis para se atingir o perfeito funcionamento de todos os sistemas.
 - Fornecimento e instalação de cabeamento elétrico específico, a partir do quadro de distribuição. As instalações de rede elétrica deverão ser feitas pelo forro ate a parede de drywall.
 - Os eletrodutos deverão ser em PVC, disjuntores termo-magnéticos, condutores em cobre com isolamento 750V e tomadas de embutir.
 - Deverá ser fornecido e instalado as tomadas de dois pinos redondos + 1 pino terra e capacidade de 10A - 250V conforme Norma NBR14136.
 - Referência comercial:** Tomada 2P+T 10A 250V 4x2 ABNT NBR 14136 Ref.: LZX030 ou equivalente técnico.

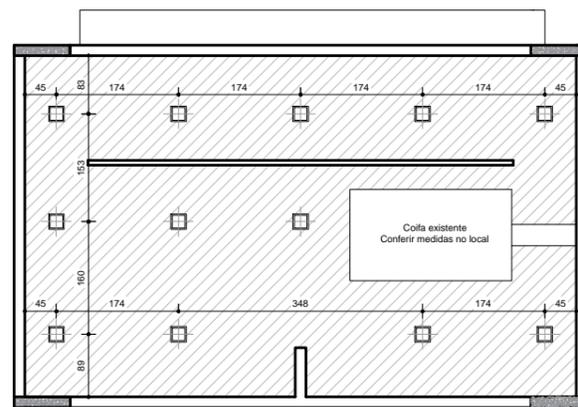

CANTINA - PLANTA BAIXA - Gesso e iluminação
ESCALA 1:50

- LEGENDA:
- Forro de gesso
 - Luminária de embutir painel LED branca - potência 18w - temp.cor 6500K Fluxo luminoso 1350 lm- Dim.:220x220x25mm Referência: 80446004 - Fornecedor: Blumenau iluminação ou equivalente técnico

- Notas:
- Fornecimento e instalação de luminárias LED branca de embutir com dimensão de 220x220 mm, potência 18w, temperatura de cor 6500K.
 - Referência comercial:** Luminária de embutir painel LED branca - potência 18w temp.cor 6500K - Fluxo luminoso 1350 lm- Dim.:220x220x25mm Referência: 80446004 - Fornecedor: Blumenau iluminação ou equivalente técnico

Administração regional / Protocolo		
OBRA:	EDUSESC - TAGUATINGA NORTE	
ENDEREÇO:	CNB 12 - Área Especial 2/3 Lt. B Norte - Taguatinga Norte - DF.	
PROPRIETÁRIO:	Serviço Social do Comércio - SESC	
AUTOR DO PROJETO:	Gabriela Costa Saraiva	
RESP. TÉCNICO:		
<p>PROPRIETÁRIO</p> <p>AUTOR DO PROJETO</p> <p>RESP. TÉCNICO</p>		
RA	CREA	
	RA	
Escala:	PROJETO ARQUITETÔNICO	Prancha:
	Conteúdo: Cantina: Fachada, Bancada, Pontos eletricos Gesso e iluminação	02/02
Data:	Desenho: Gabriela Costa Saraiva	Área :
FEV./2020	Visto:	